MW9320 | SEFRAM fiche

Mesureur de boucle de terre et testeur de disjoncteurs différentiels

Réf MW9320

900.00€TTC*

Voir le produit : https://www.domomat.com/34550-mesureur-de-boucle-de-terre-et-testeur-de-disjoncteurs-differentiels-sefram-mw9320.html

Le produit Mesureur de boucle de terre et testeur de disjoncteurs différentiels est en vente chez Domomat !



* : Prix sur le site Domomat.com au 29/04/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

Sefram

Visitez notre site Web
http://www.sefram.fr

MW 9320

Mesureur de boucle de terre et testeur de disjoncteurs différentiels

Un concept innovant qui simplifie vos mesures et vous fait gagner du temps

Caractéristiques

- Mesure de boucle de terre sans disjonction des disjoncteurs différentiels
- Mesure d'impédance de ligne
- Test complet des disjoncteurs différentiels (courant, temps, Uc,...)
- Mesure de tension, fréquence et rotation de phase
- Nouveau concept de boitier compact et robuste
- Affichage LCD graphique
- Indication lumineuse "PASS" "FAIL"
- Alimentation par accumulateurs rechargeables (autonomie 20H)
- Support magnétique intégré pour travail "mains libres"
- Sécurité: 600V CAT III et 300V CAT IV

MW 9320

Des test rapides et précis avec la possibilité de programmer des limites: le PASS / FAIL visuel vous permet un diagnostic instantané

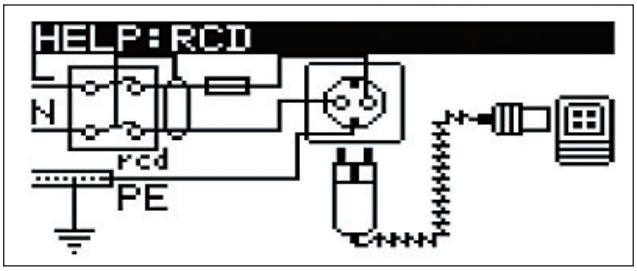

Une aide très pratique: les schémas de branchement sont disponibles à tout moment

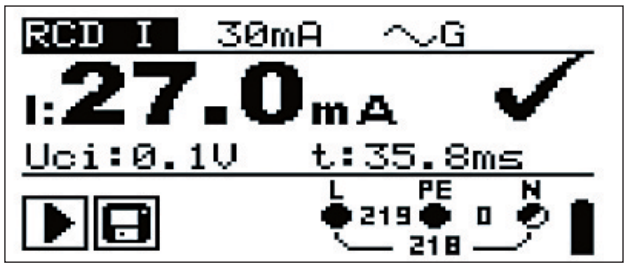

Des informations claires et précises:
toutes les mesures sont accessibles sur un seul écran

Un dispositif d'accrochage astucieux qui permet de travailler "mains libres"

CE

Sefram
INSTRUMENTS & SYSTEMES

Sefram

MW 9320

Mesureur de boucle de terre et testeur de disjoncteurs

Caractéristiques techniques	MW9320
Résistance de boucle RL-N(L) (selon EN61557-3)	
Cette mesure se fait sans déclenchement des disjoncteurs différentiels	
Gamme	0,46 ohms à 9999 ohms
Précision de base	±(5%+ 10d)
Courant de court-circuit	0A à 23kA
Tension nominale	30V à 500V / 45Hz - 65 Hz
Résistance de boucle de défaut (selon EN61557-3)	
Gamme	0,25 ohms à 9999 ohms
Précision de base	±(5%+ 10d)
Courant de court-circuit	0A à 23kA
Tension nominale	30V à 500V / 45Hz - 65 Hz
Courant de test (sous 230V)	Impulsions de 6,5A / 10ms
Résistance de ligne (selon EN61557-3)	
Gamme	0,25 ohms à 9999 ohms
Précision de base	±(5%+ 10d)
Courant de court-circuit	0A à 199kA
Tension nominale	30V à 500V / 45Hz - 65 Hz
Courant de test (sous 230V)	Impulsions de 6,5A / 10ms
Mesure de tension TRMS	
Gamme	0 - 550V / DC et 14Hz - 500 Hz
Précision de base	±(2%+ 2d)
Rotation de phase (selon EN61557-7)	
Tension nominale	100V à 550V / 14Hz - 500 Hz
Résultats	1.2.3 ou 2.1.3
Mesure de fréquence	
Gamme	10Hz - 499 Hz (de 20V à 550V)
Précision de base	±(0,2%+ 1d)
Test de disjoncteurs - RCD (selon EN61557-6)	
Gammes de courant (A, AC)	10mA, 30mA, 100mA, 300mA, 500mA, 650mA, 1000mA
Tension nominale	50V à 264V / 45Hz - 65 Hz
Type de disjoncteurs testés	G et S (retardé)
Tension de contact	
Gamme (Uc)	0V~ à 100V~ en 2 gammes selon EN61557-6
Rs	0,00 à 9,99 kohms
Temps de déconnexion	
Gammes	0 à 40ms et 0 à tps max
Précision	0,1ms pour gamme 40ms et 3ms pour autre gamme
Courant de test	0,5ΔN, 1ΔN, 2IΔ, 5IΔN (avecimitation selon la gamme)
Courant de déconnexion	
Type AC	0.2 x IΔN à 1.1ΔN
Type A (IΔN≥30mA)	0.2 x IΔN à 1.5ΔN
Type A (IΔN<30mA)	0.2 x IΔN à 2.2ΔN
Mémoire	500 mesures min
Interfaces	RS-232 (115200 baux max.) et USB
Caractéristiques générales	
Alimentation	9V DC (6 piles 1,5V AA ou accumulateurs rechargeables)
Autonomie	20h, typique
Entrée chargeur	12 ± 10% / 400mA max
Sécurité	600V CATIII / 300V CAT IV
Protection	double isolement (classe 2)
Degré de pollution	2
Etanchéité	IP40
Affichage	LCD matriciel (128 x 64), avec rétro-éclairage
Température de fonctionnement	0°C à 40°C
Température de stockage	-10°C à +70°C
Dimensions	140 x 80 x 230 mm
Masse	0,93 kg

Livré avec : Adaptateur secteur, 6 accus NiMh, câble de test avec prise mâle européenne, 1 jeu de cordons avec pointes de touches et pinces crocodiles, manuel d'utilisation

Accessoires en option

A1272 Sonde déportée avec prise Europe
A1270 Sonde déportée
A1110 Câble monophasé - triphasé
A1111 Adaptateur monophasé - triphasé
A1271 Sac de transport (petite taille)
A1289 Sac de transport (grande taille)

CE

Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis - FT MW9320F00

Sefram
INSTRUMENTS & SYSTEMES

AFAQ ISO 9001 AFAQ N°1997/7001

32, rue Edouard Martel • B.P. 55 • 42009 - St Etienne cedex 2

0.15€ TTC/mn 0 825 56 50 50

Fax. +33 (0).4.77.57.23.23

Web : www.sefram.fr • e-mail : sales@sefram.fr

Partenaire Distributeur