

Filtre Access Cillit 10"

Filtre à cartouche



- **Filtre vide** pour cartouche 10".
- **Accessoires fournis :**
 - Équerre de fixation.
 - Clé de desserrage.
- **Simple et rapide** à installer.
- **Compatible toutes cartouches standards 10"**.
- **Filtration au choix** en fonction des caractéristiques de votre eau :
 - Cartouche anti-impuretés : filtre les impuretés.
 - Cartouche charbon actif : supprime les mauvaises odeurs et goûts.
 - Cartouche silicophosphate : antitartre et anti-corrosion.

Principe de fonctionnement

Le filtre Access filtre les impuretés et protège les équipements et canalisations des particules en suspension contenues dans l'eau (sables, boues, limailles...). La cartouche, en fonction de son degré de filtration, va retenir les impuretés circulant dans l'eau.

Pour les eaux présentant des problèmes de goût ou d'odeurs faciles à déceler, une cartouche charbon actif supprime les mauvaises odeurs et goûts de l'eau notamment le chlore.

Le filtre Access est compatible toutes cartouches 10".

Descriptif technique

- Filtre à cartouche prêt à installer avec :
 - Equerre de fixation
 - Clé de desserrage
- Seuil de filtration au choix de 5 à 25 µm ou charbon actif
- Débit à 0,2 bars de perte de charge (filtre propre) : 1,8 m³/h
- Diamètre de raccordement 3/4"
- Livré sans cartouche


Caractéristiques techniques

		Access
Diamètre de raccordement		3/4"
Débit nominal pour un Δp max de 0,2 bars	m ³ /h	1,8
Pression de service	bars	0-8 bars
Température max. eau	°C	30°C
Température max. ambiante	°C	40°C
Code (Vendu par carton de 6)		P0003328A

Caractéristiques dimensionnelles

		Access
Largueur	mm	120
Hauteur	mm	320

Préconisation d'installation

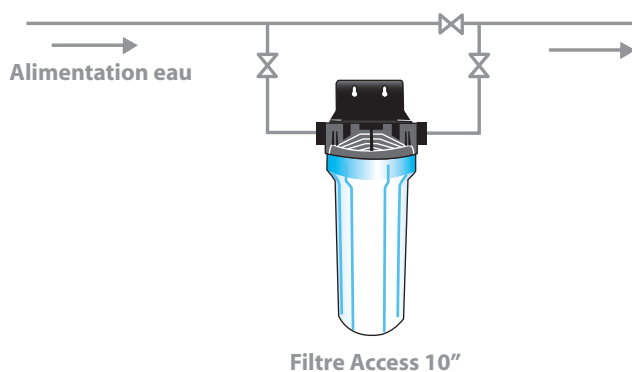

Entretien

- Cartouches à changer obligatoirement tous les 6 mois, plus souvent si l'eau à filtrer contient beaucoup de matières en suspension.
- Remplacement rapide des cartouches ne nécessitant aucun outil spécifique (clé de desserage fournie).

Cartouches et consommables

Voir page 32