

Fiche technique - PA2200



Rideau d'air PA2200 avec télécommande - 5 kW

Réf PA2210CE05 1,027.52€^{TTC}*


https://www.domomat.com/17588-rideau-d-air-pa2200-avec-telecommande-5-kw-frico-pa2210ce05.html



Rideau d'air PA2200 avec télécommande - 8 kW

Réf PA2215CE08 1,340.64€TTC*

https://www.domomat.com/17589-rideau-d-air-pa2200-avec-telecommande-5-kw-frico-pa2215ce08.html

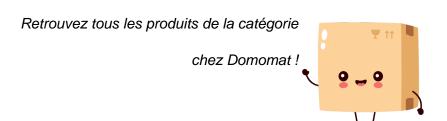

* : Prix sur le site Domomat.com au 23/04/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.



PA2200C

Rideau d'air esthétique pour les entrées, avec commandes à distance et intégrées

- Hauteur d'installation préconisée 2,2 m*
- Montage horizontal
- Longueurs: 1, 1,5 et 2 m
- ◆ Sans chauffage
- ♦ Chauffage à eau chaude



Flux d'air optimisé via la technologie Thermozone.

Application


Le PA2200C est un rideau d'air compact adapté à la plupart des entrées standard. Le rideau d'air dispose d'un système de commande intégré et peut également être commandé à distance, ce qui facilite d'autant son utilisation.

Le PA2200C crée une barrière thermique qui limite efficacement les courants d'air et assure un excellent confort thermique intérieur.

Conception

Grâce à sa conception intemporelle, le PA2200 s'adapte à toutes les entrées. Le rideau d'air dispose d'un panneau de commande discrètement intégré à l'extrémité, ce qui rend inutile le câblage à un boîtier de commande déporté. La face avant peut avoir une couleur de finition en harmonie totale avec l'environnement.

Profils de vitesse d'air



Caractéristiques produit

- Commande à distance et régulation intégrée.
- Trois étages de ventilation et deux étages puissance.
- Les appareils de 3 kW sont équipés d'un câble de 1,5 mètre et d'une fiche.
- Consoles de montage mural fournies.
- La face avant est facile à déposer, ce qui facilite l'installation et l'entretien de l'appareil.
- Carrosserie inoxydable réalisée en tôles d'acier galvanisées à chaud et émaillées à la poudre. Couleur face avant: blanc, RAL 9016, NCS S 0500-N. Couleur grille, face arrière et flasques : gris, RAL 7046.

Caractéristiques techniques

Sans chauffage - PA2200C A

Туре	Puissance	sance Débit d'air Niv		Tension moteur	Intensité moteur	Longueur	Poids
	[kW]	[m³/h]	[dB(A)]	[V]	[A]	[mm]	[kg]
PA2210CA	0	900/1200	42/51	230V~	0,45	1050	16
PA2215CA	0	1150/1800	40/52	230V~	0,5	1560	24
PA2220CA	0	1800/2400	43/53	230V~	0,9	2050	32

5 Chauffage électrique - PA2200C E

Туре	Étages de puissance	Débit d'air	Δt^{*2}	Niveau sonore*1	Tension moteur	Intensité moteur	Tension [V] Intensité [A]	Longueur	Poids
	[kW]	[m³/h]	[°C]	[dB(A)]	[V]	[A]	(chauffage)	[mm]	[kg]
PA2210CE03	2/3	900/1200	10/7,5	42/51	230V~	0,45	230V~/13	1050	17
PA2210CE05	2,5/5	900/1200	17/12,5	42/51	230V~	0,45	400V3~/7,2	1050	17
PA2215CE08	4/8	1150/1800	21/13	40/52	230V~	0,5	400V3~/11,5	1560	26
PA2215CE12	8/12	1150/1800	31/20	40/52	230V~	0,5	400V3~/17,3	1560	28
PA2220CE10	5/10	1800/2400	17/12,5	43/53	230V~	0,9	400V3~/14,4	2050	34
PA2220CE16	8/16	1800/2400	27/20	43/53	230V~	0,9	400V3~/23,1	2050	36

♦ Chauffage à eau chaude - PA2200C W

Туре	Puissance*3	Débit d'air	$\Delta t^{*2,3}$	Volume d'eau	Niveau sonore*1	Tension moteur	Intensité moteur	Longueur	Poids
	[kW]	[m³/h]	[°C]	[1]	[dB(A)]	[V]	[A]	[mm]	[kg]
PA2210CW	6,9	700/1200	21/17	0,38	39/52	230V~	0,4	1050	17
PA2215CW	11,1	1000/1750	22/18	0,81	37/53	230V~	0,5	1560	26
PA2220CW	14,4	1400/2400	22/18	0,74	43/53	230V~	0,8	2050	35

^{*1)} Conditions : Distance de l'appareil : 5 mètres. Facteur directionnel : 2. Surface d'absorption : 200 m². Au débit d'air minimal/maximal.

Indice de protection pour les appareils avec chauffage électrique : IP20. Indice de protection pour les appareils sans chauffage et appareils avec chauffage à eau : IP21.

Marquage CE.

Regulation

- 4 Appareil avec chauffage électrique
- ▲ Appareil avec chauffage à eau chaude





- Commande à distance.
- Panneau de commande intégré à l'extrémité de l'appareil
 - Trois étages de ventilation, deux étages de puissance (électrique), marche/arrêt de la batterie (à eau).
- Régulation manuelle de la ventilation.
- Commande automatique du chauffage.

Appareil sans chauffage






- Commande à distance.
- Panneau de commande intégré à l'extrémité de l'appareil
 - Trois étages de ventilation
- Régulation manuelle de la ventilation.

^{*2)} $\Delta t = augmentation de température sous un débit d'air mini / maxi et une puissance maximale.$

^{*3)} Valable pour une temp. d'eau de 80/60 °C, temp. d'air d'entrée 18 °C.

Dimensions

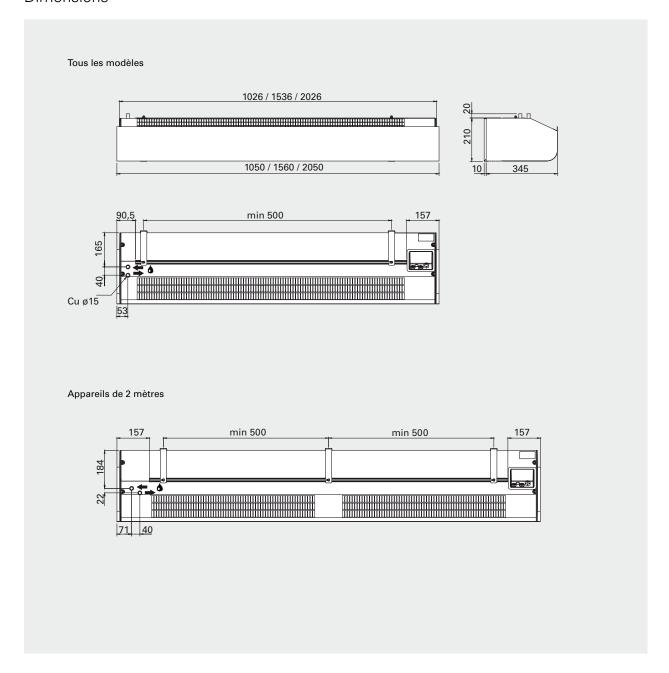

Montage et raccordement

Montage

Le rideau d'air est monté horizontalement, la grille de soufflage orientée vers le bas et le plus près possible de la porte.

Différents choix d'options d'installation sont disponibles : avec consoles pour le montage mural ou avec tiges filetées pour le montage suspendu.

La distance minimale entre la grille de soufflage et le sol est de 1800 mm pour les appareils électriques.

Raccordement

Appareil sans chauffage

Connecté via le circuit imprimé avec cordon de 1,5 m et fiche.


Appareil avec chauffage électrique

Le raccordement électrique s'effectue sur la partie supérieure de l'appareil. L'appareil de 3 kW est raccordé à la carte de commande intégrée à l'aide d'un câble de 1,5 m et d'une fiche. Les autres modèles sont conçus pour une installation permanente. La commande $(230\mathrm{V}^{-})$ et la puissance $(400\mathrm{V}3^{-})$ doivent être connectées aux borniers (section maxi 16mm²). Les unités de 2 mètres ont besoin d'une double alimentation électrique.


Appareil avec chauffage à eau chaude

Connecté via le circuit imprimé avec cordon de $1,5~\mathrm{m}$ et fiche.


La batterie à eau est raccordée sur le haut de l'appareil par un tube de cuivre lisse de ø 15 mm fixé par soudure ou bride.



La face avant est facile à déposer, ce qui facilite l'installation et l'entretien de l'appareil.



Grâce à un renfoncement sur la partie supérieure des appareils à chauffage électrique, le passage du câble vers et depuis l'appareil est grandement simplifié.




Distances minimales



Consoles de montage mural fournies.

Accessoires

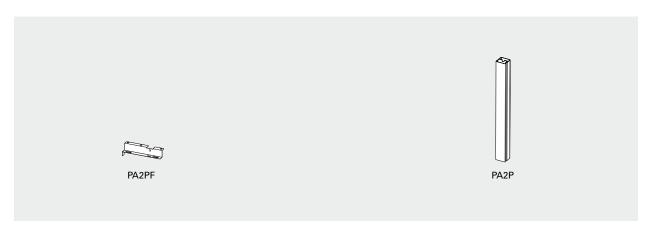


PA2PF, consoles de montage au plafond Consoles pour installer l'appareil au plafond à l'aide de consoles de suspension ou de tiges filetées (non fournies). PA2P, consoles de suspension Consoles de suspension pour installer l'appareil au plafond. Longueur 1 mètre. Les consoles de suspension sont dotées d'une garniture en plastique blanc destinée à couvrir les câbles. Les consoles peuvent être recoupées à la longueur voulue. Utilisation avec des consoles de montage au plafond PA2PF.

Туре	Désignation	Quantité inclue	Longueur
PA2PF15	Consoles de montage au plafond pour appareils de 1 et 1,5 m	4 pcs	
PA2PF20	Consoles de montage au plafond pour appareils de 2 m	6 pcs	
PA2P15	Consoles de suspension pour appareils de 1 et 1,5 m	2 pcs	1 m
PA2P20	Consoles de suspension pour appareils de 2 m	3 pcs	1 m


Options de régulation

Le système de commande est intégré au rideau d'air. Le rideau d'air dispose d'un panneau de commande discrètement intégré et peut être commandé à l'aide d'une commande à distance. La vitesse de ventilation est réglée manuellement. Le chauffage est commandé automatiquement via le thermostat.

Le système contact de porte PA2DR est disponible comme accessoire. Possibilité de faire une mise sous/ hors tension externe.

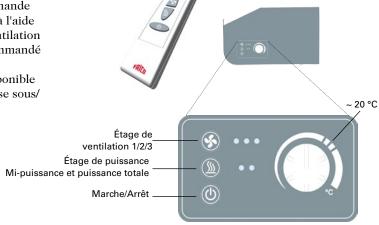

Régulation hydraulique




VOT, vanne de commande à trois voies et électrovanne marche/arrêt

Cette vanne sert à la régulation de l'alimentation en eau chaude des modèles à circuit hydraulique. DN15/20/25.

Туре	Désignation
VOTAE	Vanne de commande à trois voies et électrovanne
VOT15	marche/arrêt DN15, Kvs 1,7
VOTOS	Vanne de commande à trois voies et électrovanne
VOT20	marche/arrêt DN20, Kvs 2,5
VOTOE	Vanne de commande à trois voies et électrovanne
VOT25	marche/arrêt DN25, Kvs 4,5

Regulation



PA2DR, système contact de porte Comporte un contact de porte comme indicateur et une commande à distance pour l'activation du mode automatique.

Туре	Désignation
PA2DR	Système contact de porte

Tableaux de dimensionnement eau chaude

Туре		Débit d'air [m³/h]	Température de l'eau d'alimentation:110 °C Température ambiante: +18 °C Température de l'air de sortie: +35 °C*¹				Température de l'eau: 110/80 °C Température ambiante: +18 °C			
	Position ventilateur		Puissance [kW]	Temp. retour d'eau [°C]	Débit hydraulique [I/s]	Perte de charge [kPa]	Puiss.*2 [kW]	Temp. l'air sortant [°C]	Débit hydraulique [I/s]	Perte de charge [kPa]
PA2210CW	max	1200	6,9	53,7	0,03	1,1	10,4	43,5	0,09	6,9
	min	700	4,0	45,4	0,02	0,4	7,6	50,0	0,06	3,9
PA2215CW	max	1800	10,4	48,1	0,04	1,1	16,7	45,3	0,14	9,2
	min	1000	5,8	39,8	0,02	0,3	11,7	52,3	0,10	4,8
PA2220CW	max	2400	13,9	51,1	0,06	1,0	21,7	44,6	0,18	7,5
	min	1400	8,1	43,4	0,03	0,3	15,8	51,2	0,13	4,2

			Température de l'eau d'alimentation:90 °C Température ambiante: +18 °C Température de l'air de sortie: +35 °C*1				•	Température de l'eau: 90/70 °C Température ambiante: +18 °C			
Туре	Position ventilateur	Débit d'air [m³/h]	Puissance [kW]	Temp. retour d'eau [°C]	Débit hydraulique [I/s]	Perte de charge [kPa]	Puiss.*2	Temp. l'air sortant [°C]	Débit hydraulique [I/s]	Perte de charge [kPa]	
PA2210CW	max	1200	6,9	57,8	0,05	3,1	8,5	38,8	0,10	10,2	
	min	700	4,0	48,1	0,02	0,8	6,2	44,1	0,08	5,8	
PA2215CW	max	1800	10,4	53,1	0,07	2,9	13,6	40,2	0,17	13,5	
	min	1000	5,8	43,3	0,03	0,7	9,5	45,9	0,12	7,0	
PA2220CW	max	2400	13,9	55,4	0,10	2,7	17,7	39,7	0,22	11,1	
-	min	1400	8,1	46,2	0,05	0,7	12,8	45,0	0,16	6,3	

			Température de l'eau d'alimentation: 80 °C Température ambiante +18 °C Température de l'air de sortie: +35 °C*1				Température de l'eau: 80/60 °C Température ambiante: +18 °C			
Туре	Position ventilateur	Débit d'air [m³/h]	Puissance [kW]	Temp. retour d'eau [°C]	Débit hydraulique [I/s]	Perte de charge [kPa]	Puiss.*2	Temp. l'air sortant [°C]	Débit hydraulique [I/s]	Perte de charge [kPa]
PA2210CW	max	1200	6,9	60,2	0,09	7,3	6,9	35,0	0,08	7,2
	min	700	4,0	49,7	0,03	1,4	5,0	39,2	0,06	4,1
PA2215CW	max	1800	10,4	56,1	0,11	6,2	11,1	36,2	0,14	9,6
	min	1000	5,8	45,5	0,04	1,2	7,8	40,8	0,10	5,1
PA2220CW	max	2400	13,9	57,9	0,14	6,2	14,4	35,7	0,18	7,9
	min	1400	8,1	47,9	0,06	1,2	10,5	40,0	0,13	4,5

			Température de l'eau d'alimentation: 60 °C Température ambiante: +18 °C Température de l'air de sortie: +35 °C*1				Température de l'eau: 60/40 °C Température ambiante: +18 °C			
Туре	Position ventilateur	Débit d'air [m³/h]	Puissance [kW]	Temp. retour d'eau [°C]	Débit hydraulique [I/s]	Perte de charge [kPa]	Puiss.*2	Temp. l'air sortant [°C]	Débit hydraulique [I/s]	Perte de charge [kPa]
PA2210CW	max	1200	5,7	55,0	0,28	64,4	3,7	27,0	0,05	2,5
	min	700	3,3	46,3	0,06	4,0	2,7	29,3	0,03	1,4
PA2215CW	max	1800	8,6	52,5	0,28	36,5	6,1	28,0	0,07	3,6
	min	1000	4,8	43,3	0,07	3,1	4,3	30,6	0,05	1,9
PA2220CW	max	2400	11,4	53,4	0,42	39,7	7,8	27,5	0,09	2,8
	min	1400	6,7	44,9	0,11	3,5	5,6	29,8	0,07	1,6

^{*1)} Température d'air de sortie recommandée pour un confort et un rendement optimaux.


Consultez www.frico.fr pour des calculs supplémentaires.

^{*2)} Puissance nominale à une température d'eau spécifique d'alimentation et de retour.


Schémas de raccordement

Schéma de raccordement interne

Appareil sans chauffage

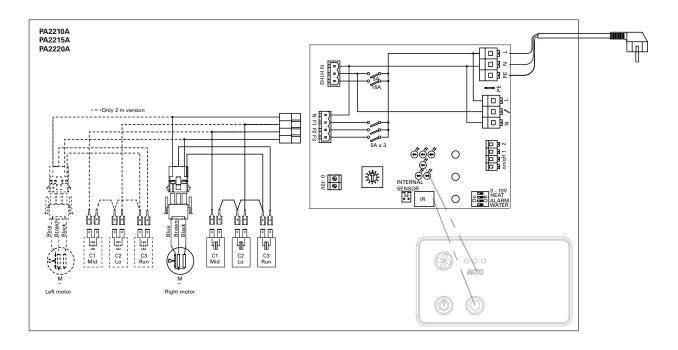


Appareil avec chauffage électrique

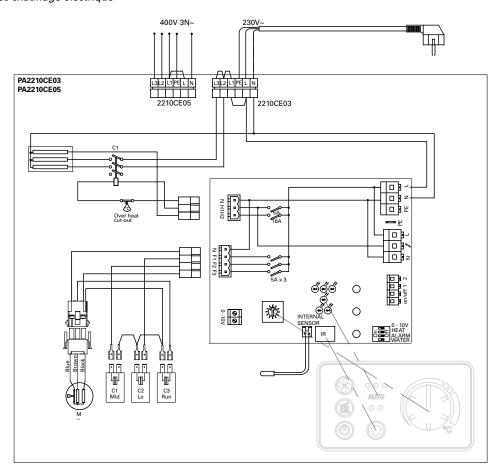

Schémas de raccordement

Schéma de raccordement interne


Appareil avec chauffage électrique

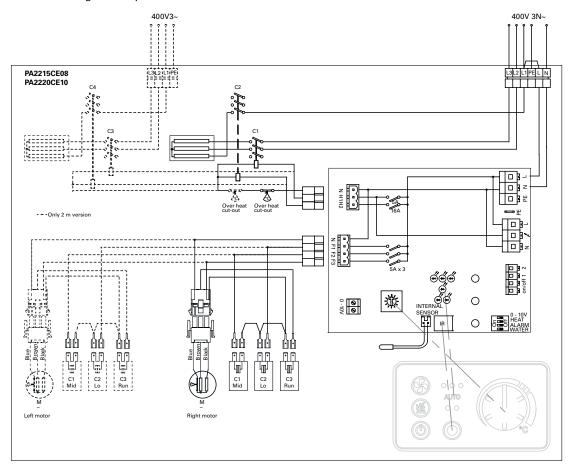

Schémas de raccordement

Schéma de raccordement interne

Appareil avec chauffage électrique

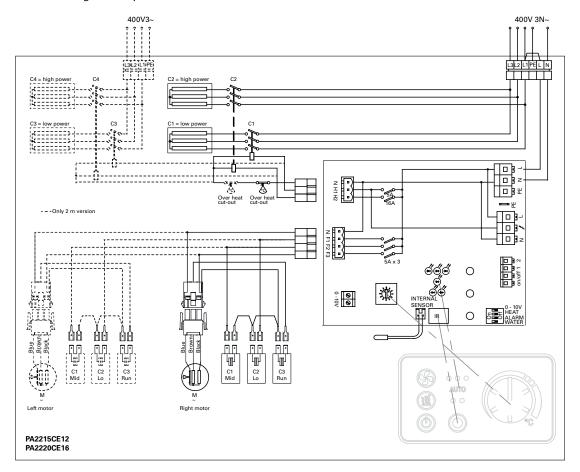

Appareil avec chauffage à eau chaude

