



## Platine - Nicoll



**Platine carrée pour siphonnette Ø 32 et Ø 40mm Nicoll - 150x150mm - PVC - Gris**  
Réf PL15FH **4.90€<sup>TTC\*</sup>**


<https://www.domomat.com/62535-platine-carree-pour-siphonnette-o-32-et-o-40mm-nicoll-150x150mm-pvc-gris-nicoll-pl15fh.html>



**Platine carrée pour siphonnette Ø 50mm Nicoll - 150x150mm - PVC - Gris**  
Réf PL15J **4.26€<sup>TTC\*</sup>**

<https://www.domomat.com/62536-platine-carree-pour-siphonnette-o-50mm-nicoll-150x150mm-pvc-gris-nicoll-pl15j.html>



*Retrouvez tous les produits de la catégorie  
Éléments de vidage sanitaires Nicoll  
chez Domomat !*



\* : Prix sur le site Domomat.com au 13/02/2025. Le prix est susceptible d'être modifié.

# SIPHONNETTES à SORTIE VERTICALE et PLATINES ORIENTABLES

Références : SIF – SIH – SIJ – PL10FH – PL15FH – PL15J – PL20J – PL25J

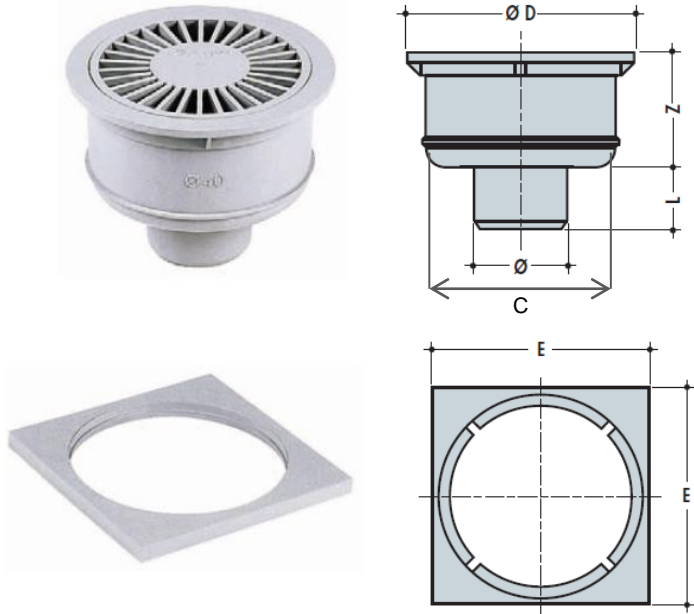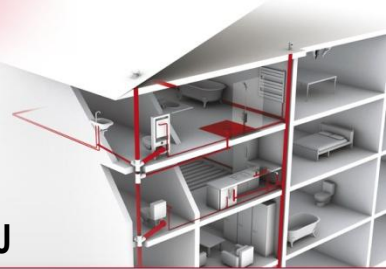

Référence	Ø	DIMENSIONS (mm)				
		Z	L	ØD	C	Garde d'eau
Siphonnettes						
<b>SIF</b>	<b>32</b>	49	22	98	80	26
<b>SIH</b>	<b>40</b>	49	27	98	80	22
<b>SIJ</b>	<b>50</b>	60	37,5	114	99	27

Réf.	Pour siphonnette Ø	Dimensions (mm)	
		E	épr.
Platines			
<b>PL10FH</b>	<b>32 et 40</b>	100 x 100	7
<b>PL15FH</b>	<b>32 et 40</b>	150 x 150	7
<b>PL15J</b>	<b>50</b>	150 x 150	7
<b>PL20J</b>	<b>50</b>	200 x 200	7
<b>PL25J</b>	<b>50</b>	250 x 250	7

## ■ FONCTION :

- Elles sont destinées à l'évacuation des eaux de ruissellement des loggias, courettes, salles d'eau, buanderies, etc...

## ■ DESCRIPTION:

- Entièrement injectées en PVC rigide de couleur gris clair, elles se composent :
  - d'une grille cloche amovible,
  - d'un corps avec surverse assurant une garde d'eau.
- Leurs sorties sont mâles Ø 32, Ø 40 et Ø 50. On dispose de platines de différentes dimensions pour incorporation dans un carrelage (se reporter au tableau ci-dessus).

## ■ CHARGE :

- Ces siphonnettes doivent s'utiliser en dehors de toutes zones de circulation.

## ■ MISE EN OEUVRE :

- Veiller lors du scellement à ce que le fond soit bien au contact du béton sur toute la surface.
- Afin de conserver à la siphonnette toute son efficacité d'écoulement, le sol fini doit affleurer la partie supérieure de la platine.

## ■ QUALITE - ENVIRONNEMENT :



**AOUT 2013**