

## S320216 - Schneider Electric




**Double poussoir fermeture Ovalis  
Schneider Electric - 10 AX - 250V -  
Blanc**

Réf S320216

**12.41€<sup>TTC\*</sup>**


Voir le produit : <https://www.domomat.com/97270-double-poussoir-fermeture-ovalis-schneider-electric-10-ax-250v-blanc-schneider-electric-s320216.html>

*Le produit Double poussoir fermeture Ovalis Schneider Electric - 10 AX - 250V - Blanc  
est en vente chez Domomat !*

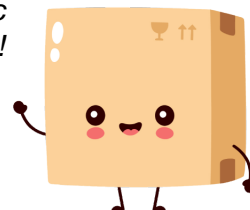

# Fiche technique du produit

Spécifications

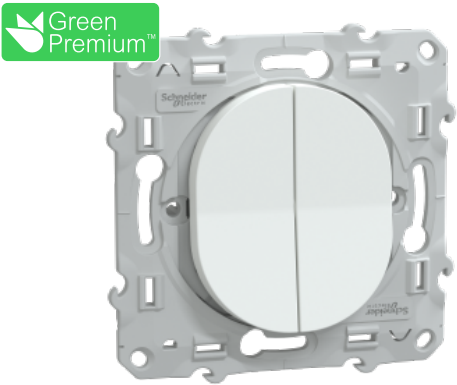

## Ovalis - double poussoir fermeture - 10AX - Blanc

S320216

Statut commercial : Commercialisé

### Principales

Gamme de produit	Ovalis
Type de produit ou équipement	Bouton-poussoir
Présentation du produit	Mécanisme avec support
Application	Éclairage
Vente par quantité indivisible	1
Conditions d'utilisation	Intérieur

### Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Type de technologie	Électromécanique
Nombre de touches	2
Commande	Bouton-poussoir
Équipement inclus	Télerupteur
Mode de fixation	Par vis Par griffes
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Finition de la surface	Mat
Type d'emballage	Capot de protection
Courant assigné d'emploi	10 A
Tension assignée de service (Us)	250 V
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Capacité minimum de coupure de la charge	200 opérations à 1,25 In et 1,1 Un cos φ = 0,3
Durée de vie en cycles	20000 cycle à ON / OFF ( cosφ = 0,6 et Ue nominal )
Durée de vie électrique	20000 cycle à ON / OFF ( cosφ = 0,6 et Ue nominal )
Nombre de sorties	3 bornes sans vis
Forme de la tête de vis	Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes	1 x 1,5...2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm² pour souple câble(s) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s)

Longueur de dénudage des fils	12 mm
Indication de tension	Éclairage
Matière	Plastique anti-UV: façade PBT (polybutylene terephthalate) GF30: cadre support PC (polycarbonate) GF10 FR: boîtier
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	33,4 mm
Profondeur d'encastrement	18,75 mm
Poids du produit	0,04 kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane
Facteur de puissance	0,6

### Environnement

Température ambiante de stockage	-5...50 °C
Tenue diélectrique	2000 V
Température de l'air ambiant en fonctionnement	5...35 °C
Normes	EN 60669-1 2006/95/EEC
Certifications du produit	Aenor: 030/2237 LCIE: NF 619318A NF
Tenue aux chocs (IK)	IK04
Degré de protection (IP)	IP21 D
Caractéristique d'environnement	Décolorant Savon liquide Liquide de nettoyage pour vitres Alcool Acétone Huile Résistant aux UV Pétrole

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	41,0 g
Hauteur de l'emballage 1	4,0 cm
Largeur de l'emballage 1	7,5 cm
Longueur de l'emballage 1	7,5 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	60
Poids de l'emballage 2	3,627 kg
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm

Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Hauteur de l'emballage 3	77 cm
<b>Durabilité de l'offre</b>	
Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
<b>Garantie contractuelle</b>	
Garantie	18 months