

S510471 - Schneider Electric




**Prise téléphone RJ45 Grade 1 Odace
Schneider Electric - Cat.5 UTP -
Blanc granité - Recyclé**
Réf S510471

17.51€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/101859-prise-telephone-rj45-grade-1-odace-schneider-electric-cat5-utp-blanc-granite-recycle-schneider-electric-s510471.html>

Le produit Prise téléphone RJ45 Grade 1 Odace Schneider Electric - Cat.5 UTP - Blanc granité - Recyclé est en vente chez Domomat !



Fiche technique du produit

Spécifications



Odace - prise RJ45 - blanc Recyclé - grade 1 (téléphone) cat. 5 UTP

S510471

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Odace
Type de produit ou équipement	Prise informatique
Présentation du produit	Mécanisme avec support de fixation
Type de prise informatique	RJ45 8 contact(s) Cat.5 <= 100 MHz
Type d'emballage	Capot de protection

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Nombre de prises d'alimentation	1
Organisation du câblage	Paire torsadée non blindée
Type de blindage du câble	UTP
Accessoires associés	Infraplus Actassi s-one
Mode de fixation	Par vis
Nuance de la couleur	Blanc recyclé (RAL 9003)
Finition de la surface	Finition pointillée
Raccordement	IDC
Nombre de connecteurs libres	1
Matière	Plastique anti-UV: plaque centrale PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	41,7 mm
Profondeur d'encastrement	25,7 mm
Poids du produit	0,037 kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes

Environnement

Température ambiante de stockage -5...50 °C

Température de l'air ambiant en fonctionnement 5...35 °C

Normes ISO/CEI 11801
TIA/EIA-568
EN 50173-1
TIA/EIA-568-A-5
CEI 60603-7
CEI 60603-7-3

Degré de protection (IP) IP21

Tenue aux chocs (IK) IK04

Emballage

Type d'emballage 1 PCE

Nb produits dans l'emballage 1 1

Hauteur de l'emballage 1 5,0 cm

Largeur de l'emballage 1 7,5 cm

Longueur de l'emballage 1 7,5 cm

Poids de l'emballage 1 37,0 g

Type d'emballage 2 S02

Nb produits dans l'emballage 2 40

Hauteur de l'emballage 2 15 cm

Largeur de l'emballage 2 30 cm

Longueur de l'emballage 2 40 cm

Poids de l'emballage 2 1,842 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium

Régulation REACH [Déclaration REACH](#)

Sans SVHC REACH Oui

Directive RoHS UE Conforme
[Déclaration RoHS UE](#)

Sans métaux lourds toxiques Oui

Sans mercure Oui

Régulation RoHS Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Information sur les exemptions RoHS [Oui](#)

Profil environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Garantie contractuelle


Garantie 18 months

Fiche technique du produit

Dessin technique

S510471

Dimensions

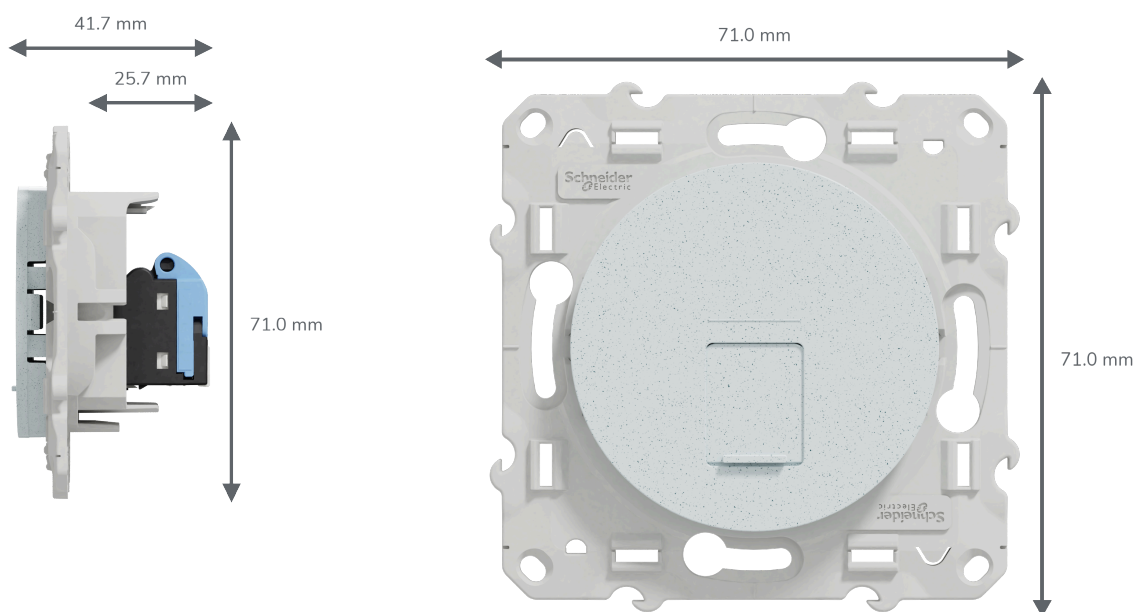

Remplacement(s) recommandé(s)