

S510475 - Schneider Electric




**Prise téléphone/informatique RJ45
Grade 1 Odace Schneider Electric -
Cat.6 UTP - Blanc granité - Recyclé**
Réf S510475

12.65€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/101860-prise-telephone-informatique-rj45-grade-1-odace-schneider-electric-cat6-utp-blanc-granite-recycle-schneider-electric-s510475.html>

Le produit Prise téléphone/informatique RJ45 Grade 1 Odace Schneider Electric - Cat.6 UTP - Blanc granité - Recyclé est en vente chez Domomat !



Fiche technique du produit

Spécifications



Odace - prise RJ45 - blc Recyclé - grade 1 (tél + informatique) cat.6 UTP -à vis

S510475

Statut commercial : Commercialisé

Principales

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Gamme de produit | Odace |
| Type de produit ou équipement | Prise informatique |
| Présentation du produit | Mécanisme avec support de fixation |
| Type de prise informatique | RJ45 8 contact(s) Cat.6 <= 250 MHz |
| Type d'emballage | Capot de protection |

Complémentaires

| | |
|---------------------------------|--|
| Montage de l'appareil | Encastré |
| Nombre de prises d'alimentation | 1 |
| Organisation du câblage | Paire torsadée non blindée |
| Type de blindage du câble | UTP |
| Accessoires associés | Infraplus Actassi s-one |
| Mode de fixation | Par vis |
| Nuance de la couleur | Blanc recyclé (RAL 9003) |
| Finition de la surface | Finition pointillée |
| Raccordement | IDC |
| Nombre de connecteurs libres | 1 |
| Matière | Plastique anti-UV: plaque centrale PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition |
| Hauteur | 71 mm |
| Largeur | 71 mm |
| Profondeur | 41,7 mm |
| Profondeur d'encastrement | 25,7 mm |
| Poids du produit | 0,037 kg |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes |

Environnement

Température ambiante de stockage -5...50 °C

Température de l'air ambiant en fonctionnement 5...35 °C

Normes CEI 60603-7-5
ANSI/TIA/EIA-568-B-2-1
TIA/EIA-568
EN 50173-1
ISO/CEI 11801
CEI 60603-7
ANSI/TIA/EIA-568-B-2

Degré de protection (IP) IP21

Tenue aux chocs (IK) IK04

Emballage

Type d'emballage 1 PCE

Nb produits dans l'emballage 1 1

Hauteur de l'emballage 1 5,0 cm

Largeur de l'emballage 1 7,5 cm

Longueur de l'emballage 1 7,5 cm

Poids de l'emballage 1 37,0 g

Type d'emballage 2 S02

Nb produits dans l'emballage 2 40

Hauteur de l'emballage 2 15 cm

Largeur de l'emballage 2 30 cm

Longueur de l'emballage 2 40 cm

Poids de l'emballage 2 1,841 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium

Régulation REACH [Déclaration REACH](#)

Sans SVHC REACH Oui

Directive RoHS UE Conforme
[Déclaration RoHS UE](#)

Sans métaux lourds toxiques Oui

Sans mercure Oui

Régulation RoHS Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Information sur les exemptions RoHS [Oui](#)

Profil environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Garantie contractuelle


Garantie 18 months

Fiche technique du produit

Dessin technique

S510475

Dimensions

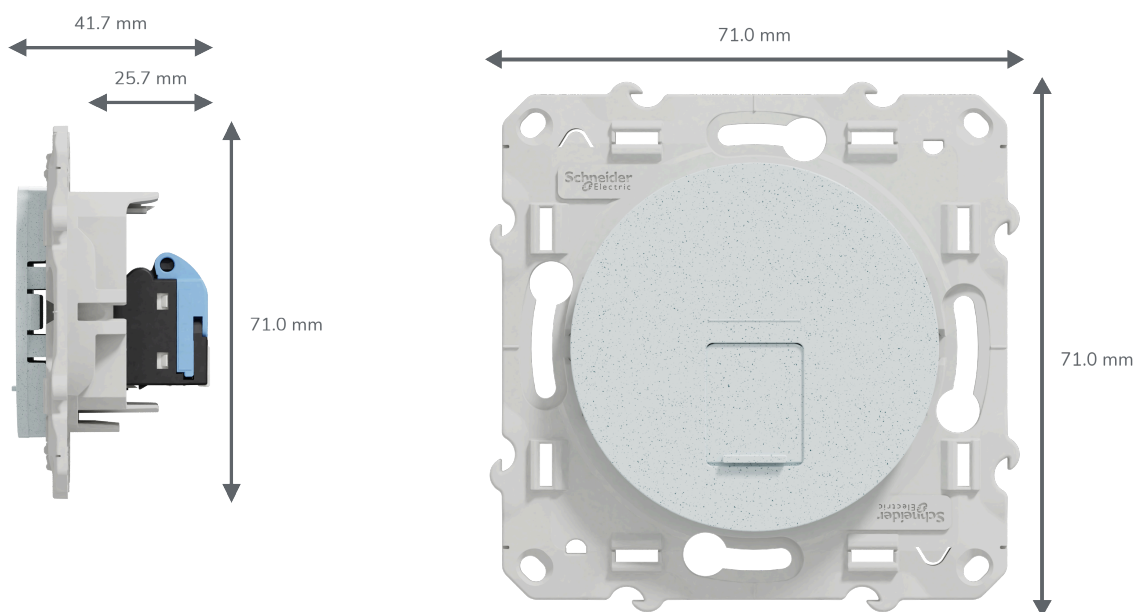

Remplacement(s) recommandé(s)