


## S510706 - Schneider Electric

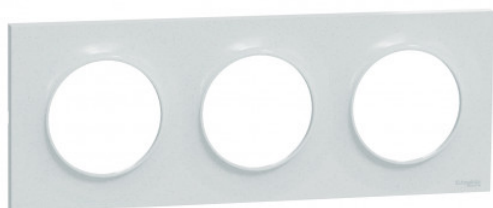


**Plaque de finition 3 postes Odace  
Styl Schneider Electric - Vertical/  
Horizontal - 71mm - Blanc - Recyclé**  
Réf S510706

**4.38€<sup>TTC\*</sup>**


Voir le produit : <https://www.domomat.com/101857-plaque-de-finition-3-postes-odace-styl-schneider-electric-vertical-horizontal-71mm-blanc-recycle-schneider-electric-s510706.html>

*Le produit Plaque de finition 3 postes Odace Styl Schneider Electric - Vertical/  
Horizontal - 71mm - Blanc - Recyclé  
est en vente chez Domomat !*



# Fiche technique du produit

Spécifications

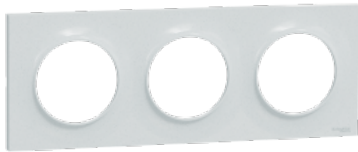

## Odace Styl - plaque - blanc Recyclé -3 postes horizontal/vertical entraxe 71mm

S510706

Statut commercial : Commercialisé

### Principales

Gamme de produit	Odace
Design	Styl
Type de produit ou équipement	Plaque de finition
Nombre de postes	3 postes
Sens de montage	Horizontal/vertical
Entraxe	71 mm
Type de cadre	Triple
Type d'emballage	Film plastique-boîte

### Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Mode de fixation	Clipsable
Nuance de la couleur	Blanc recyclé (RAL 9003)
Finition de la surface	Brillant
Matière	Plastique anti-UV: plaque de finition
Hauteur	85 mm
Largeur	227 mm
Profondeur	10 mm
Poids du produit	0,02999 kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

### Environnement

Température ambiante de stockage	-5...50 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	5...45 °C

<b>Normes</b>	NF C 61-314 EN 60669-1 2006/95/EEC UNE 20315-1-1
<b>Certifications du produit</b>	Aenor: 030/2205 LCIE: NF 603415A N NF
<b>Tenue aux chocs (IK)</b>	IK04
<b>Degré de protection (IP)</b>	IP21 D

## Emballage

<b>Type d'emballage 1</b>	PCE
<b>Nb produits dans l'emballage 1</b>	1
<b>Hauteur de l'emballage 1</b>	1,0 cm
<b>Largeur de l'emballage 1</b>	8,5 cm
<b>Longueur de l'emballage 1</b>	22,7 cm
<b>Poids de l'emballage 1</b>	32,0 g
<b>Type d'emballage 2</b>	BB1
<b>Nb produits dans l'emballage 2</b>	5
<b>Hauteur de l'emballage 2</b>	4 cm
<b>Largeur de l'emballage 2</b>	9 cm
<b>Longueur de l'emballage 2</b>	32 cm
<b>Poids de l'emballage 2</b>	210 g
<b>Type d'emballage 3</b>	S03
<b>Nb produits dans l'emballage 3</b>	90
<b>Hauteur de l'emballage 3</b>	30 cm
<b>Largeur de l'emballage 3</b>	30 cm
<b>Longueur de l'emballage 3</b>	40 cm
<b>Poids de l'emballage 3</b>	4,222 kg

## Durabilité de l'offre

<b>Statut environnemental de l'offre</b>	Produit Green Premium
<b>Cradle to Cradle</b>	<a href="#">Bronze</a>
<b>Régulation REACH</b>	<a href="#">Déclaration REACH</a>
<b>Sans SVHC REACH</b>	Oui
<b>Directive RoHS UE</b>	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
<b>Sans métaux lourds toxiques</b>	Oui
<b>Sans mercure</b>	Oui
<b>Régulation RoHS Chine</b>	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
<b>Information sur les exemptions RoHS</b>	Oui
<b>Profil environnemental</b>	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>

# Garantie contractuelle

---

Garantie

18 months


# Fiche technique du produit

Dessin technique

# S510706

## Dimensions

---

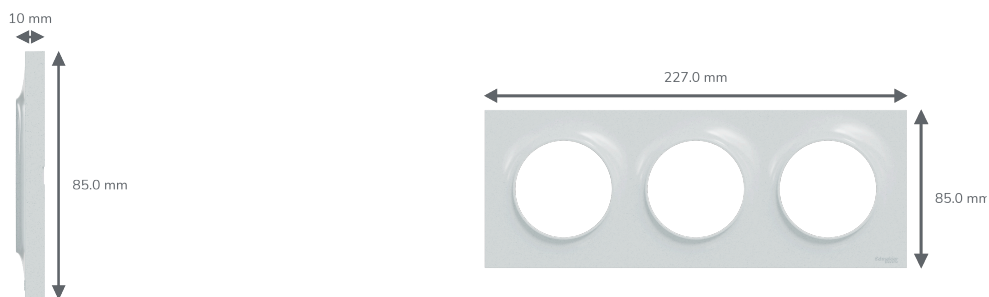

## Remplacement(s) recommandé(s)