

## S520806KG -Schneider Electric




**Plaque 3 postes Kvadrat Odace  
Touch Schneider Electric -  
Horizontal/Vertical - 71mm - Perle/  
blanc**

Réf S520806KG

**21.97€<sup>TTC\*</sup>**


Voir le produit : <https://www.domomat.com/101885-plaque-3-postes-kvadrat-odace-touch-schneider-electric-horizontalvertical-71mm-perle-blanc-schneider-electric-s520806kg.html>

*Le produit Plaque 3 postes Kvadrat Odace Touch Schneider Electric -  
Horizontal/Vertical - 71mm - Perle/ blanc  
est en vente chez Domomat !*



# Fiche technique du produit

Spécifications

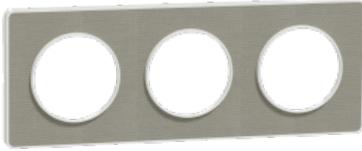

## Odace Touch - PLQ Kvadrat Perle/ blanc - 3 postes horiz. ou vert. entraxe 71mm

S520806KG

Statut commercial : Commercialisé

### Principales

Gamme de produit	Odace
Design	Kvadrat
Type de produit ou équipement	Plaque de finition
Nombre de postes	3 postes
Sens de montage	Horizontal/vertical
Entraxe	71 mm
Type de cadre	Triple
Type d'emballage	Film plastique-boîte

### Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Mode de fixation	Clipsable
Nuance de la couleur	Gris perle
Couleur latérale	Blanc (RAL 9003)
Finition de la surface	Texturé
Matière	Plastique anti-UV: plaque de finition
Hauteur	85 mm
Largeur	227 mm
Profondeur	10 mm
Poids	0,03601 kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

### Environnement

Température ambiante de stockage	-5...50 °C
----------------------------------	------------

Température de l'air ambiant en fonctionnement	5...45 °C
Normes	2006/95/EEC UNE 20315-1-1 EN 60669-1 NF C 61-314 NBN C 61-112-1
Certifications du produit	Aenor: 030/2205 LCIE: NF 603415A N NF
Tenue aux chocs (IK)	IK04
Degré de protection (IP)	IP21 D

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,0 cm
Largeur de l'emballage 1	8,5 cm
Longueur de l'emballage 1	22,8 cm
Poids de l'emballage 1	44,0 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	5
Hauteur de l'emballage 2	5,6 cm
Largeur de l'emballage 2	9,0 cm
Longueur de l'emballage 2	36,7 cm
Poids de l'emballage 2	289,0 g
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	60
Hauteur de l'emballage 3	30,0 cm
Largeur de l'emballage 3	30,0 cm
Longueur de l'emballage 3	40,0 cm
Poids de l'emballage 3	3,91 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>

## Garantie contractuelle

---

Garantie

18 months

Remplacement(s) recommandé(s)