


S530806KB - Schneider Electric

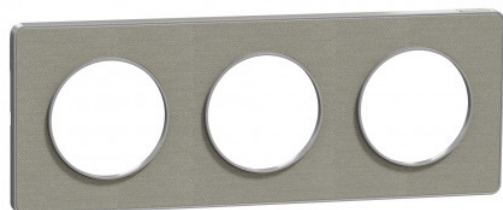


**Plaque 3 postes Kvadrat Odace
Touch Schneider Electric -
Horizontal/Vertical - 71mm - Perle/
Alu**

Réf S530806KG

21.97€^{TTC*}


Voir le produit : <https://www.domomat.com/101893-plaque-3-postes-kvadrat-odace-touch-schneider-electric-horizontalvertical-71mm-perle-alu-schneider-electric-s530806kg.html>

*Le produit Plaque 3 postes Kvadrat Odace Touch Schneider Electric -
Horizontal/Vertical - 71mm - Perle/ Alu
est en vente chez Domomat !*



Fiche technique du produit

Spécifications

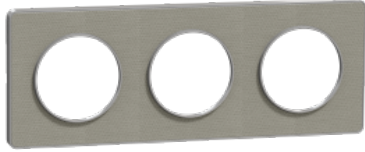

Odace Touch - PLQ Kvadrat Perle/alu - 3 postes horiz. ou vert. entraxe 71mm

S530806KG

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Odace
Design	Kvadrat
Type de produit ou équipement	Plaque de finition
Nombre de postes	3 postes
Sens de montage	Horizontal/vertical
Entraxe	71 mm
Type de cadre	Triple
Type d'emballage	Film plastique-boîte

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Mode de fixation	Clipsable
Nuance de la couleur	Gris perle
Couleur latérale	Aluminium
Finition de la surface	Texturé
Matière	Plastique anti-UV: plaque de finition
Hauteur	85 mm
Largeur	227 mm
Profondeur	10 mm
Poids	0,03601 kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Température ambiante de stockage	-5...50 °C
----------------------------------	------------

Température de l'air ambiant en fonctionnement	5...45 °C
Normes	NF C 61-314 EN 60669-1 UNE 20315-1-1 NBN C 61-112-1 2006/95/EEC
Certifications du produit	Aenor: 030/2205 LCIE: NF 603415A N NF
Tenue aux chocs (IK)	IK04
Degré de protection (IP)	IP21 D

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,0 cm
Largeur de l'emballage 1	8,5 cm
Longueur de l'emballage 1	22,7 cm
Poids de l'emballage 1	46,0 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	5
Hauteur de l'emballage 2	5,5 cm
Largeur de l'emballage 2	9,0 cm
Longueur de l'emballage 2	36,5 cm
Poids de l'emballage 2	299,0 g
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	60
Hauteur de l'emballage 3	30,0 cm
Largeur de l'emballage 3	30,0 cm
Longueur de l'emballage 3	40,0 cm
Poids de l'emballage 3	4,027 kg

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Remplacement(s) recommandé(s)