

S540802KY - Schneider Electric




**Plaque de finition 1 poste Kvadrat
Odace Touch Schneider Electric -
Ocre/ Anthracite**

Réf S540802KY

7.33€^{TTC*}


Voir le produit : <https://www.domomat.com/101896-plaque-de-finition-1-poste-kvadrat-odace-touch-schneider-electric-ocre-anthracite-schneider-electric-s540802ky.html>

*Le produit Plaque de finition 1 poste Kvadrat Odace Touch Schneider Electric - Ocre/
Anthracite
est en vente chez Domomat !*



Fiche technique du produit

Spécifications

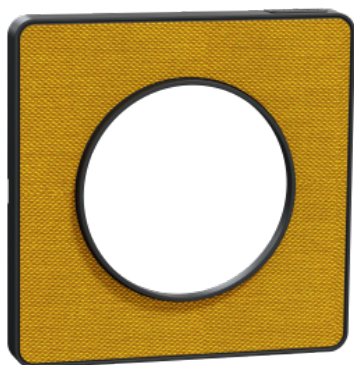

Odace Touch - Plaque de finition Kvadrat Ocre/ anthracite - 1 poste

S540802KY

Statut commercial : Commercialisé

Principales

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Gamme de produit | Odace |
| Design | Kvadrat |
| Type de produit ou équipement | Plaque de finition |
| Nombre de postes | 1 poste |
| Type de cadre | Simple |
| Type d'emballage | Film plastique-boîte |

Complémentaires

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Montage de l'appareil | Encastré |
| Mode de fixation | Clipsable |
| Nuance de la couleur | Jaune |
| Couleur latérale | Anthracite |
| Finition de la surface | Texturé |
| Matière | Plastique anti-UV: plaque de finition |
| Hauteur | 85 mm |
| Largeur | 85 mm |
| Profondeur | 10 mm |
| Poids | 0,01503 kg |

| | |
|---------------------------------|---|
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane |
|---------------------------------|---|

Environnement

| | |
|--|---|
| Température ambiante de stockage | -5...50 °C |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 5...45 °C |
| Normes | NF C 61-314 EN 60669-1 NBN C 61-112-1 |

| | |
|----------------------------------|--|
| Certifications du produit | Aenor: 030/2205 LCIE: CCA-FR_598285B LCIE: NF 603415A N NF |
|----------------------------------|--|

| | |
|-----------------------------|------|
| Tenue aux chocs (IK) | IK04 |
|-----------------------------|------|

| | |
|---------------------------------|--------|
| Degré de protection (IP) | IP21 D |
|---------------------------------|--------|

Emballage

| | |
|---------------------------|-----|
| Type d'emballage 1 | PCE |
|---------------------------|-----|

| | |
|---------------------------------------|---|
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
|---------------------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|--------|
| Hauteur de l'emballage 1 | 1,0 cm |
|---------------------------------|--------|

| | |
|---------------------------------|--------|
| Largeur de l'emballage 1 | 8,5 cm |
|---------------------------------|--------|

| | |
|----------------------------------|--------|
| Longueur de l'emballage 1 | 8,5 cm |
|----------------------------------|--------|

| | |
|-------------------------------|--------|
| Poids de l'emballage 1 | 19,0 g |
|-------------------------------|--------|

| | |
|---------------------------|-----|
| Type d'emballage 2 | BB1 |
|---------------------------|-----|

| | |
|---------------------------------------|----|
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10 |
|---------------------------------------|----|

| | |
|---------------------------------|--------|
| Hauteur de l'emballage 2 | 6,0 cm |
|---------------------------------|--------|

| | |
|---------------------------------|--------|
| Largeur de l'emballage 2 | 9,0 cm |
|---------------------------------|--------|

| | |
|----------------------------------|---------|
| Longueur de l'emballage 2 | 36,8 cm |
|----------------------------------|---------|

| | |
|-------------------------------|---------|
| Poids de l'emballage 2 | 247,0 g |
|-------------------------------|---------|

| | |
|---------------------------|-----|
| Type d'emballage 3 | S04 |
|---------------------------|-----|

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Nb produits dans l'emballage 3 | 240 |
|---------------------------------------|-----|

| | |
|---------------------------------|---------|
| Hauteur de l'emballage 3 | 30,0 cm |
|---------------------------------|---------|

| | |
|---------------------------------|---------|
| Largeur de l'emballage 3 | 40,0 cm |
|---------------------------------|---------|

| | |
|----------------------------------|---------|
| Longueur de l'emballage 3 | 60,0 cm |
|----------------------------------|---------|

| | |
|-------------------------------|----------|
| Poids de l'emballage 3 | 6,693 kg |
|-------------------------------|----------|

Durabilité de l'offre

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Directive RoHS UE | En cours d'investigation |
|--------------------------|--------------------------|

| | |
|-------------------------------|---|
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |
|-------------------------------|---|

Garantie contractuelle

| | |
|-----------------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|-----------------|-----------|

Remplacement(s) recommandé(s)