


## S540806KG - Schneider Electric

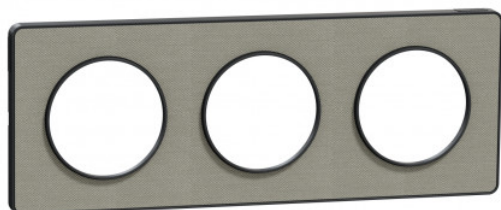


**Plaque 3 postes Kvadrat Odace  
Touch Schneider Electric -  
Horizontal/Vertical - 71mm - Perle/  
Anthracite**

Réf S540806KG

**21.97€<sup>TTC\*</sup>**


Voir le produit : <https://www.domomat.com/101901-plaque-3-postes-kvadrat-odace-touch-schneider-electric-horizontalvertical-71mm-perle-anthracite-schneider-electric-s540806kg.html>

*Le produit Plaque 3 postes Kvadrat Odace Touch Schneider Electric -  
Horizontal/Vertical - 71mm - Perle/ Anthracite  
est en vente chez Domomat !*



# Fiche technique du produit

Spécifications

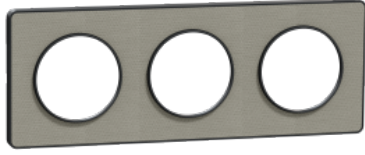

Odace Touch - PLQ Kvadrat Perle/  
anth. - 3 postes horiz. ou vert.  
entraxe 71mm

S540806KG

Statut commercial : Commercialisé

## Principales

Gamme de produit	Odace
Design	Kvadrat
Type de produit ou équipement	Plaque de finition
Nombre de postes	3 postes
Sens de montage	Horizontal/vertical
Entraxe	71 mm
Type de cadre	Triple
Type d'emballage	Film plastique-boîte

## Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Mode de fixation	Clipsable
Nuance de la couleur	Gris perle
Couleur latérale	Anthracite
Finition de la surface	Texturé
Matière	Plastique anti-UV: plaque de finition
Hauteur	85 mm
Largeur	227 mm
Profondeur	10 mm
Poids	0,03601 kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

## Environnement

Température ambiante de stockage	-5...50 °C
----------------------------------	------------

<b>Température de l'air ambiant en fonctionnement</b>	5...45 °C
<b>Normes</b>	2006/95/EEC NF C 61-314 UNE 20315-1-1 EN 60669-1 NBN C 61-112-1
<b>Certifications du produit</b>	Aenor: 030/2205 LCIE: NF 603415A N NF
<b>Tenue aux chocs (IK)</b>	IK04
<b>Degré de protection (IP)</b>	IP21 D

## Emballage

<b>Type d'emballage 1</b>	PCE
<b>Nb produits dans l'emballage 1</b>	1
<b>Hauteur de l'emballage 1</b>	1,0 cm
<b>Largeur de l'emballage 1</b>	8,5 cm
<b>Longueur de l'emballage 1</b>	22,7 cm
<b>Poids de l'emballage 1</b>	47,0 g
<b>Type d'emballage 2</b>	BB1
<b>Nb produits dans l'emballage 2</b>	5
<b>Hauteur de l'emballage 2</b>	5,5 cm
<b>Largeur de l'emballage 2</b>	9,0 cm
<b>Longueur de l'emballage 2</b>	36,5 cm
<b>Poids de l'emballage 2</b>	305,0 g
<b>Type d'emballage 3</b>	S03
<b>Nb produits dans l'emballage 3</b>	60
<b>Hauteur de l'emballage 3</b>	30,0 cm
<b>Largeur de l'emballage 3</b>	30,0 cm
<b>Longueur de l'emballage 3</b>	40,0 cm
<b>Poids de l'emballage 3</b>	4,102 kg

## Durabilité de l'offre

<b>Directive RoHS UE</b>	En cours d'investigation
<b>Profil environnemental</b>	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>

## Garantie contractuelle

<b>Garantie</b>	18 months
-----------------	-----------

## Remplacement(s) recommandé(s)