


S550806 | Schneider Electric

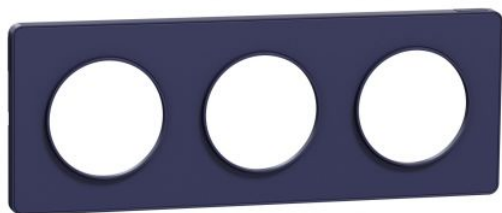


**Plaque Odace Touch - Cobalt avec
liseré - Triple horizontale / verticale
71mm**

Réf S550806

6.66€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/63605-plaque-odace-touch-cobalt-avec-lisere-triple-horizontale-verticale-71mm-schneider-electric-s550806.html>

*Le produit Plaque Odace Touch - Cobalt avec liseré - Triple horizontale / verticale 71mm
est en vente chez Domomat !*



Fiche technique du produit

Spécifications



Odace Touch, plaque Cobalt 3 postes horiz. ou vert. entraxe 71mm



S550806

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Odace
Gamme de produits	Odace
Design	Touch
Type de produit ou équipement	Cadre pour contrôleur
Nombre de postes	3 postes
Sens de montage	Horizontal/vertical
Entraxe	71 mm
Type de cadre	Triple
Type d'emballage	Film plastique-boîte
Quantité du lot	Lot de 5
Vente par quantité indivisible	1

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Mode de fixation	Clipsable
Nuance de la couleur	Cobalt blue
Finition de la surface	Finition brossée
Matière	Aluminium Plastique
Hauteur	85 mm
Largeur	227 mm
Profondeur	10 mm
Poids du produit	0,03062 kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Température ambiante de stockage -5...50 °C

Température ambiante de fonctionnement 5...45 °C

Normes NF C 61-314
EN 60669-1
2006/95/EEC
UNE 20315-1-1

Certifications du produit Aenor
NF

Tenue aux chocs (IK) IK04

Degré de protection (IP) IP21 D

Emballage

Type d'emballage 1 PCE

Nombre d'unité par paquet 1

Poids de l'emballage (Kg) 40 g

Hauteur de l'emballage 1 1,6 cm

Largeur de l'emballage 1 8,7 cm

Longueur de l'emballage 1 23,5 cm

Type d'emballage 2 S04

Nb produits dans l'emballage 2 120

Poids de l'emballage 2 6,912 kg

Hauteur de l'emballage 2 30 cm

Largeur de l'emballage 2 40 cm

Longueur de l'emballage 2 60 cm

Type d'emballage 3 P06

Nb produits dans l'emballage 3 480

Poids de l'emballage 3 36,147 kg

Hauteur de l'emballage 3 77 cm

Largeur de l'emballage 3 80 cm

Longueur de l'emballage 3 60 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium

Régulation REACH [Déclaration REACH](#)

Sans SVHC REACH Oui

Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
[Déclaration RoHS UE](#)

Sans métaux lourds toxiques Oui

Sans mercure Oui

Information sur les exemptions RoHS [Oui](#)

Régulation RoHS Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------
