XCKP2118P16 | Schneider fiche

Interrupteur de position OsiSense XCKP Telemecanique Sensors - Levier à galet thermoplastique - 1”O” + 1”F”

Réf XCKP2118P16

28.43€TTC*

Voir le produit : https://www.domomat.com/39860-interrupteur-de-position-osisense-xckp-telemecanique-sensors-levier-a-galet-thermoplastique-1o-1f-telemecanique-sensors-xckp2118p16.html

Le produit Interrupteur de position OsiSense XCKP Telemecanique Sensors - Levier à galet thermoplastique - 1”O” + 1”F” est en vente chez Domomat !



Fiche technique du produit
Caractéristiques

XCKP2118P16
OsiSense XCKP - inter. de pos. - levier à galet plast. -1O+1F- brusque - M16

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme de produits	OsiSense XC
Nom de gamme	Format standard
Fonction produit	Commutateur de fin de course
Nom de l'appareil	XCKP
Forme du capteur	Forme compact A se conformer à CENELEC EN 50047
Type de carter	Fixe
Type de tête	Tête rotative
Matière	Plastique
Matière du corps	Plastique
Matière de la tête	Zamak
Mode de fixation	Par le corps
Mouvement tête de commande	Tournant
Type d'unité de commande	Levier à galet à rappel thermoplastique
Type d'approche	Approche latérale, 2 directions
Nombre de pôles	2
Description des contacts	1 "O" + 1 "F"
Fonctionnement des contacts	À action brusque

Complémentaires

Voies	24/40 mm
Mouvement d'attaque	Avec came 30°
Raccordement électrique	Borniers à vis-étrier, capacité de serrage: 1 x 0,34…2 x 1,5 mm²
Entrée de câble	1 entrée filetée pour presse-étoupe M16 x 1,5, diamètre extérieur du câble: 4…8 mm
Forme d'isolation entre contacts	Zb
Ouverture positive	Avec
Couple minimum pour ouverture positive	0,25 N.m

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Couple minimal d'actionnement	0,1 N.m
Vitesse d'attaque maximale	1,5 m/s
Précision de répétition	0,1 mm sur les points d'enclenchement avec 1 million de cycles d'opération
Désignation code des contacts	A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
[Ui] tension assignée d'isolement	300 V se conformer à UL 508 500 V (degré de pollution 3) se conformer à IEC 60947-1 300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
Résistance maximale entre bornes	25 MΩ se conformer à CEI 60255-7 catégorie 3
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV se conformer à IEC 60664 6 kV se conformer à IEC 60947-1
Protection contre les courts-circuits	10 A cartouche fusible, type gG
Durée de vie électrique	5000000 cycle, DC-13, 120 V, 4 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C 5000000 cycle, DC-13, 24 V, 10 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C 5000000 cycle, DC-13, 48 V, 7 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
Endurance mécanique	10000000 cycle
Largeur	31 mm
Hauteur	65 mm
Profondeur	30 mm
Poids du produit	0,135 kg
Description des bornes ISO n°1	(21-22)NC (13-14)NO

Environnement

Tenue aux chocs mécaniques	50 gn pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-27
Tenue aux vibrations	25 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
Degré de protection IP	IP66 se conformer à CEI 60529 IP67 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK04 se conformer à EN 50102
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe II se conformer à IEC 61140 Classe II se conformer à NF C 20-030
Température de fonctionnement	-25…70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40…70 °C
Traitement de protection	TC
Certifications du produit	CCC CSA UL
Normes	CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1 EN 60947-5-1 UL 508 EN 60204-1 IEC 60204-1

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) Déclaration RoHS UE
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

Fiche technique du produit XCKP2118P16

Encombrements

Dimensions

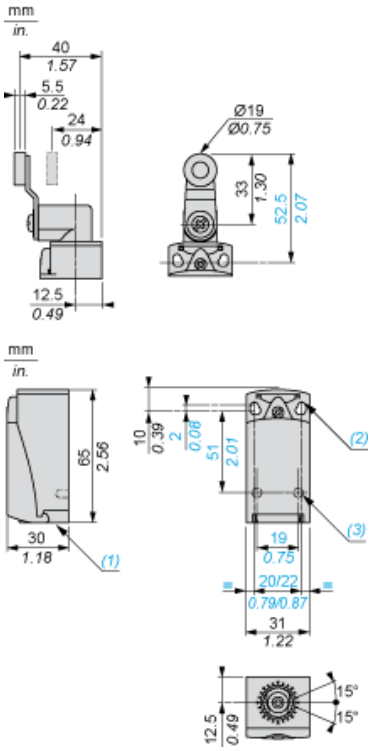

(1) Entrée taraudée pour M16 x 1,5
(2) 2 trous oblongs Ø 4,3 x 6,3 mm sur les centres 22 mm, 2 trous Ø 4,3 sur les centres 20 mm.
(3) 2 trous Ø 3 pour goujons de support, profondeur 4 mm.

Life Is On Schneider Electric

Montage avec passage de câble

Position du presse-étoupe

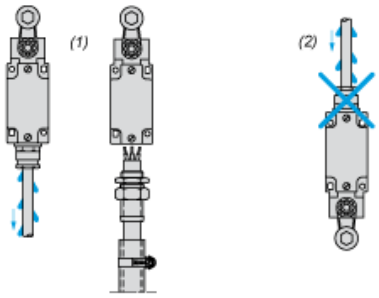

(1) Recommandé
(2) A éviter

Montage avec têtes rotatives et leviers

Type de came

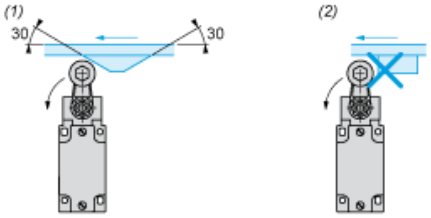

(1) Recommandé
(2) A éviter

Configuration avec tête ZCE01 et ZCE09

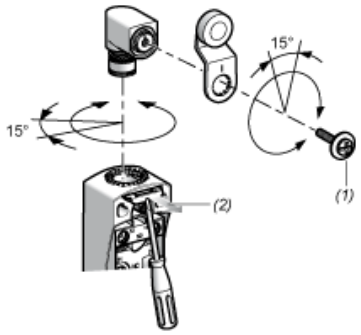

(1) Couple de serrage (Min : 1) (Max : 1,5)
(2) Couple de serrage (Min : 0,8) (Max : 1,2)

Schéma de câblage

2 pôles NF + NO - Action de pince

Caractéristiques de l'actionnement

Actionnement du commutateur par came 30°



Schéma fonctionnel

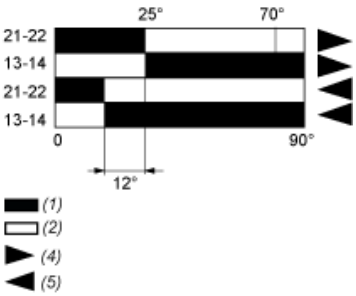

(1) Fermé
(2) Ouvert
(4) Déclenchement
(5) Réarmement