

## XL11366507 - Luxolum




**Régllette LED étanche avec détecteur  
HF Luxolum - 36W - 4000K - IP66 -  
L.1190mm - Non dimmable**  
Réf LX11366507

**79.36€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/110850-reglette-led-etanche-avec-detecteur-hf-luxolum-36w-4000k-ip66-l1190mm-non-dimmable-luxolum-lx11366507.html>

*Le produit Régllette LED étanche avec détecteur HF Luxolum - 36W - 4000K - IP66 -  
L.1190mm - Non dimmable  
est en vente chez Domomat !*





36 W

4800  
lm

IRC >80

IP66

4000K



SKU : LX11366507



### Intérieur > Réglette étanche

Réglette étanche led avec détecteur HF, platine amovible, garantie 5 ans, alimentation Osram, connecteur rapide sans outil, traversant et 850°. CEE

### Domaines d'application

- Entrepôt / Logistique
- Parking Couvert
- Garage & Atelier
- Atelier
- Stockage

## Données électriques

<b>Puissance totale (W)</b>	36
<b>Tension nominale (V)</b>	230V
<b>Distorsion harmonique</b>	<17%
<b>Facteur de puissance</b>	>0.95
<b>Fréquence(s) réseau</b>	50Hz
<b>Classe électrique</b>	I
<b>Dimmable</b>	Non

## Données photométriques / LEDS

<b>Température(s) de couleur</b>	4000K
<b>Type de source</b>	SMD
<b>Source incluse</b>	Oui
<b>SDCM initial</b>	SDCM>4
<b>IRC</b>	>80
<b>Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)</b>	RG0
<b>Flux lumineux (lm)</b>	4800lm (4000K)

## Données physiques et mécaniques

<b>Dimensions (mm)</b>	1190 x 85 x 80
<b>Poids (kg)</b>	1.5
<b>Profondeur d'encastrement sous BA13</b>	-
<b>Longueur de câble</b>	-
<b>Couleur de produit</b>	Gris
<b>Indice de protection IK</b>	IK10
<b>Indice(s) de protection IP</b>	IP66
<b>Plage de température d'utilisation</b>	-20... +50°
<b>Matériaux de corps</b>	PC
<b>Matériaux diffuseurs</b>	PC
<b>Détecteur</b>	Haute fréquence
<b>Alimentation incluse</b>	Oui
<b>Recouvrable</b>	Non concerné


## Durée de vie

<b>L80 à 25°</b>	50 000 h
------------------	----------

## Données supplémentaires

<b>Angle de distribution</b>	115°
<b>Orientable</b>	Non
<b>Type de connexion</b>	Bornier avec repiquage
<b>Autres commentaires</b>	Livré avec visserie/chevilles fixation, 2 supports et 2 triangles de suspension. Entraxe mini d'installation : 68 cm Entraxe maxi d'installation : 102 cm réglage usine : 100% - 90sec - 50lux

## Courbe photométrique

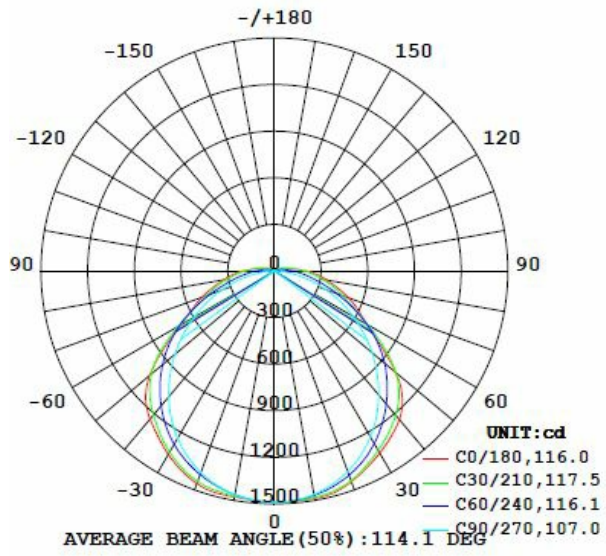

## Autre

