Accessoires pour gainables

Bride de soufflage - 3 piquages - 160mm

Réf 809106 **101.64€TTC***

https://www.domomat.com/15585-bride-de-soufflage-3-piquages-160mm-atlantic-809106.html

Bride de reprise - 2 piquages - 200mm

Réf 809914 **83.16€TTC***

https://www.domomat.com/15587-bride-de-reprise-2-piquages-200mm-atlantic-809914.html

Ensemble de reprise d'air ER 18/30

Réf 809926 **358.38€TTC***

https://www.domomat.com/15595-ensemble-de-reprise-d-air-er-1830-atlantic-809926.html

Retrouvez tous les produits de la catégorie Accessoires pour climatiseurs Atlantic chez Domomat !



* : Prix sur le site Domomat.com au 20/04/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

atlantic
CLIMATISATION ET VENTILATION

CLIMATISATION ET CHAUFFAGE RÉVERSIBLE

GAINABLES & ACCESSOIRES

Les **Produits**

OFFRE COMPLÈTE GAINABLES + ACCESSOIRES
APPLICATIONS RÉSIDENTIELLES ET TERTIAIRES
RÉSEAU, DIFFUSION, ORGANES DE RÉGULATION

FUJITSU

GARANTIE 2 ANS PIECES

FULL DC

Solution Gainable DC Inverter

Une offre complète parfaitement adaptée aux applications résidentielles et petits tertiaires

Une installation type résidentielle

ZONE CONTROL

1 Plénum motorisé à régulation proportionnelle Zone Control

2 Sonde d'ambiance

3 Sonde extérieure

GAINABLE

4 Unité intérieure

5 Unité extérieure

6 Télécommande filaire
(sans Zone Control)

ACCESSOIRES DE RÉSEAU

7 Diffuseurs résidentiels

8 Grille ou ensemble de reprise

9 Conduits souples avec isolation phonique

Gainables Atlantic / Fujitsu

Mono-split DC Inverter réversible

Plafonniers gainables carrossables (3,5 à 5,2 kW)

Raccordés horizontalement avec un petit réseau ou installés verticalement avec un habillage, les gainables carrossables compacts s'adaptent à tous les types d'installations.

ARYG 12 et 14 LLT

ARYG 18 LLT

REF.	Alimentation	P. frigo nominale (min. / max.) W	P. calo nominale (min. / max.) W	CODE
ARYG 12 LLT	Monophasé	**3 500** (900/4 400)	**4 100** (900/5 700)	**878 412**
ARYG 14 LLT	Monophasé	**4 300** (900/5 400)	**5 000** (900/6 500)	**878 414**
ARYG 18 LLT	Monophasé	**5 200** (900/5 900)	**6 000** (900/7 500)	**878 418**

Plafonniers gainables (6,8 à 12,5 kW)

Très performants même par basses températures, ils assurent confort et silence en toute saison grâce à la technologie Full DC Inverter. Leur capacité et leur encombrement facilitent leur implantation tant en résidentiel qu'en petit tertiaire.

ARYG 24 à 45 LML
ARYT 36 et 45 LML

REF.	Alimentation	P. frigo nominale (min. / max.) W	P. calo nominale (min. / max.) W	CODE
ARYG 24 LML	Monophasé	**6 800** (900 / 8 000)	**8 000** (900 / 9 100)	**878 018**
ARYG 30 LML	Monophasé	**8 500** (2 800 / 10 000)	**10 000** (2 700 / 11 200)	**878 025**
ARYG 36 LML	Monophasé	**9 400** (2 800 / 11 200)	**11 200** (2 700 / 12 700)	**878 026**
ARYG 45 LML	Monophasé	**12 100** (4 000 / 13 300)	**13 300** (4 200 / 15 500)	**878 027**
ARYT 36 LML	Triphasé	**10 000** (4 700 / 11 200)	**11 200** (5 000 / 14 000)	**878 007**
ARYT 45 LML	Triphasé	**12 500** (5 000 / 14 000)	**14 000** (5 400 / 16 200)	**878 008**

Plafonniers gainables haute pression (13,4 à 25 kW)

Cette gamme offre une large plage de puissances allant de 13,4 à 25 kW.
La pression disponible de 280 Pa* maximum permet de diffuser l'air via une gaine textile.

* selon modèle

ARYG/T 54 LHT

ARYG 60 LHT

ARYC 72 LHT

ARYC 90 LHT

REF.	Alimentation	P. frigo nominale (min. / max.) W	P. calo nominale (min. / max.) W	CODE
ARYG 54 LHT	Monophasé	**13 400** (5 000 / 14 500)	**16 000** (5 500 / 18 000)	**878 035**
ARYT 54 LHT	Triphasé	**14 000** (5 000 / 16 000)	**16 000** (5 500 / 18 000)	**878 010**
ARYG 60 LHT	Triphasé	**15 000** (6 200 / 17 500)	**18 000** (6 200 / 20 000)	**878 028**
ARYC 72 LHT	Triphasé	**20 300** (10 800 / 23 500)	**22 600** (12 000 / 26 500)	**878 029**
ARYC 90 LHT	Triphasé	**25 000** (11 200 / 28 000)	**28 000** (12 500 / 31 500)	**878 030**

Multi-splits DC Inverter réversible

Plafonniers gainables carrossables (2,1 à 5,3 kW)

Silencieux et très discrets, les gainables carrossables préservent le style des pièces en se dissimulant dans les combles ou le faux-plafond et en laissant uniquement apparaître les bouches de soufflage ou de reprise.

ARYG 7 et 9 LLT.UI
ARYG 12 et 14 LLTB.UI

ARYG 18 LLTB.UI

REF.	Alimentation	P. frigo nominale W	P. calo nominale W	CODE
ARYG 7 LLT.UI	Monophasé	**2 100**	**2 400**	**850 007**
ARYG 9 LLT.UI	Monophasé	**2 600**	**3 000**	**850 009**
ARYG 12 LLTB.UI	Monophasé	**3 500**	**4 000**	**873 412**
ARYG 14 LLTB.UI	Monophasé	**4 100**	**4 800**	**873 414**
ARYG 18 LLTB.UI	Monophasé	**5 300**	**5 900**	**873 418**

Pour obtenir plus de détails sur l'ensemble de notre offre gainables, veuillez consulter notre catalogue Climatisation et Chauffage réversible.

Sélectionnez votre

Type de reprise d'air

- Reprise centralisée
  par ensemble de reprise
  voir p.8

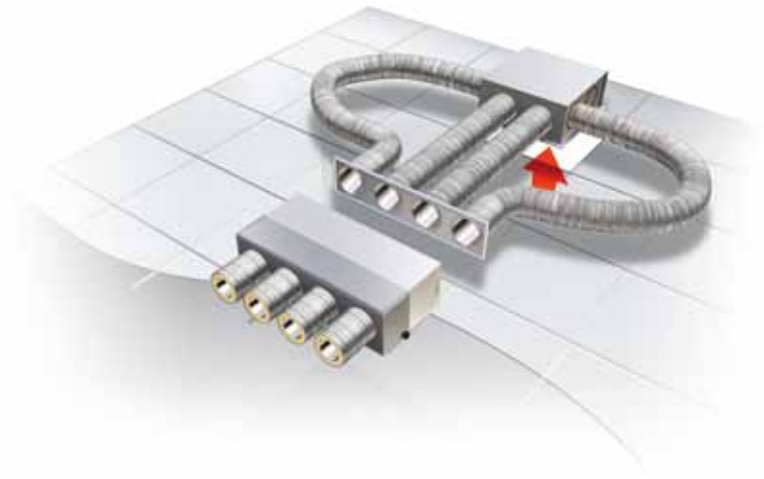

- Reprise
  pièce par pièce
  voir p.9

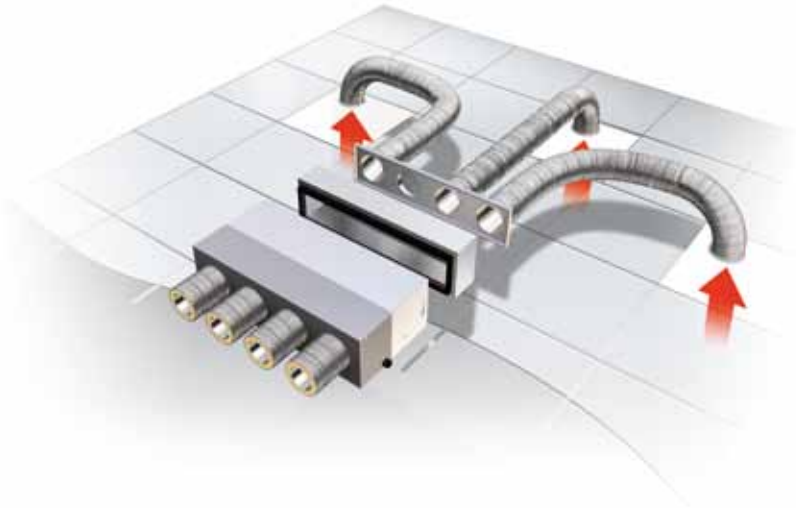

- Reprise directe
  en faux plafond
  voir p.10

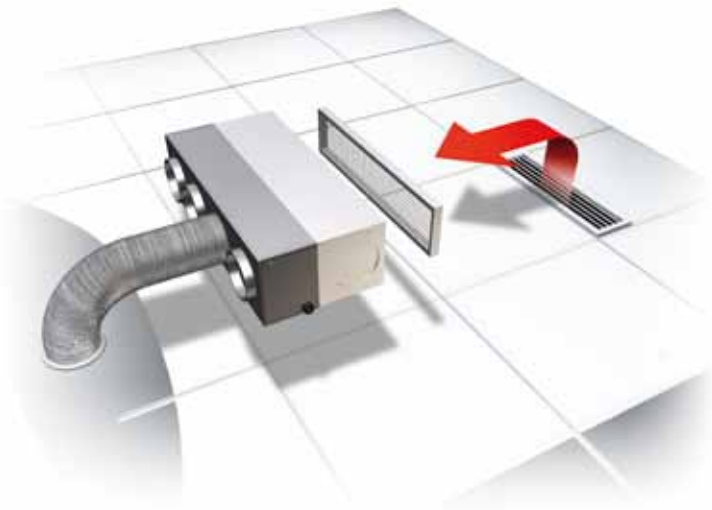

- Reprise
  avec grille
  voir p.11

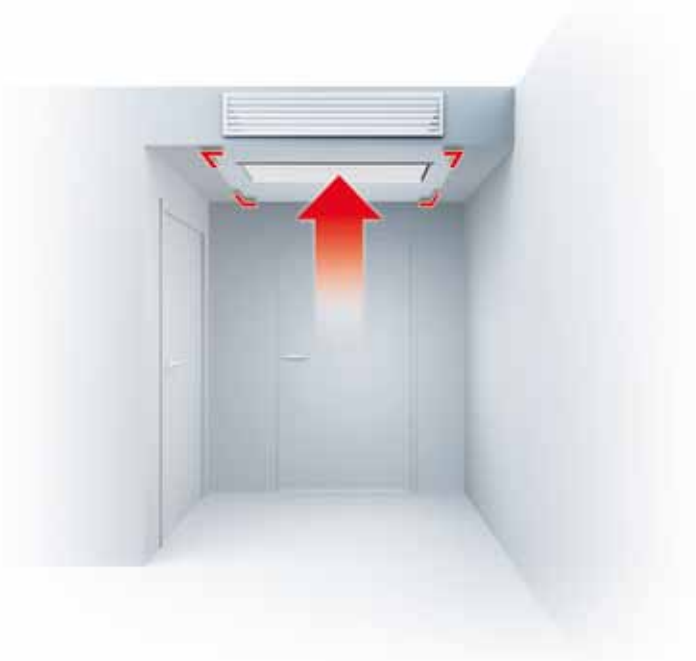

Sélectionnez votre

Type de soufflage d'air

- Soufflage direct
  par grille
  voir p.12

- Soufflage déporté
  par bouche ou par grille
  voir p.13

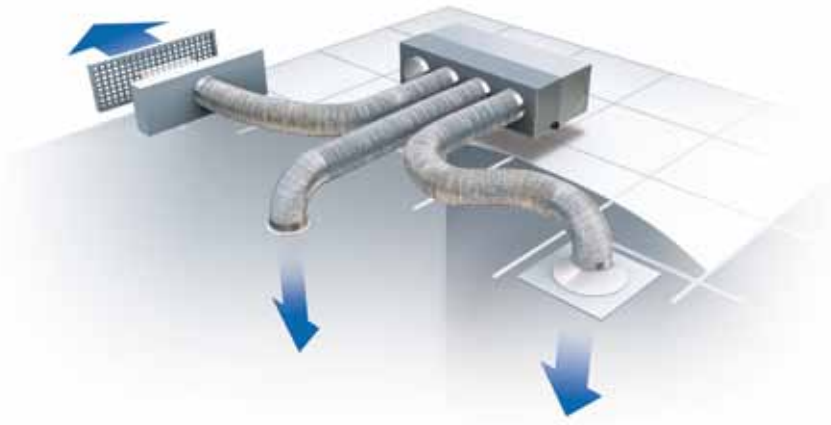

- Soufflage
  par conduits rectangulaires
  voir p.14

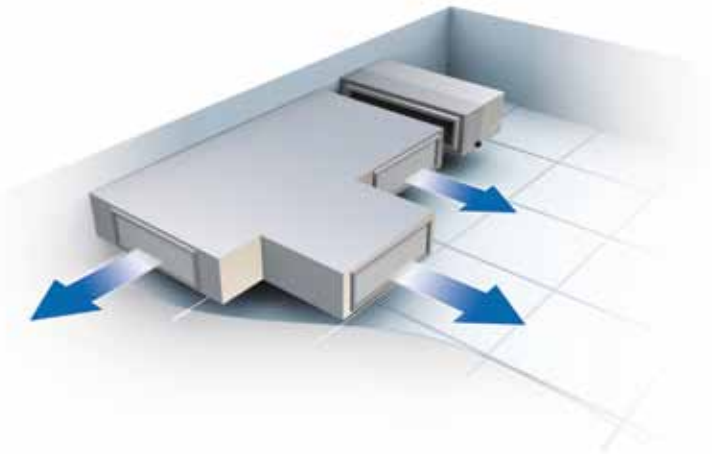

- Soufflage
  par gaine textile
  voir p.15

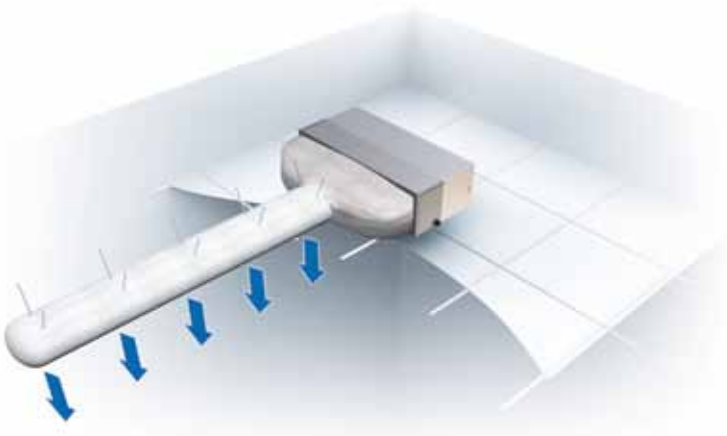

Reprise centralisée

Par ensemble de reprise

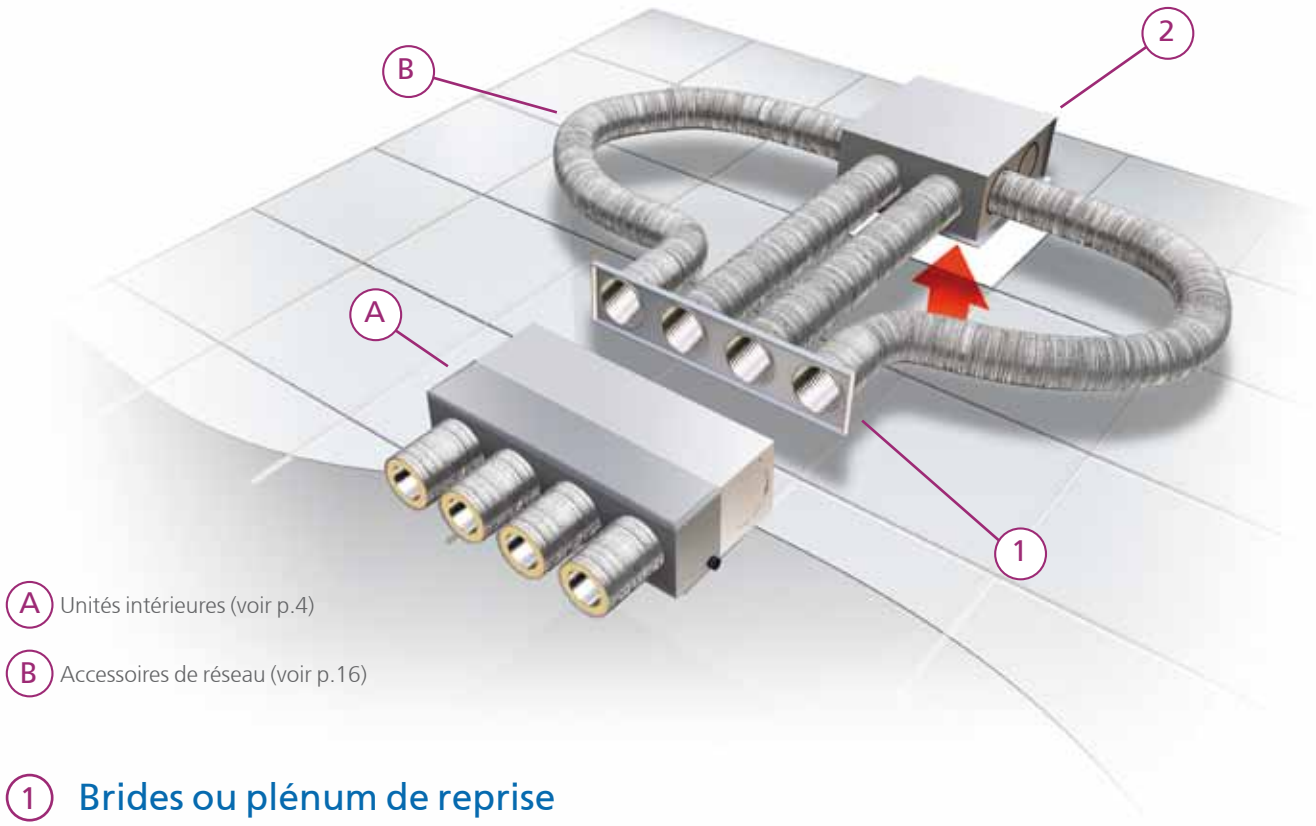

A Unités intérieures (voir p.4)

B Accessoires de réseau (voir p.16)

1 Brides ou plénum de reprise

Plénum ou brides avec piquages circulaires permettant de se raccorder via des conduits souples isolés à un ou plusieurs ensembles de reprise.

REF.	CODE	Descriptif	ARYG 7-9 LLT.UI ARYG 12-14 LLT	ARYG 18 LLT	ARYG/T 24 à 45 LML	ARYG/T 54 LHT
B2 x 200 S1	**809 914**	Bride de 2 piquages ø 200	●			
B2 x 200 S2	**809 917**	Bride de 2 piquages ø 200		●		
B4 x 200 L/U	**809 906**	Bride de 4 piquages ø 200			●	
PL5 x 200-250 L	**809 820**	Plénum de 5 piquages ø 200 ou 250				●

2 Ensembles de reprise

ER 25/60

Ensemble de reprise équipé de piquages circulaires (2 pour 18/30 et 4 pour 25/60) et d'une grille démontable avec filtre. Le modèle 18/30 est adapté au montage entre fermettes en maison individuelle. Le modèle 25/60 s'adapte aux faux-plafonds modulaires 600 x 600.

REF.	CODE	Nombre de piquages	H X L X P (mm)	ARYG 7-9 LLT.UI ARYG 12 à 18 LLT	ARYG/T 24 à 45 LML	ARYG/T 54 LHT
ER 18 / 30	**809 926**	2 x ø 200	300 x 480 x 430	1	2	
ER 25 / 60	**809 925**	4 x ø 200	270 x 578 x 552		1	2

reprise

Pièce par pièce

(Uniquement modèles 24 à 45)

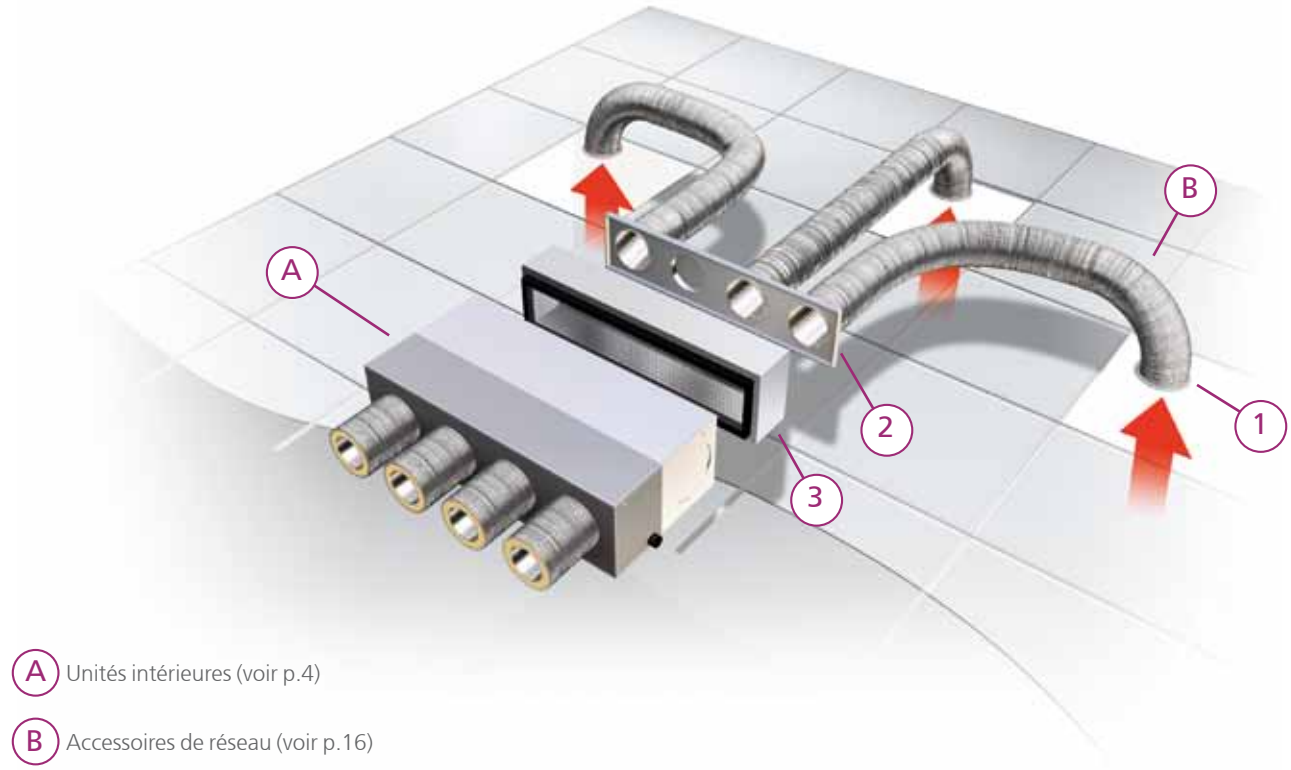

A Unités intérieures (voir p.4)

B Accessoires de réseau (voir p.16)

1 Bouches de reprise



Le réglage du débit d'extraction s'effectue par rotation de l'opercule central.

RÉF	CODE	Débit selon ouverture de l'opercule (<35 dB(A)) moyen	maxi	D1 mm	D2 mm	D mm	A mm	B mm
B 160 LK	**523 352**	180	220	159	190	212	55	50
B 200 LK	**523 353**	300	400	199	232	250	60	50

2 Bride de reprise

Plénum ou bride avec piquages circulaires permettant de se raccorder via des conduits souples isolés à un ou plusieurs ensembles de reprise.

REF.	CODE	Descriptif	ARYG/T 24 à 45 LML
B4 x 200 L/U	**809 906**	Bride de 4 piquages ø 200	●

3 Caisson filtrant

Caisson filtrant équipé d'un filtre anti-bactéries et moisissures (efficacité F5 selon norme EN 779).

REF.	CODE	Descriptif	ARYG/T 24 à 45 LML
CF 24/36 LU	**809 617**	272 x 1 137 x 220	●

Reprise directe

En faux-plafond

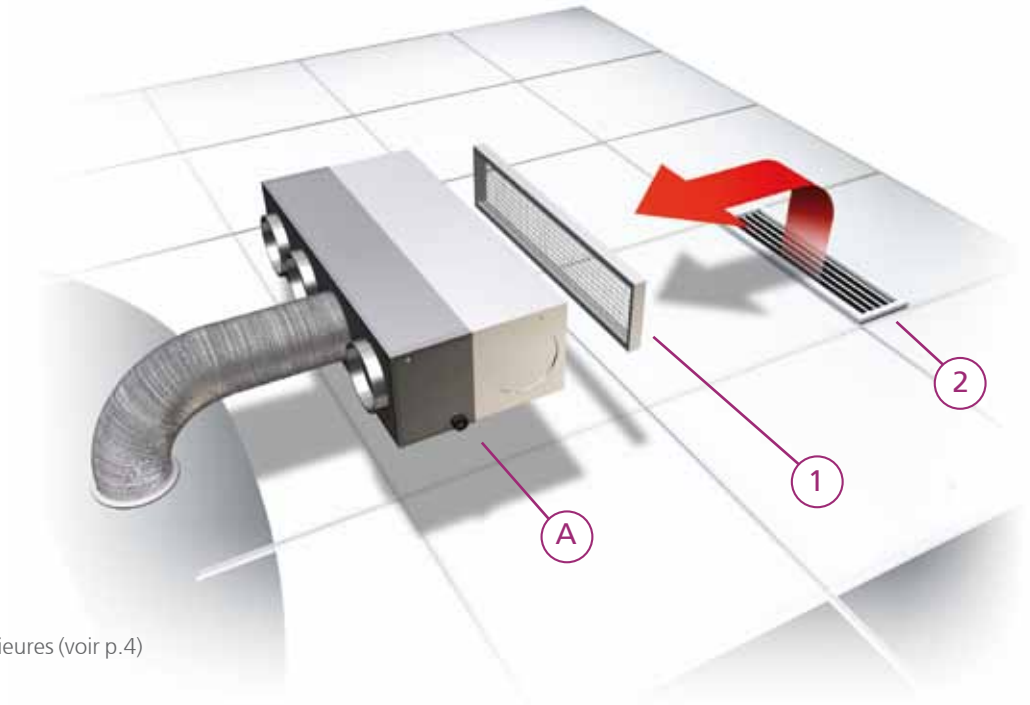

(A) Unités intérieures (voir p.4)

(1) Filtres

Filtres à monter directement à la reprise du climatiseur.

REF.	CODE	Descriptif	ARYG 7-9 LLT.UI ARYG 12 à 18 LLT	ARYG/T 24 à 45 LML	ARYG/T 54 LHT
		Filtre nylon	monté d'usine		
FR 24/36 LU	**809 530**	Filtre G4 selon norme EN 779		●	
FR 54/60 LU	**809 830**	Filtre F5 selon norme EN 779			●

(2) Grilles de reprise

Grille sans filtre : grille de reprise blanche à monter avec un contre-cadre sur un coffrage.

REF.	CODE	Descriptif	ARYG 7 à 9 LLT.UI ARYG 12 à 18 LLT	ARYG/T 24 à 45 LML
GRA 825 x 182 B	**528 350**	Grille blanche	●	
CCN 825 x 180	**809 871**	Contre-cadre pour montage coffrage	●	
GRA 1 015 x 240*	**809 911**	Grille blanche		●

* La GRA 1015 x 240 peut se monter avec le FR 24/36 LU

Grille avec filtre (montage vertical avec contre-cadre sur un coffrage conseillé) : grille en aluminium à ailettes fixes équipée de son filtre. Finition peinture blanche. Fixation non apparente par clips à friction.

REF.	CODE	Descriptif	ARYG 7-9 LLT.UI ARYG 12 LLT	ARYG 14 À 18 LLT.UI	ARYG 24 LML	ARYG 30 LML ARYG/T 36 À 54 L ARYG 60 LHT
GRA-FL 400 x 200	**528 524**	Grille (300 à 800 m³/h) + filtre	1	2		
CCN 400 x 200	**528 562**	Contre-cadre pour montage coffrage	1	2		
GRA-FL 1 000 x 250	**809 985**	Grille (800 à 1 800 m³/h) + filtre + CCN		1	1	2
FAR 1 000 x 250	**809 969**	Filtre rechange pour GRA-FL 1 000 x 250				

Découvrez toute notre gamme de grilles de reprise sur le catalogue ventilation.

Reprise directe

Avec grille

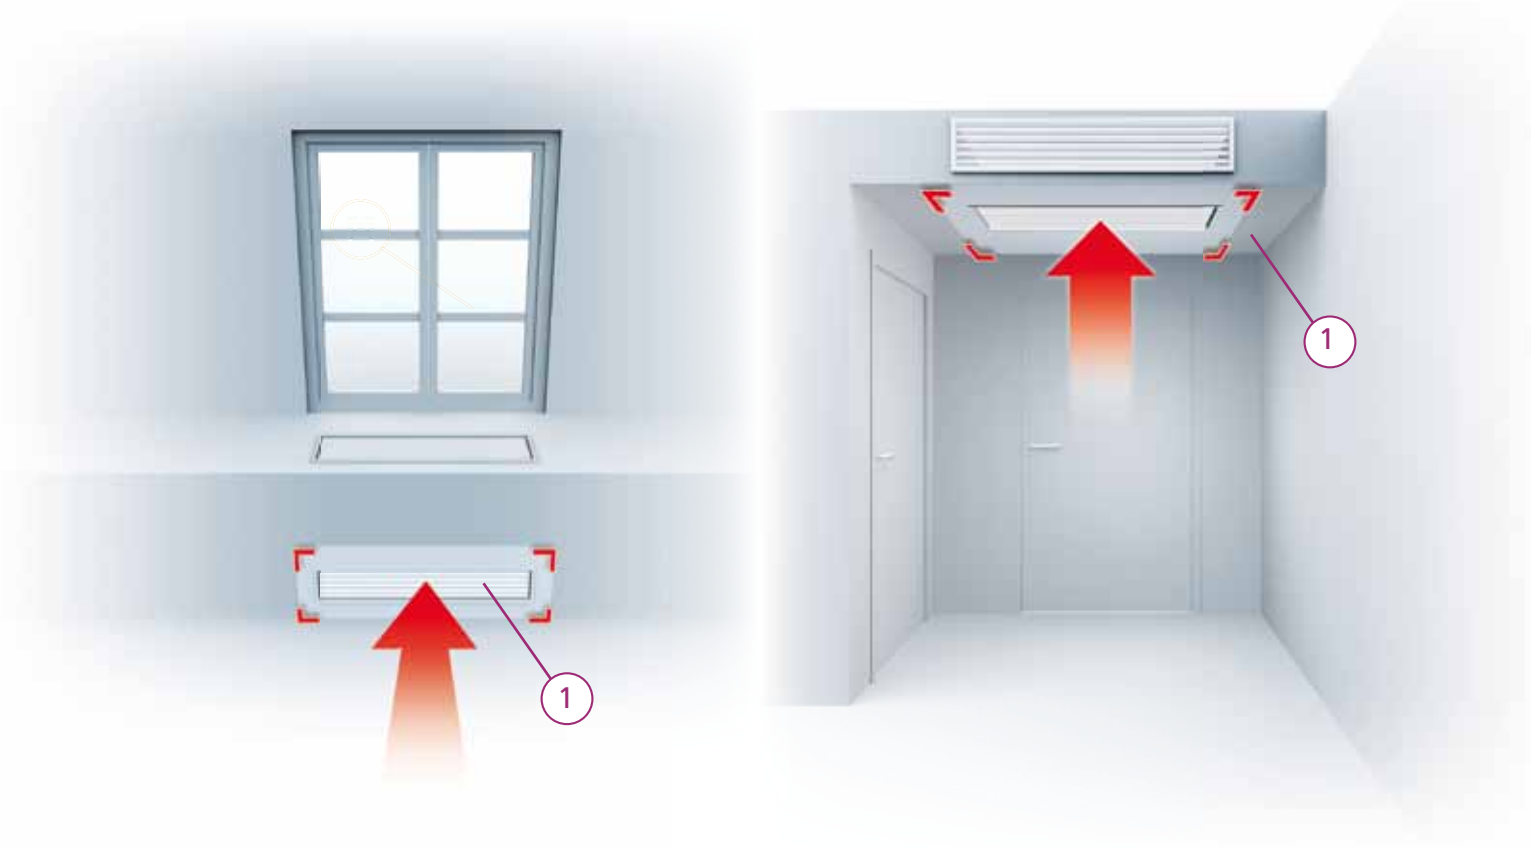

1 Grilles de reprise

Grilles sans filtre : grilles de reprise blanches à monter avec un contre-cadre sur un coffrage.

REF.	CODE	Descriptif	ARYG 7 à 9 LLT.UI ARYG 12 à 18 LLT	ARYG/T 24 à 45 LML
GRA 825 x 182 B	**528 350**	Grille blanche	●	
CCN 825 x 180	**809 871**	Contre-cadre pour montage coffrage	●	
GRA 1 015 x 240*	**809 911**	Grille blanche		●

* La GRA 1015 x 240 peut se monter avec le FR 24/36 LU

Grilles avec filtre (montage vertical avec contre-cadre sur un coffrage conseillé) : grille en aluminium à ailettes fixes équipée de son filtre. Finition peinture blanche. Fixation non apparente par clips à friction.

REF.	CODE	Descriptif	ARYG 7-9 LLT.UI ARYG 12 LLT	ARYG 14 À 18 LLT.UI	ARYG 24 LML	ARYG 30 LML ARYG/T 36 À 54 L ARYG 60 LHT
GRA-FL 400 x 200	**528 524**	Grille (300 à 800 m³/h) + filtre	1	2		
CCN 400 x 200	**528 562**	Contre-cadre pour montage coffrage	1	2		
GRA-FL 1 000 x 250	**809 985**	Grille (800 à 1 800 m³/h) + filtre + CCN		1	1	2
FAR 1 000 x 250	**809 969**	Filtre rechange pour GRA-FL 1 000 x 250				

Découvrez toute notre gamme de grilles de reprise sur le catalogue ventilation.

Soufflage direct

Par grille

(Uniquement modèles 7 à 45)

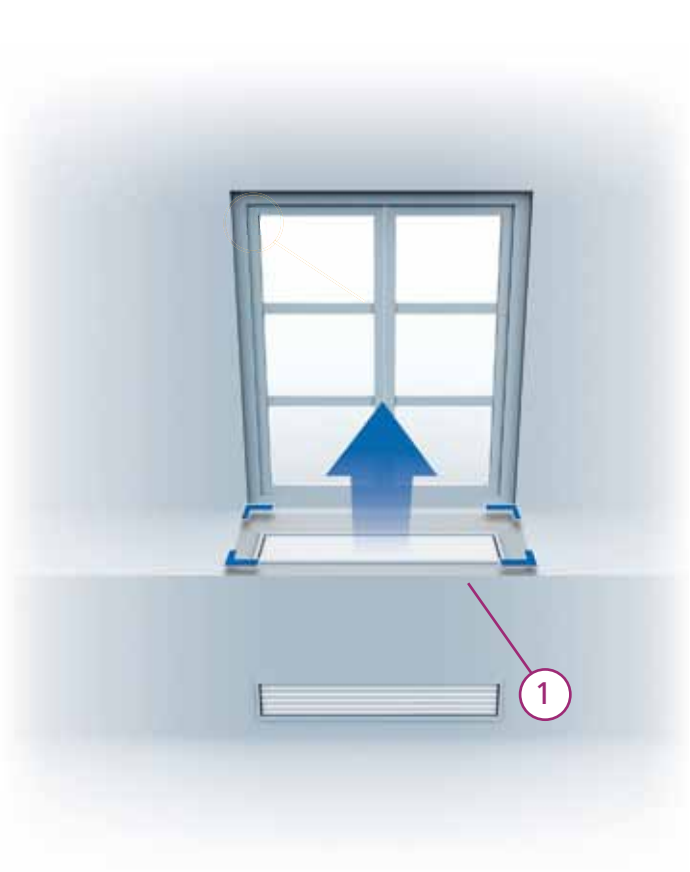

1 Grilles de soufflage



Grille de soufflage en aluminium à double déflexion et ailettes mobiles à monter avec le contre-cadre sur un coffrage.

REF.	CODE	Descriptif	ARYG 7-9 LLT.UI - ARYG 12 à 18 LLT
GDF 600 x 150	**528 101**	Grille blanche	●
CCN 600 x 150	**528 559**	Contre-cadre pour montage coffrage	●

REF.	CODE	Descriptif	ARYG/T 24 à 45 LML
GDA 25 / 45*	**809 904**	Grille aluminium	●
BRG 25/45	**809 804**	Bride de montage pour GDA 25/45	●

*La grille GDA 25/45 ne se monte sur le climatiseur qu'avec la bride BRG 25/45.

Découvrez toute notre gamme de grilles de reprise sur le catalogue ventilation.

Soufflage déporté

Par bouche ou par grille

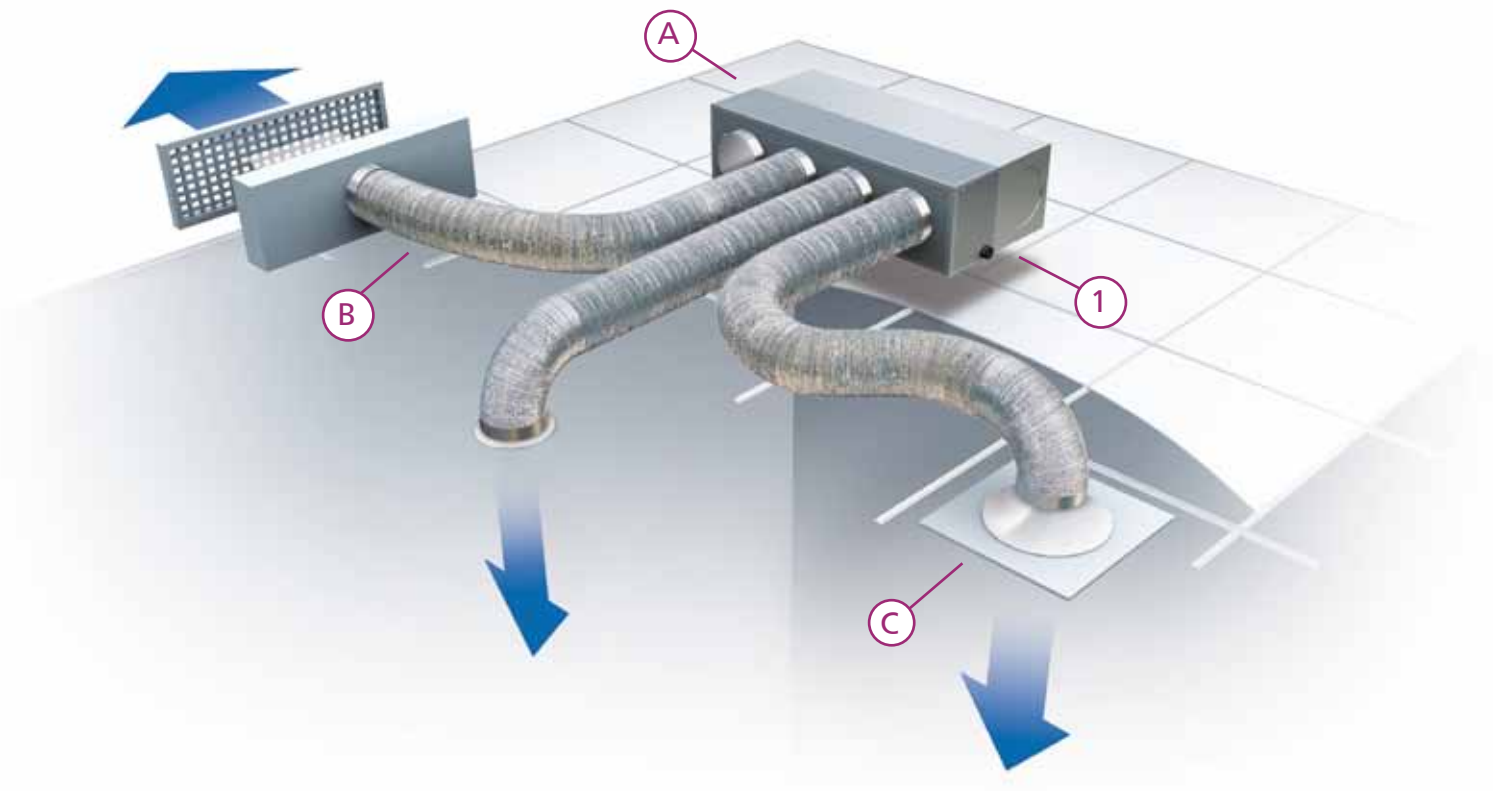

A Unités intérieures (voir p.4)

B Accessoires de réseau (voir p.16)

C Accessoires de diffusion d'air (voir p.20)

1 Brides ou plénum de soufflage

Plénum ou brides avec piquages circulaires permettant de se raccorder via des conduits souples isolés à plusieurs bouches ou diffuseurs.

REF.	CODE	Descriptif	ARYG 7-9 LLT.UI ARYG 12-14 LLT	ARYG 18 LLT	ARYG/T 24 à 45 LML	ARYG/T 54 LHT
B3 x 160 S1	**809 106**	Bride de 3 piquages ø 160	●			
B3 x 160 S2	**809 108**	Bride de 3 piquages ø 160		●		
PIQUAGE D200x4	**809 803**	4 piquages ø 200			fournis avec le climatiseur	
PL5 x 200-250 L	**809 820**	Plénum de 5 piquages ø 200 ou 250				●

Soufflage par conduits

Rectangulaires et grilles

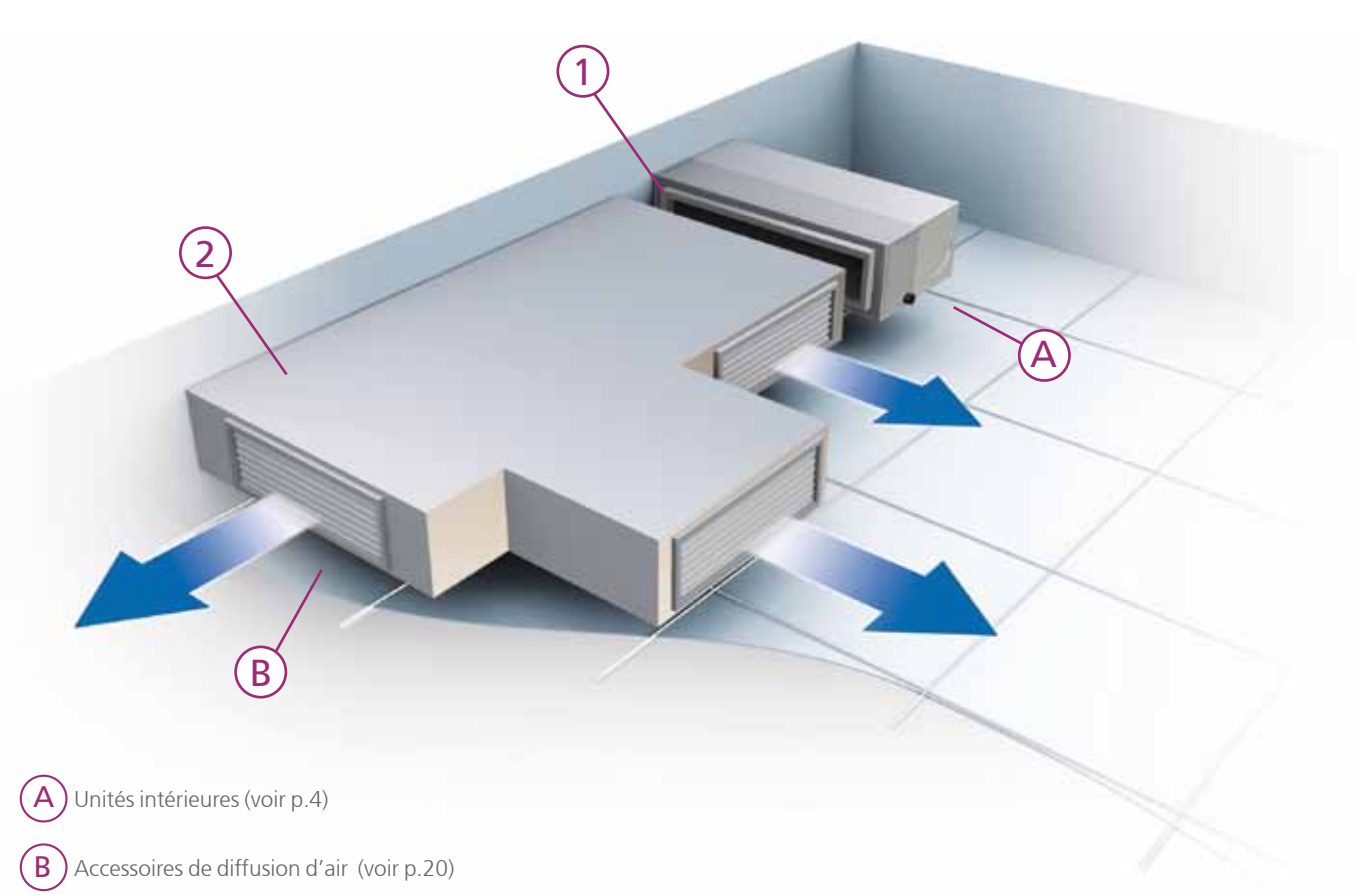

A Unités intérieures (voir p.4)

B Accessoires de diffusion d'air (voir p.20)

1 Bride rectangulaire

Bride rectangulaire permettant de se raccorder via des conduits autoportants en laine de verre.

REF.	CODE	Descriptif	ARYG/T 24 à 45 LML	ARYG 7-9 LLT.UI ARYG 12 à 18 LLT
BRG 25/45	**809 804**	Bride rectangulaire	●	
-	-	Bride rectangulaire		Montée d'usine

2 Conduits autoportants en laine de verre

Panneaux revêtus sur une face d'une feuille d'aluminium lisse, épaisseur 0,1 mm, qui confère aux gaines rigidité et esthétique. Le climaver 284 est recouvert sur la face interne d'un voile noir anti-érosion permettant des vitesses d'air élevées.

CARACTÉRISTIQUES	CLIMAVER 284
Conductivité thermique	0,034 W/m°C
Masse volumique	85 kg/m³
Vitesse limite de l'air	20 m/s

CARACTÉRISTIQUES	CLIMAVER 284
Classement au feu	M0
Résistance thermique R	0,78 m² K/W

RÉF	CODE	Épaisseur mm	Longueur m	Largeur m	Surface plaque m²	Surface carton m²
CLIMAVER 284	**533 797**	25	2,9	1,22	3,54	21,24

Soufflage

Par gaine textile

(Uniquement modèles ARY 54-60-72-90)

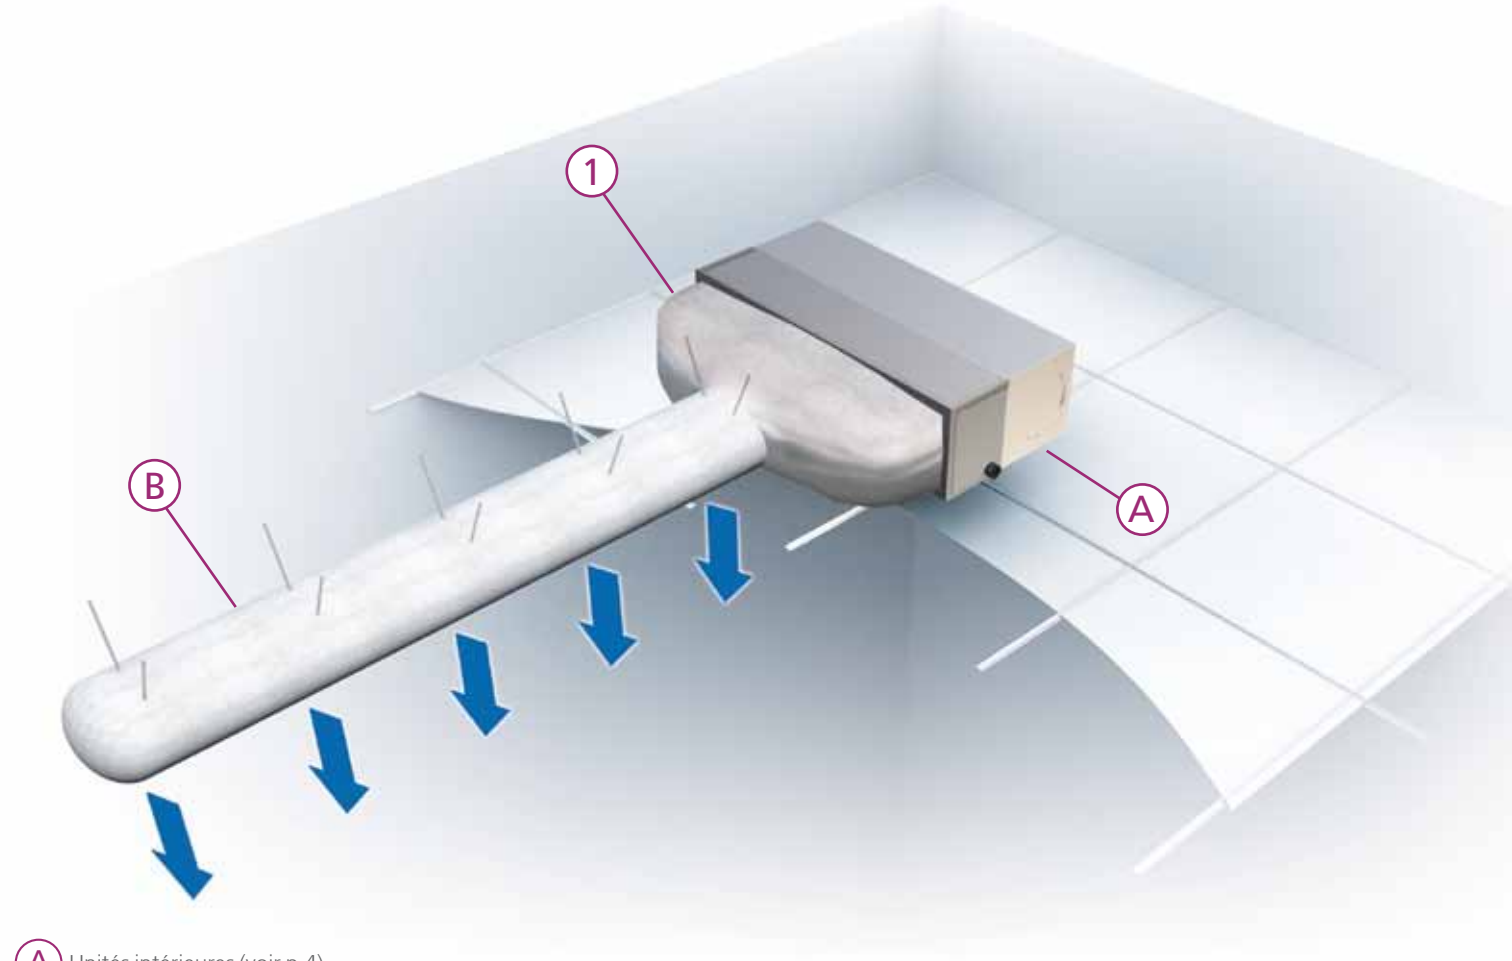

A Unités intérieures (voir p.4)

B Gaines textiles (voir p.25)

1 Manchettes flexibles pour gaine textile

Manchettes de raccordement des gaines textiles pour gainables à forte pression disponible. Conçues en tissu de verre enduit polyuréthane (certifiées M0 - idéales pour ERP).

REF.	CODE	Descriptif	ARYG/T 54 LHT	ARYG 60 LHT	ARYC 72 - 90 LHT
MFGT 54/60*	**809 954**	Manchette flexible 851 x 295	●		
MFGTB 54/60*	**809 955**	Manchette flexible blanche 851 x 295	●		
MFGT 60 L **	**875 015**	Manchette flexible 921 x 304		●	
MFGTB 60 L **	**875 016**	Manchette flexible blanche 921 x 304		●	
MFGT 90 ***	**809 990**	Manchette flexible 1 200 x 350			●
MFGTB 90 ***	**809 991**	Manchette flexible blanche 1 200 x 350			●

* Les manchettes MFGT et MFGTB 50/60 sont disponibles dans les diamètres 280, 315, 355, 400 et 450 - à préciser à la commande - nous consulter pour délai.
** Les manchettes MFGT et MFGTB 60 L sont disponibles dans les diamètres 280, 315, 355, 400 et 450 - à préciser à la commande - nous consulter pour délai.
*** Les manchettes MFGT et MFGTB 90 sont disponibles dans les diamètres 355, 400, 450, 500 et 560 - à préciser à la commande - nous consulter pour délai.

Les accessoires

de réseau

L'ensemble de l'offre accessoires de réseau ainsi que les caractéristiques techniques complémentaires figurent dans notre catalogue ventilation.

Conduits

CMO-P : Conduits souples avec film alu, classé M0/M1, isolés phoniquement et thermiquement par 25 mm de laine de verre et micro-perforations du conduit intérieur.
Température maxi d'utilisation : 250°C.
Rayon de courbure mini : R = 0,7 Ø.

CMO-P

GCR

GCR : Conduits flexibles isolés phoniquement. Conduit intérieur en aluminium perforé, matelas isolant de 25 mm de laine de verre, conduit extérieur en aluminium.
Classement au feu : M0. Température. maxi d'utilisation : 300°C.
Rayons de courbure mini : Ø 125 à 200 : R = 2 Ø. Ø 250 : R = 2,5 Ø.

REF.	Conditionnement (m)	Ø (mm)	CODE
T 125 CMO-P	10	125	**524 247**
T 160 CMO-P	10	160	**524 038**
T 200 CMO-P	10	200	**524 022**
T 250 CMO-P	10	250	**524 023**
T 125 GCR	2	125	**523 307**
T 160 GCR	2	160	**523 306**
T 200 GCR	2	200	**523 308**
T 250 GCR	2	250	**523 309**

Accessoires pour conduits (à isoler sur chantier)

Registres d'équilibrage à commande manuelle

Registre avec volet plein pour équilibrer les réseaux. En galva standard.

"MÂLE"

REF.	Ø D (mm)	L (mm)	CODE
RR 125	125	110	**523 451**
RR 160	160	110	**523 452**
RR 200	200	110	**523 453**
RR 250	250	110	**523 454**

Registres d'équilibrage à iris

Registre pour équilibrer les réseaux avec prise de pression intégrée. En galva.



REF.	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	A (mm)	Poids (kg)	CODE
IRIS 125	124	185	110	30	0,7	**528 993**
IRIS 160	159	230	110	30	0,9	**528 992**
IRIS 200	199	285	110	30	1,4	**528 991**
IRIS 250	249	335	135	40	2,1	**528 990**

Registres tout ou rien RM*

Corps et volet en polyflam classé M1.
Manchettes de raccordement en acier galvanisé.
Vérin thermique mono 230 V.
Pression maxi de fonctionnement 200 Pa.
Registre avec volet plein :
ouvert = débit 100%, fermé = débit 0%.

REF.	CODE
RM 160	**543 771**
RM 200	**543 772**

Registres 2 positions RR/M1*

Registre en acier galvanisé.
Moteur électrique mono 230 V.
Registre avec volet plein :
ouvert = débit 100%
fermé = débit 0%

REF.	Ø raccordement	CODE
RR 160 M1	160	**523 846**
RR 200 M1	200	**523 847**
RR 250 M1	250	**523 848**

* Les registres RM et RR/M1 ne sont pas adaptés à la régulation pièce par pièce (cf. systèmes pages 18-19).

Accessoires pour conduits (suite)

Bouchons mâles femelles

En galva standard.



RÉF	ØD en mm	CODE
BMF 160	160	**523 442**
BMF 200	200	**523 443**

Raccords mâles et femelles

RFT



Raccords femelles (pour raccorder 2 accessoires)



Raccords mâles (pour raccorder 2 conduits)

REF.	Ø D (mm)	L (mm)	CODE
RMT 125	125	80	**523 421**
RMT 160	160	80	**523 422**
RMT 200	200	80	**523 423**
RMT 250	250	110	**523 424**
RFT 125	125	80	**523 431**
RFT 160	160	80	**523 432**
RFT 200	200	80	**523 433**
RFT 250	250	110	**523 434**

Tés obliques à 45° TEO

En galva standard.



"MÂLE"

REF.	Ø D (mm)	Ø d (mm)	L (mm)	CODE
TEO 160	160	160	320	**533 006**
TEO 160/125	160	125	240	**533 007**
TEO 200	200	200	360	**533 008**
TEO 200/160	200	160	300	**533 009**
TEO 200/125	200	125	240	**533 010**
TEO 250	250	250	420	**533 011**
TEO 250/200	250	200	370	**533 012**
TEO 250/160	250	160	300	**533 013**
TEO 250/125	250	125	240	**533 014**

Tés à 90° TE



REF.	Ø D (mm)	Ø d (mm)	L (mm)	CODE
TE 160	160	160	220	**523 462**
TE 160/125	160	125	170	**523 481**
TE 200	200	200	260	**523 463**
TE 200/160	200	160	220	**523 483**
TE 200/125	200	125	170	**523 482**
TE 250	250	250	315	**523 464**
TE 250/200	250	200	260	**523 486**
TE 250/160	250	160	220	**523 485**
TE 250/125	250	125	170	**523 484**

Culottes à 45°

En galva standard.



REF.	Ø D (mm)	Ø d (mm)	CODE
CU 160 / 2 X 160	160	160	**547 117**
CU 200 / 2 X 160	200	160	**511 515**
CU 200 / 2 X 200	200	200	**533 329**
CU 250 / 2 X 250	250	250	**533 330**

Réductions coniques concentriques RCC

En galva standard.



"MÂLE"

REF.	Ø D (mm)	Ø d (mm)	L (mm)	CODE
RCC 160/125	160	125	45	**523 471**
RCC 200/160	200	160	50	**523 472**
RCC 200/125	200	125	92	**523 478**
RCC 250/200	250	200	62	**523 473**
RCC 250/160	250	160	100	**523 479**
RCC 250/125	250	125	146	**523 988**

Les accessoires

de régulation

Système de régulation pièce par pièce : Zone Control

Zone Control 160 S2/160 S2 RT

Zone Control 160 S3/160 S3 RT

Zone Control 200 S4 /200 S4 RT

Le système Zone Control permet de réguler la température pièce par pièce en toute saison. Ce plénum équipé de registres motorisés s'adapte directement sur l'unité intérieure du gainable. Chaque registre reçoit les ordres des sondes d'ambiance placées dans chaque zone.
La régulation proportionnelle des registres et du ventilateur permet d'optimiser la vitesse de ventilation de l'unité intérieure ainsi que la puissance du compresseur.

La finesse de régulation est ainsi optimale et en adéquation avec la technologie Inverter. L'utilisation d'un by-pass devient inutile.

Le système Zone Control ajuste la température de soufflage en fonction des températures intérieures et extérieures. Disponible en deux tailles et en deux versions (réversible et chaud seul), il permet de piloter jusqu'à 8 zones sans obligation de posséder une pièce référente.

Les Produits

- **Facilité de montage :** installation directe sur l'unité intérieure du gainable (plénum pré-câblé)
- **Précision de régulation optimale :** variation 0-100% du ventilateur et des registres motorisés, pas de by-pass
- **Équilibrage aéraulique possible par paramètrage**
- **Possibilité de piloter 8 zones différentes**
- **Réglage fin de la température :** +/- 0,5°C
- **Confort sonore optimal :** registres proportionnels, pas de report de débit
- **Confort d'utilisation avec 4 programmations hebdomadaires disponibles**
- **Solution chaud seul adaptée aux applications BBC / RT 2012**
- **Adapté aux applications tertiaires** : pas d'obligation de pièce référente

Kit de régulation Zone Control

Kit composé d'un plénum (2 à 4 registres motorisés selon modèle), de son coffret de régulation, de ses sondes d'ambiance filaires (2 à 4 selon modèle) et de sa sonde extérieure. Possibilité de traiter jusqu'à 8 zones (prévoir des kits Zone Plus supplémentaires).

Le kit de régulation Zone Control est disponible en 2 versions :
– chaud seul pour les applications RT,
– réversible pour un grand confort.

REF.	Nbre de zone et Ø raccord.(mm)	H X L X P (mm)	CODE
Zone Control 160 S2	2 x 160	260 x 850 x 495	**875 006**
Zone Control 160 S2 RT	2 x 160	260 x 850 x 495	**875 007**
Zone Control 160 S3	3 x 160	260 x 850 x 495	**875 008**
Zone Control 160 S3 RT	3 x 160	260 x 850 x 495	**875 009**
Zone Control 200 S4	4 x 200	300 x 1260 x 480	**875 017**
Zone Control 200 S4 RT	4 x 200	300 x 1260 x 480	**875 018**

POUR LES INSTALLATEURS

Configurateur Zone Control pour une mise en service rapide et une maintenance aisée

REF.	CODE
ZC TOOL	**875 013**

Kit 1 zone Zone Plus

Nécessaire lorsque le nombre de zones dépasse celui du plénum.

Kit composé d'un registre motorisé Ø 160 ou Ø 200 (selon modèle), d'une sonde d'ambiance filaire et d'une longueur de câble de communication de 4 m.

Prévoir autant de kit 1 zone que de zone supplémentaire.

REF.	Ø raccordement (mm)	CODE
Zone Plus 160	160	**809 745**
Zone Plus 200	200	**809 743**

Kit extension 7-8 zones

Nécessaire lorsque le nombre de zones ou sondes d'ambiance dépasse 6.

REF.	CODE
KIT E	**809 744**

Tableau des compatibilités

MODÈLES	ZONE CONTROL 160 S2 / 160 S2 RT	ZONE CONTROL 160 S3 / 160 S3 RT	ZONE CONTROL 200 S4 / 200 S4 RT
ARYG 12 / 14 / 18 LLT	●	●	
ARYG 24 / 30 / 36 / 45 LML			●
ARYT 36 / 45 LML			●

ATTENTION : UNIQUEMENT COMPATIBLE AVEC LES GAINABLES MONOSPLITS TAILLE 12 À 45.

Autres systèmes de régulation

Système de régulation verso - débit d'air variable

Les systèmes VERSO et VERSO BYS permettent de réguler la température pièce par pièce en toute saison. Les registres motorisés détectent automatiquement la température de l'air soufflé par le climatiseur et la compare à la température de consigne du thermostat situé dans la pièce. Ils s'ouvrent ou se ferment pour ajuster le débit d'air afin d'assurer le confort souhaité.

REF.	Ø raccordement	CODE
VERSO 125	125	**809 715**
VERSO 200	200	**809 720**
VERSO BYS 2016	160/200	**809 750**

VERSO 125 ET 200

VERSO BYS 2016

Option chauffage auxiliaire

Cette option apporte un complément de chauffage aux climatiseurs gainables par basses températures. Il s'agit d'une batterie électrique située au soufflage de l'unité intérieure du gainable. Cette option laisse la possibilité d'adapter d'autres accessoires de la gamme (ex. : bride de soufflage).

REF.	CODE	MODÈLES MONOSPLITS COMPATIBLES
BT 1500 S	**875 005**	**ARYG 12 à 18 LLT**
BT 2500	**809 938**	**ARYG/T 24 à 45 LML**
BT ELEC 5000 W INV A	**809 936**	**ARYG/T 24 à 45 LML**

BT ELEC 5000 W

BT 1500 S

Grille « intelligente »

Les grilles UTD-GXSA et UTD-GXSB se raccordent directement et uniquement sur les gainables compacts (connecteur fourni).
Elles adaptent la position des ailettes de diffusion en fonction de la consigne télécommande.
A l'arrêt du produit, les volets se ferment afin d'optimiser l'esthétique de votre installation.

REF.	CODE
UTD-GXSA-W	**809 526**
UTD-GXSB-W	**809 527**

Modèle UTD-GXSA-W compatible gainables ARYG 7-9 LLT.UI et ARYG 12-14 LLTB.UI.
Modèle UTD-GXSB-W compatible gainable ARYG 18 LLTB.UI.



Les accessoires

de diffusion d'air

L'ensemble de l'offre diffusion d'air ainsi que les caractéristiques techniques complémentaires figurent dans notre catalogue ventilation.

Diffuseurs décoratifs DECODIF

Diffuseur décoratif à 4 voies de soufflage.
Fixation mur et plafond par clips à friction.
Composé d'un cadre, d'un déflecteur aérodynamique de forme concave et d'un enjoliveur en PVC rigide blanc brillant classé M1 à sous face pleine. Accentue l'effet Coanda.
Possibilité de plénum ABS à piquage arrière.

Dimensions		Diffuseur décoratif DECODIF				Plénum ABS avec piquage arrière BBG-ABS	
L x H (mm)		Débit mini (m³/h)	Débit maxi (m³/h)	REF.	CODE	REF.	CODE
CADRE	ENJOLIVEUR						
300 x 150	500 x 350	100	250	**DECODIF 300 x 150**	**538 001**	**BBG-ABS 300 x 150**	**535 993**
400 x 150	600 x 350	120	300	**DECODIF 400 x 150**	**538 002**	**BBG-ABS 400 x 150**	**535 995**

Grilles double déflexion GDF



Grilles aluminium à ailettes mobiles (finition peinture blanche).
Fixation par clips à friction. Possibilité de plénums isolés à piquage arrière BBG/IS ou à piquage latéral BBG-L/IS.

Dimensions	Double déflexion GDF				Plénum isolé (sans registre de réglage)	
					Piquage arrière (BBG/AIS)	Piquage latéral (BBG-L/IS)
L x H (mm)	Débit mini (m³/h)	Débit maxi (m³/h)	REF.	CODE	CODE	CODE
300 x 100	200	400	**GDF 300 x 100**	**528 031**	**528 862**	**528 748**
300 x 150	250	500	**GDF 300 x 150**	**528 033**	**528 863**	**528 749**
400 x 150	300	700	**GDF 400 x 150**	**528 034**	**528 864**	**528 757**
400 x 200	500	1 000	**GDF 400 x 200**	**528 036**	**528 865**	**528 758**
600 x 300	1 000	1 500	**GDF 600 x 300**	**528 039**	**528 866**	**528 759**

Grilles double déflexion GDF-ABS

Grilles ABS (couleur RAL 9010) à ailettes mobiles. Fixation par clips à friction. Possibilité de plénums ABS à piquage arrière et registre de réglage inclus (voir ci-dessous).

Dimensions	Grille double flexion GDF-ABS				Plénum ABS avec piquage arrière BBG-ABS	
L x H (mm)	Débit mini (m³/h)	Débit maxi (m³/h)	REF.	CODE	REF.	CODE
300 x 100	100	300	**GDF-ABS 300 x 100**	**535 990**	**BBG-ABS 300 x 100**	**535 991**
300 x 150	200	500	**GDF-ABS 300 x 150**	**535 992**	**BBG-ABS 300 x 150**	**535 993**
400 x 150	300	700	**GDF-ABS 400 x 150**	**535 994**	**BBG-ABS 400 x 150**	**535 995**
400 x 200	400	1 000	**GDF-ABS 400 x 200**	**535 996**	**BBG-ABS 400 x 200**	**535 997**

Plénum BBG-ABS

Plénum en ABS pour raccordement circulaire en piquage arrière. Ce dernier, de forme ovale, permet un encastrement facile dans les cloisons. Plénum équipé d'un registre réglable pour affiner les débits et clips pour fixer la gaine. La grille double déflexion en aluminium GDF-ABS s'adapte sur le plénum BBG-ABS.



BBG-ABS

L x H (mm)	P (mm)	nombre piquage	Ø (mm)
300 x 100	110	1	158
300 x 150	110	1	158 ou 198
400 x 150	110	1	198 ou 248
400 x 200	110	1	198 ou 248

Diffuseurs linéaires à fentes, à jet d'air réglable LSD

Diffuseur linéaire en aluminium. Jet d'air réglable sur 180° grâce à des déflecteurs sectorisés orientables sans changement de la section de passage.
Finition aluminium anodisé (suffixe A) ou laqué blanc (suffixe B).
- LSD-PL : destiné à être raccordé au plénum Atlantic PL.
- LSD-PM : destiné à être fixé au plafond.

Dimensions (mm)										Plage d'utilisation recommandée (m³/h)		Diffuseurs LSD-PL	Plénum isolé
Long. L	A	B	C	Ø D	E	G	H	M	P	de	À	CODE	CODE
2 FENTES													
558	95	86	80	158	107	574	258	594	82	70	150	**528 516**	**535 376**
3 FENTES													
558	134	125	119	198	147	574	298	594	121	100	200	**535 314**	**535 981**
4 FENTES													
558	173	165	159	173	186	574	298	594	160	120	250	**535 690**	**528 948**

Diffuseurs linéaires à fentes, à jet d'air réglable DFA

Jet d'air réglable sur 180°, finition aluminium anodisé ou laqué blanc.
Livré monté sur plénum isolé, piquage(s) de raccordement démontable(s).
- Modèle 480 spécialement étudié pour les applications en logement,
- Modèle 559 compatible avec module de faux-plafond 600 x 600.

Dimensions (mm)				Débit (m³/h)		Diffuseur + Plénum isolé laqué blanc
Long. L	larg. encastrable	larg. apparente	Ø piquage	mini	maxi	CODE
2 FENTES						
559	95	107	158	70	170	**528 281**
900	95	107	158	120	250	**528 284**
3 FENTES						
480	134	147	198	70	180	**528 249**
559	134	147	198	80	250	**528 282**
900	134	147	198	150	450	**528 283**
1 159	134	147	2 x 198	250	550	**528 242**
4 FENTES						
559	173	186	198	120	300	**528 287**
900	173	186	198	250	540	**528 288**
1 159	173	186	2 x 198	300	800	**528 289**

Bouches d'insufflation réglables type BRI



Réglables par molette apparente. Finition époxy couleur blanche.
Bouches et manchons livrés séparément.

			Manchons ①		Manchettes métalliques ②		Bouches ③	
ø D1 (mm)	ø D (mm)	Débit maxi m³/h	REF.	CODE	REF.	CODE	REF.	CODE
125	170	135	**MTM 125**	**533 184**	**MM 125**	**525 079**	**BRI 125 N**	**523 870**
160	204	180	**MTM 160**	**533 185**	**MM 160**	**525 080**	**BRI 160 N**	**523 875**
200	244	250	**MTM 200**	**524 185**	**MM 200**	**525 081**	**BRI 200 N**	**523 876**

Les accessoires

de diffusion d'air

Diffuseurs aluminium circulaires réglables DAC FP 600 x 600



Le DAC-FP est un diffuseur aluminium DAC intégré dans une plaque aluminium 595 x 595. Jet d'air réglable par mécanisme à tige filetée. Finition : peinture couleur blanche. Remplace une dalle de faux-plafond 600 x 600.

REF	Plage d'utilisation recommandée (m³/h)		Dimensions (mm)					Diffuseur DAC - FP	Registre RDA	Plénum isolé PFA
	de	à	Ø A	D	E	L	Ø P	CODE	CODE	CODE
DAC-FP 200	300	600	197	114	58	260	197	**528 180**	**528 530**	**528 656**
DAC-FP 250	500	1000	247	115	57	310	247	**528 181**	**528 531**	**528 657**

Diffuseurs aluminium circulaires réglables DAP FP 600 x 600



Le DAP-FP est un diffuseur DPA intégré dans une plaque aluminium. Jet d'air fixe. Finition : peinture couleur blanche.

REF	Plage d'utilisation recommandée (m³/h)		Dimensions (mm)	Diffuseur DAP
	de	à	Ø A	CODE
DAP-FP 200	150	350	194	**528 609**
DAP-FP 250	200	450	244	**528 610**

Courbes aérauliques et acoustiques, voir catalogue ventilation.

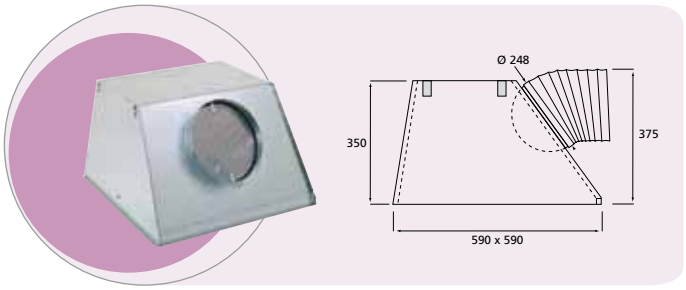

Plénum

Plénum en acier galvanisé isolé (BOXSTAR/AIS) pour 600 x 600. Réglage du débit dans le col du plénum.

REF.	CODE
BOXSTAR/AIS	**528 021**

Valable pour tous les diffuseurs (sauf DAC FP ET DFZ-S4)

Diffuseurs aluminium carrés pour plafonds modulaires DAB-FP



Diffuseur en aluminium à jet d'air fixe 4 directions. Noyau central démontable en aluminium. Finition laqué blanc. Pont de montage permettant la fixation sur le BOXSTAR.

REF	Plage d'utilisation recommandée (m³/h)		Dimensions (mm)	Diffuseur DAP
	de	à	Ø A	CODE
DAB-FP 225x225	300	750	223	**528 762**
DAB-FP 300x300	400	1 050	298	**528 763**

Caractéristiques aérauliques et acoustiques, voir catalogue ventilation.

Diffuseurs acier multi-directionnels PLAY 600 x 600

Diffuseur en acier galvanisé laqué blanc. 4 modules orientables permettant d'orienter le flux d'air dans différentes directions.
Le réglage est facilité par la présence de repères de positions. Fixation par vis centrale sur plénum BOXSTAR.
Réglage du débit dans le col du plénum.
Remplace une plaque 600 x 600. Pas d'effet de plafond. Soufflage dans toutes les directions. Débit maxi conseillé : 700 m³/h.

Version S : remplace une dalle 600 x 600 dans le cas d'un plafond modulaire. Peut également être fixée sur un plafond traditionnel (voir schéma).

Version ST : remplace une dalle 600 x 600. Propose le même profil «décroché» qu'une plaque de plafond.

FLUX TOURBILLONNAIRE

1 DIRECTION

2 DIRECTIONS

3 DIRECTIONS

4 DIRECTIONS



(1) Réservation pour plafond staff

PLAY S



PLAY ST

REF.	CODE
PLAY-S 600 x 600	**528 017**
PLAY- ST 600 x 600	**528 018**

1 seul modèle configurable sur site pour une multitude d'applications

Diffuseurs soufflage-reprise DRIM



Diffuseur entièrement en aluminium permettant de souffler dans les 4 directions avec reprise intégrée en partie centrale du diffuseur.
Utilisable dans tous locaux de 2,6 à 4 m de hauteur.
Plénum isolé à raccordements circulaires latéraux, 1 piquage Ø 250 pour la reprise, 1 piquage ø 250 pour le soufflage.
Filtre intégré sur la reprise. Fixation par équerres au plafond.
Remplace une dalle 600 x 600 ou 675 x 675.
Jet hélicoïdal.
Débit maxi conseillé : 950 m³/h.

REF.	CODE
DRIM 600 2F	**537 219**
DRIM 675 2F	**537 221**

Caractéristiques aérauliques et acoustiques, voir catalogue ventilation.

Diffuseurs acier multi-directionnels DFZ-S4 600 x 600



Diffuseur avec façade en tôle perforée, laqué blanc.
Raccordement Ø 200 et 250
Remplace une dalle 600 x 600. Débit maxi conseillé : 1 000 m³/h.

REF.	Ø raccordement	CODE
DFZ-S4 600 D 250	250	**535 190**
DFZ-S4 600 D 200	200	**535 201**

Les accessoires

de diffusion d'air

Diffuseurs tourbillonnaires grande hauteur AX6



Diffuseur en aluminium. Pales en acier, réglables manuellement ou par moteur (version AX6/M0). Tôle perforée de répartition du flux d'air. Mécanisme en ABS. Fixation directe sur le conduit. Finition peinture couleur blanche.

Dimensions (mm)			Débit maxi conseillé	Version réglage manuel		Version motorisée 230 V	
Ø 1	Ø 2	H	m³/h	REF.	CODE	REF.	CODE
248	360	202	800	**AX6 250**	**528 172**	**AX6/MO 250**	**528 177**

Buses de soufflages BAH



Buse aluminium orientable.
Finition peinture couleur blanche ou couleur aluminium.
Fixation par vis sur collerette circulaire fournie.

Dimensions (mm)						Diffuseur BAH laqué alu BAH...A	Diffuseur BAH laqué blanc BAH...B
Long. L	Ø A	Ø B	Ø C	E	F	CODE	CODE
160	158	230	175	92	34	**528 906**	**528 901**
200	198	288	215	122	40	**528 907**	**528 902**
250	248	359	275	158	48	**528 908**	**528 903**

Caractéristiques aérauliques et acoustiques du modèle BAH, voir catalogue ventilation.

Diffuseurs multibuses type BAH-M

BAH-M1

BAH-M2



Buses en aluminium orientables dans toutes les directions, montées sur plaque en acier. Finition laqué blanc. Fixation non apparente par clips à friction.



REF	Plage d'utilisation recommandée (m³/h)		Dimensions (mm)			Nombre de buses/rangée	Nombre de rangée	Diffuseurs BAH-M
	de	à	A	B	L x H			CODE
BAH-M1	100	200	35	44	400 x 100	4	1	**528 331**
BAH-M1	150	300	35	44	600 x 100	6	1	**528 332**
BAH-M1	200	400	35	44	800 x 100	8	1	**528 333**
BAH-M1	250	500	35	44	1000 x 100	10	1	**528 334**
BAH-M2	200	400	35	44	400 x 200	4	2	**528 335**
BAH-M2	250	500	35	44	600 x 200	6	2	**528 336**
BAH-M2	300	700	35	44	800 x 200	8	2	**528 337**
BAH-M2	500	900	35	44	1000 x 200	10	2	**528 338**
BAH-M1	200	400	57	61	600 x 150	4	1	**528 339**
BAH-M1	250	500	57	61	750 x 150	5	1	**528 355**
BAH-M1	300	600	57	61	900 x 150	6	1	**528 356**
BAH-M1	350	650	57	61	1050 x 150	7	1	**528 357**
BAH-M1	400	700	57	61	1200 x 150	8	1	**528 358**
BAH-M2	400	700	57	61	600 x 300	4	2	**528 359**
BAH-M2	500	900	57	61	750 x 300	5	2	**528 366**
BAH-M2	600	1050	57	61	900 x 300	6	2	**528 367**
BAH-M2	700	1300	57	61	1050 x 300	7	2	**528 368**
BAH-M2	750	1500	57	61	1200 x 300	8	2	**528 369**

Caractéristiques aérauliques et acoustiques du modèle BAH-M, voir catalogue ventilation.

Gaines textiles

Pour les caractéristiques aérauliques et acoustiques, se reporter au catalogue ventilation.
Pour tout chiffrage de gaine textile, veuillez contacter notre service technique.

N°Azur 0 810 0 810 69

Diffusion totale ou partielle par gaine poreuse

Les **Produits**

- Idéal pour le rafraîchissement des locaux de faible hauteur (< 4 m).
- Vitesses résiduelles très basses (Vr < 0,3 m/s).
- Diffusion possible de gros débits (jusqu'à 1 500 m³/h/ml).
- Plusieurs couleurs disponibles Nous consulter.



Caractéristiques

Système basé sur le principe du déplacement d'air, d'où une diffusion à basse vitesse (V < 0,3 m/s) et un confort optimal.

Applications

Locaux tertiaires de faible hauteur, industrie agro-alimentaire, salles blanches. Tissus possibles : polyester (M1).

Limites d'utilisation

Utilisé uniquement en rafraîchissement et pour des hauteurs inférieures à 4 m. Portées de diffusion < 3 m. Prévoir une filtration F7 à F8 minimum en amont pour éviter un encrassement prématuré de la gaine.

Diffusion à moyenne induction par gaine à fentes

Les **Produits**

- Convient pour le chauffage ou le rafraîchissement des locaux de moyenne hauteur (< 8 m).
- Grandes portées d'air (> 7 m).
- Pas d'encrassement.
- Plusieurs couleurs disponibles Nous consulter.



Caractéristiques

Diffusion par mélange à vitesse élevée (4 à 10 m/s), par des bandes de tissu grillagées (fentes).

Applications

Froid industriel. Conditionnement d'air de locaux industriels de moyenne hauteur (< 5 m). Chauffage de locaux industriels (< 8 m). Tissus possibles : polyester (M1).

Limites d'utilisation

Ne pas utiliser en mode réversible chaud-froid pour des hauteurs supérieures à 5 m. Efficacité limitée pour hauteurs supérieures à 8 m, en chauffage. Prévoir filtration F6 en amont.

Diffusion à haute induction par perforation

Les **Produits**

- Taux d'induction très élevé.
- Idéal pour chauffage et rafraîchissement de locaux de moyenne hauteur 4 m < h < 8m).
- Idéal pour chauffage de locaux de grande hauteur (> 8 m).
- Pas d'encrassement.
- Plusieurs couleurs disponibles Nous consulter.



Caractéristiques

Diffusion par mélange à très haute vitesse (7 à 15 m/s) au travers de perforations dont le diamètre et la position sont déterminés selon le projet. Bonne maîtrise des vitesses résiduelles.

Applications

Conditionnement d'air de grands volumes (ERP). Chauffage de locaux de stockage. Conditionnement d'air de locaux de production sensibles (imprimerie, électronique…). Tissus possibles : tissu de verre enduit polyuréthane M0 (pour ERP), PVC ou polyester (M1).

Limites d'utilisation

Ne pas utiliser pour locaux de faible hauteur (< 4 m). Prévoir filtration F6 en amont.

Les accessoires

de pose

Bandes de suspension perforées

Largeur 25 mm, longueur 25 m.

REF.	CODE
BS 25	**523 383**

Patte de suspension

Pour fixer la BS 25.
Prix HT du sachet de 10.

REF.	CODE
PSC 10	**523 628**

Colliers plats

Conditionnés par 2.

REF.	Ø (mm)	CODE
C 125 G	80 à 125	**523 321**
C 200 G	160 à 200	**523 323**
C 315 G	250 à 315	**523 325**

Tête magnétique pour visseuse

REF.	CODE
TMV	**521 141**

Vis autoperceuses

Ø 4,2 x 16 - tête H7 - boîte de 500.

REF.	CODE
VAF	**533 303**

Rubans adhésifs

BA 55 : ruban gris toilé composé d'un tissu recouvert d'un film en polyéthylène.
Température d'utilisation : - 20 à + 75° C.
Rouleaux de 55 m.
Largeur 50 mm.

REF.	CODE
BA 55	**523 717**

BA 55 G : ruban aluminium.
Face intérieure recouverte d'un adhésif acrylique.
Température d'utilisation : - 20 à + 120° C.
Rouleaux de 50 m.
Largeur : 50 mm. Ep. 0,4 mm.

REF.	CODE
BA 55 G	**523 518**

Bande d'étanchéité

Bande auto-vulcanisante en élastomère, adhésive, renforcée sur la face extérieure par un film d'aluminium et recouverte sur l'autre face d'un papier siliconé pour protéger l'adhésif.
Température d'utilisation : - 20 à +70° C.
Excellente tenue aux intempéries et aux UV.
Largeur 50 mm. Longueur 15 m.

REF.	CODE
BAF 15	**523 202**

Mastic d'étanchéité acrylique

Mastic acrylique gris, non toxique, non inflammable, dépourvu de solvant.
Outils et mains nettoyables à l'eau.
Excellente adhérence sur métal.
Température d'utilisation : - 30 à + 80° C.
Temps de séchage : 24 à 48 heures.
Réaction au feu : M1.
Pot de 6 kg.

REF.	CODE
MA 6P	**523 382**

Chiffrez votre projet

Devis type application résidentielle

Gainables pages 4 et 5

RÉF	CODE	Prix net HT(€)	Quantité	Total
ARYG 18 LLT	878 418			
ARYG 24 LML	878 018			
ARYG 30 LML	878 025		1	
ARYG 36 LML	878 026			
ARYG 45 LML	878 027			

Accessoires au soufflage pages 12 à 15

RÉF	CODE	Prix net HT(€)	Quantité	Total
B3 x 160 S2	809 108			

Diffuseurs pages 22 à 26

RÉF	CODE	Prix net HT(€)	Quantité	Total
BRI 160 N	523 875			
MB 160 G	520 029			
BRI 200 N	523 876			
MB 200 G	520 030			
DFA-3F-480	528 249			
DFA-3F-559	528 282			
DFA-4F-559	528 287			
LSD-PL 2F-558	528 516			
Plénum isolé 2F-558	535 376			
LSD-PL 3F-558	535 314		2	
Plénum isolé 3F-558	535 981		2	
LSD-PL 4F-558	535 690		6	
Plénum isolé 4F-558	528 948		6	
TM 160 M	533 181			
MTM 160	533 185			
TM 200 M	524 182			
MTM 200	524 185			
GDF 400 x 200	528 036			
BBG/IS 400 x 200	528 865			
GDF-ABS 400 x 200	535 996			
BBG-ABS 400 x 200	535 997			
GDF-ABS 300 x 150	535 992			
BBG-ABS 300 x 150	535 993			

Accessoires de pose page 28

RÉF	CODE	Prix net HT(€)	Quantité	Total
C 125 G	523 321			
C 200 G	523 323		20	
BA 55 G	523 518		1	
BS 25	523 383			

Accessoires à la reprise pages 8 à 11

RÉF	CODE	Prix net HT(€)	Quantité	Total
B2 X 200 S2	809 917			
B4 X 200 L/U	809 906		1	
CF 24/36LU	809 617			
GRA-FL 400 x 200	528 524			
CNN 400 x 200	528 562			
ER 18/30	809 926		2	
ER 25/60	809 925			
GRA 825 x 182 B	528 350			
CCN 825 x 180	809 871			
GRA 1015 x 240	809 911			
GRA-FL 1000 x 250	809 985			

Accessoires de réseau pages 18 et 19

RÉF	CODE	Prix net HT(€)	Quantité	Total
T 160 CM0-P	524 038			
T 200 CM0-P	524 022		6	
RR 160	523 452			
RR 200	523 453		4	
RCC 200/160	523 472			
BMF 160	523 442			
BMF 200	523 443			
TEO 200	533 008			
TEO 160	533 006			
TEO 200/160	533 009			
CU 200/2 x 200	533 329		2	
CU 200/2 x 160	511 515			
RMT 160	523 422			
RMT 200	523 423			

Options pages 20 et 21

RÉF	CODE	Prix net HT(€)	Quantité	Total
BT 2500	809 938		1	
Zone Control 200 S4	875 017		1	
Zone Plus 160	809 745			
Zone Plus 200	809 743		1	
Kit E	809 744			
VERSO 200	809 720			
VERSO BYS 2016	809 750			

EXEMPLE :
ARYG 30 LML alimentant 3 chambres et 1 salon équipé d'un système de régulation pièce par pièce Zone Control. Une batterie additionnelle est proposée.

TOTAL PROJET Prix NET H.T. :

Service Technique Avant-Vente

Construire et dimensionner ensemble vos projets

Une plate-forme nationale pour vos questions techniques et études tous produits

N°Azur 0 810 0 810 69 *

ou 04 72 45 11 19

* prix d'un appel local à partir d'un poste fixe en France métropolitaine

Fax : 04 72 45 11 17
email : stc.clim-ventil@groupe-atlantic.com

Du lundi au jeudi, de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Le vendredi, de 8h à 12h30 et de 13h30 à 16h30

Une équipe de spécialistes pour vous conseiller dans vos projets

- **37 techniciens avant-vente :**
  - Etudes estimatives,
  - Dimensionnements et chiffrages en climatisation, ventilation, protection incendie, diffusion d'air.
- **5 conseillers techniques :**
  - Renseignements techniques,
  - Conseils et préconisations,
  - Chiffrages.

Étude estimative personnalisée

Utilisez notre imprimé type pour regrouper tous les renseignements nécessaires.

Atlantic s'engage à travers sa charte études Avant-Vente à :

– Plus de proximité grâce à un interlocuteur dédié,
– Une étude de qualité réalisée "sur-mesure", en conformité avec les réglementations en vigueur,
– Un suivi personnalisé et une confidentialité sur vos études,
– Vous permettre de monter en compétence grâce à un cursus de formations produits et logiciels,
– La réalisation d'estimatif et d'équivalence sous 72 heures à réception de votre demande complète.

VOTRE INSTALLATEUR

atlantic
CLIMATISATION ET VENTILATION
13, Bd Monge - ZI - BP 71 - 69882 Meyzieu Cedex
Tél. 04 72 45 11 00 - Fax 04 72 45 11 11
www.atlantic-pro.fr

papiers Avec Ecofolio tous les papiers se recyclent.

210622 - Photos non contractuelles - 0913 - Atlantic Climatisation et Ventilation- 13, bd Monge - 69330 Meyzieu - S.A.S. au capital de 2 916 400 euros - RCS Lyon B 421 370 289
Les produits mentionnés dans cette documentation contiennent des gaz à effet de serre relevant du protocole de Kyoto.
Conformément à l'article R 543-75 à 123 du code de l'environnement, ces équipements doivent être installés par un opérateur attesté dès lors que la charge en fluide est supérieure à 2 kg ou qu'un raccordement du circuit de fluide frigorigène est nécessaire.

En imprimant cette documentation sur du papier PEFC issu de forêts éco gérées, Atlantic Climatisation et Ventilation s'engage dans une démarche durable, respectueuse de l'environnement.