Notice Aquance Nino

Éclairage LED Aries Aquarine - 4.8W - IP44 - 3200K

Réf 824824

22.51€TTC*

Voir le produit : https://www.domomat.com/62452-eclairage-led-aries-aquarine-48w-ip44-3200k-aquarine-824824.html

Le produit Éclairage LED Aries Aquarine - 4.8W - IP44 - 3200K est en vente chez Domomat !



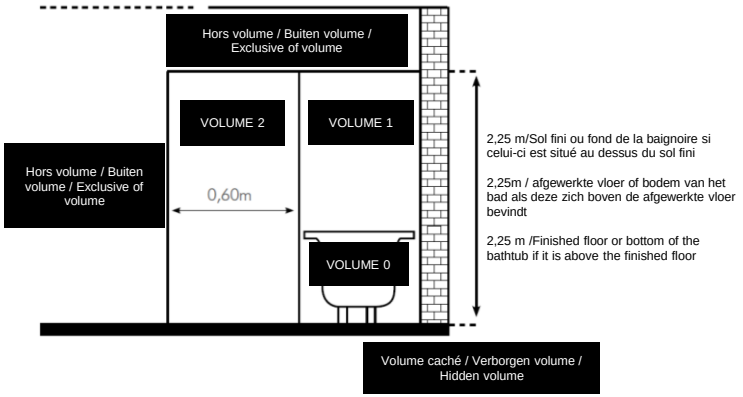

F Le fabricant préconise que l'installation et le branchement soient réalisés par un technicien qualifié.
Avertissement : ce produit doit être installé uniquement dans le volume 2 et hors volume d'une salle de bain, conformément aux exigences de la norme française d'installation electrique NF C 15-100.
Nous suggérons de contacter un éléctricien professionnel pour toute aide.
Avertissement : le schéma de la notice est donné uniquement à tirtre d'exemple, si la configuration présentée sur le schéma ne correspond pas à votre salle de bains, nous vous suggérons fortement de contacter un électricien professionnel por réaliser l'installation selon la norme NF C 15-100.

GB The manufacturer recommends that the installation ond the connection be done by a qulifies technician.

NL De fabrikant beveelt aan de installatie en de aansluiting toe te vertrouwen aan een gekwalificeerde technicus.

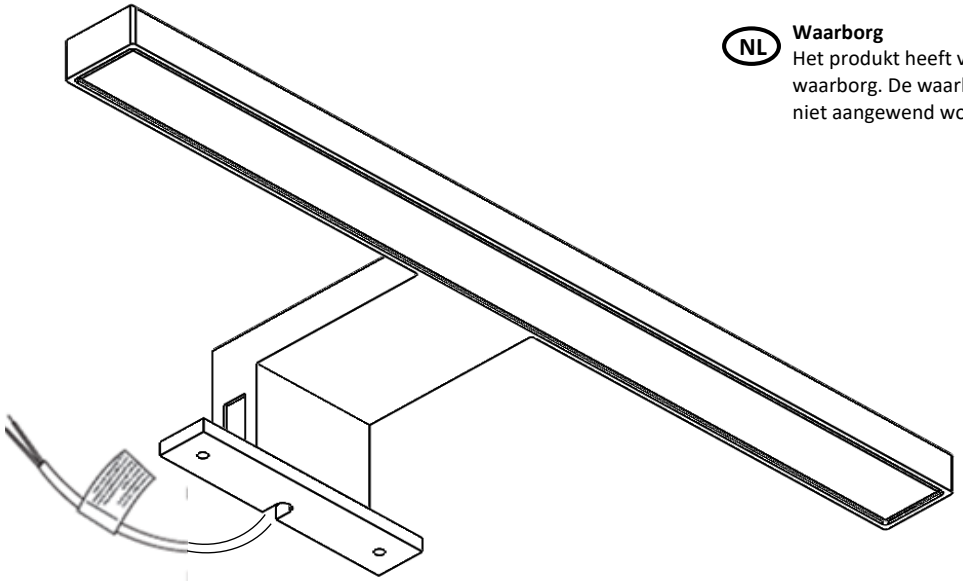

CE
IP44
230V~50Hz
LED 4,8W

F **Garantie**
Ce produit est garanti pendant une période de 2 ans à compter de la date d'achat. La garantie couvre les défauts de fabrication constatés lors d'un usage normal, à l'exclusion des pièces soumises à une usure naturelle.

GB **Guarentee**
This product is guaranteed for a period of 2 years from date of purchase. The garantee covers any product failure wich may occur due to manufacturing fault. But specifically excludes any parts subject to normal wear.

NL **Waarborg**
Het produkt heeft vanaf de aankoopdatum 2 jaar waarborg. De waarborg dekt fabricagefouten maar kan niet aangewend worden bij slijtage van onderdelen.

Bath Fournitures, ZI la Nozillière 86100 SAINT-SAUVEUR, FRANCE

1

WARNING

- Débranchez l'alimentation secteur avant de retirer le couvercle
- Disconnect mainssupply before re moving cover
- Schakel de stroom uit voordat u de kap

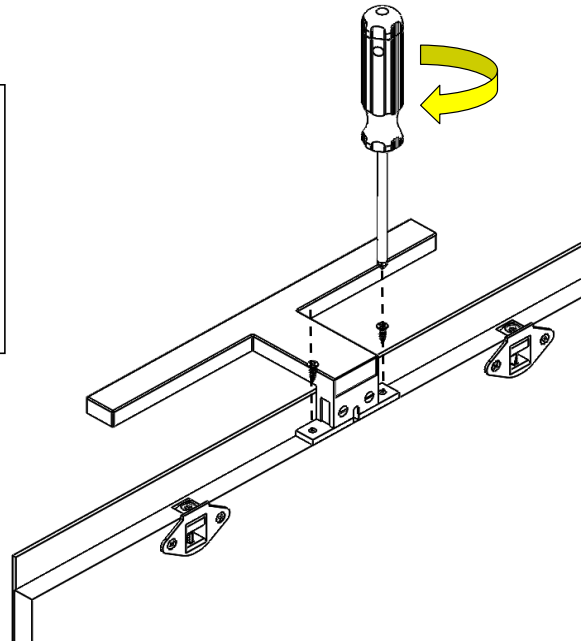

2

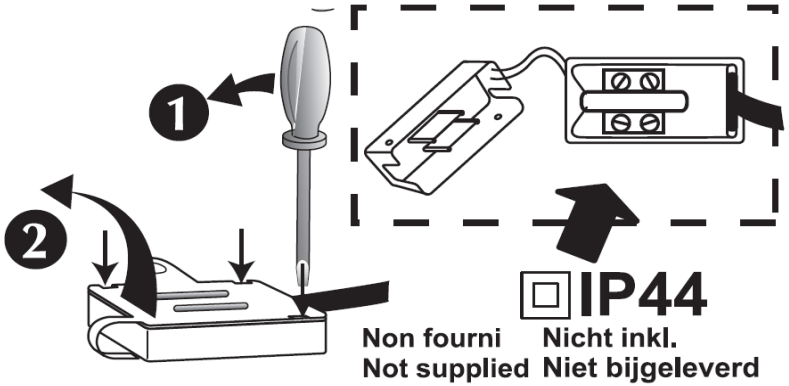

Cet appareil doit être raccordé à l'alimentation par l'intermédiaire d'une boite de raccordement classe 2, IP44 conformément à la norme NFC 15-100 et UTE C 15-801.
Une fois installé en position d'utilisation, les câbles de raccordement ne doivent être ni visibles, ni accessibles, ni contraints.

This device must be connected to the power supply via a Class 2, IP44 connection box in accordance with NFC 15-100 and UTE C 15-801.
Once installed in the operating position, the connecting cables must not be visible, accessible or constrained.

Dit apparaat dient aangesloten worden aan het net d.m.v. een aansluitdoos Classe 2, IP44 conform aan de norm NFC 15-100 en UTE 15-801.
Eens geïnstalleerd mogen de elektriciteitsdraden niet zichtbaar, aanraakbaar of aangespannen zijn.

3

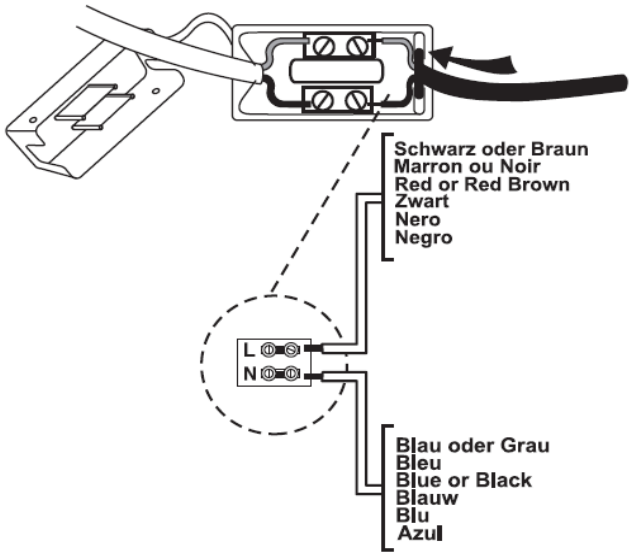

4

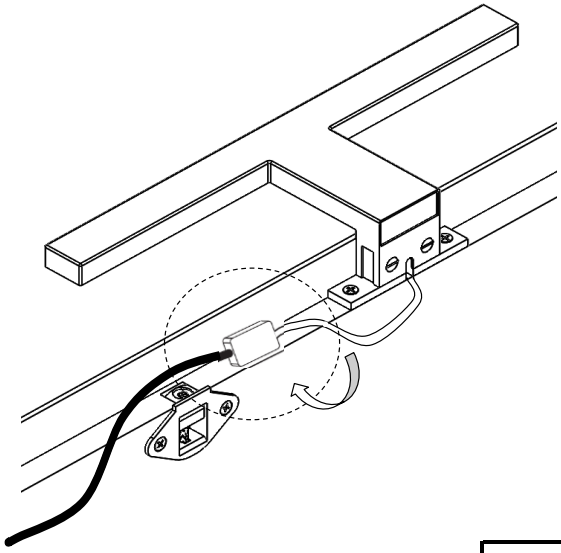

IM00334-A