

125550145 - BWT




Filtre anti-impuretés et anti-prolifération bactérienne B.SECURE BWT - jusqu'à 25µm - DN 20 / 3/4"

Réf 125550145

37.28€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/99002-filtre-anti-impuretes-et-anti-prolifération-bactérienne-bsecure-bwt-jusqu-25m-dn-20-34--bwt-125550145.html>

Le produit Filtre anti-impuretés et anti-prolifération bactérienne B.SECURE BWT - jusqu'à 25µm - DN 20 / 3/4" est en vente chez Domomat !



BWT B.SECURE

Filtre anti-impuretés et anti-prolifération bactérienne



NOUVEAUTÉ



ANTI-IMPURETÉS
JUSQU'À 25µm



ANTI
PROLIFÉRATION
BACTÉRIENNE

Les + produit

- » **Cartouche B.SECURE double-action** : anti-impuretés 25µm et anti-prolifération bactérienne
- » **Manchon filtrant traité** par un agent bactériostatique
- » **Installation du filtre simple et rapide**
- » **Filtre compatible** avec toutes les cartouches universelles du marché
- » **Équerre de fixation et clé fournies**

FONCTIONNEMENT

Le filtre BWT B.SECURE permet de retenir les impuretés jusqu'à 25 µm présentes dans l'eau (particules en suspension, boues, sables...) et prévient la prolifération bactérienne sur la cartouche, grâce à un traitement exclusif du manchon filtrant par un agent bactériostatique.

APPLICATIONS


Installé sur l'arrivée d'eau générale de l'habitation, le filtre BWT B.SECURE protège efficacement les installations et équipements domestiques contre les grippages, obstructions et pannes prématurées liées à la circulation d'impuretés dans le circuit d'eau.

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Le filtre BWT B.SECURE est livré complet avec :

- 1 équerre de fixation
- 1 clé de serrage des bols
- 1 tête de filtre
- 1 bol transparent
- 1 cartouche anti-impuretés B.SECURE : manchon filtrant anti-impuretés 25µm avec traitement bactériostatique.

PRÉCONISATION D'INSTALLATION

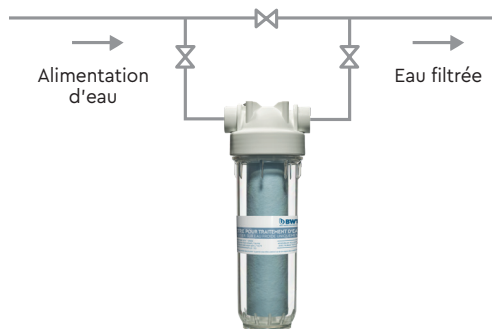

CONSOMMABLES

Désignation	Code article	Prix public HT ⁽¹⁾
Cartouche B.SECURE 25 µm	125550142	9,00 €
Pack de 3 cartouches B.SECURE	125550149	24,50 €

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type	BWT B.SECURE	
Caractéristiques techniques		
Diamètre de raccordement	DN/pouce	DN 20 / 3/4"
Débit nominal à ΔP = 0,5 bars	L/h	2000
Pression dynamique max	Bar	8
Finesse de filtration	µm	25 µm
Température min/max de l'eau	°C	4/45
Capacité approx. de la cartouche B.SECURE	mois	6
Code article	125550145	
Prix public HT⁽¹⁾	35,00 €	
Caractéristiques dimensionnelles		
Largeur	mm	122
Hauteur	mm	330
Profondeur	mm	110