


Legrand cabling system™ LCS³

boîtes de distribution de zone à équiper



0 337 97

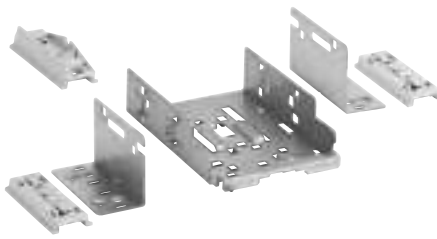

0 321 07



0 337 75

Réf.	Boîtes de distribution de zone à équiper
0 337 96	Permettent la distribution des courants faibles dans une zone équipée de 1 à 24 prises RJ 45 Centralisent les connexions pour garantir la flexibilité et l'évolutivité de l'installation S'installent en faux-plafond ou faux-plancher Se raccordent à la baie de brassage ou au coffret d'étage Connexion à une prise RJ 45 avec un cordon dégainé (voir p. 1031) ou à une prise RJ 45 traversée cuivre Mosaic avec un cordon RJ 45/RJ 45 (p. 1031) IP 21 - IK 07 Conformes aux normes : ISO/IEC 11 801, EN 50173, ANSI/TIA 568 Repérage T568A et B avec codes couleurs Caractéristiques techniques : - capot polycarbonate PC - socle polypropylène PP - RAL 7035 A équiper directement de connecteurs RJ 45 Haute Densité réf. 0 337 64/65/75 12 ports à équiper
0 337 97	24 ports à équiper

Réf.	Kits zero U pour fixation universelle
0 321 03	Solution de brassage déportée zero U Pour fixation universelle : montants 19", faux-plancher, chemin de câble fil et tôle, structure de baie... Reçoit jusqu'à 2 cassettes Haute Densité slim réf. 0 321 68/69/70 et cassettes réf. 0 321 59/60 Reçoit les cassettes préconnectées et les cassettes équipées + pigtaills
0 321 07	Solution de brassage déportée zero U Pour fixation universelle : montants 19", faux-plancher, chemin de câble fil et tôle, structure de baie... Reçoit les cassettes à splicer réf. 0 321 41 (p. 1033), préconnectées réf. 0 321 42/43/44/45 (p. 1033) et cuivre type réf. 0 337 55 (p. 1018)

Réf.	Connecteurs RJ 45 Haute Densité
0 337 75	A connexion rapide sans outil, avec repérage 568 A/B Livrés avec étiquettes de couleur Conformes aux normes : ISO/IEC 11 801, EN 50173, ANSI/TIA 568 A installer dans des cassettes pour panneaux droits (p. 1018) ou directement dans un panneau en angle (p. 1017) ou une boîte de distribution de zone à équiper Lot de 6 connecteurs RJ 45 Connecteur RJ 45 Haute Densité cat. 6_A STP
0 337 64	Connecteurs RJ 45 Haute Densité cat. 6 FTP
0 337 65	STP