

CHAUFFE-EAU-BLINDE - CHAFFOTEAUX




**Chauffe eau Chaffoteaux - Blindé -
200L - D505 - Vertical Mural**

Réf 3000577

343.44€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/61871-chauffe-eau-chaffoteaux-blinde-200l-d505-vertical-mural-chaffoteaux-3000577.html>

*Le produit Chauffe eau Chaffoteaux - Blindé - 200L - D505 - Vertical Mural
est en vente chez Domomat !*



GAMME BLINDÉE

LA SOLUTION ÉCONOMIQUE.

La gamme Blindée offre un rapport qualité/prix irréprochable. Un large choix de capacités et de modèles sont à votre disposition pour tous les projets.



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- > Résistance blindée.
- > Raccord diélectrique inclus pour réduire les courants corrosifs.
- > Anode en magnésium.
- > Vis imperdables : les vis du capot sont munies d'un système les empêchant de tomber lors du démontage.
- > Horizontaux muraux disponibles avec raccords à droite ou en bas.
- > Confort d'entretien : bride de 105 mm pour les modèles verticaux muraux et horizontaux (raccordement à droite) de 100 à 200 l.
- > NF électricité performance catégorie B hors horizontaux raccords en bas (cat. A) - hors 50 litres (non catégorisés).

FOURNITURES STANDARD


- > 1 raccord diélectrique avec joint fourni.

OPTIONS

- > Accessoires de pose (p. 314).

Pour des informations détaillées sur les raccords des ballons Chaffoteaux, veuillez consulter la page 316.

VUE EN COUPE (modèle mural)

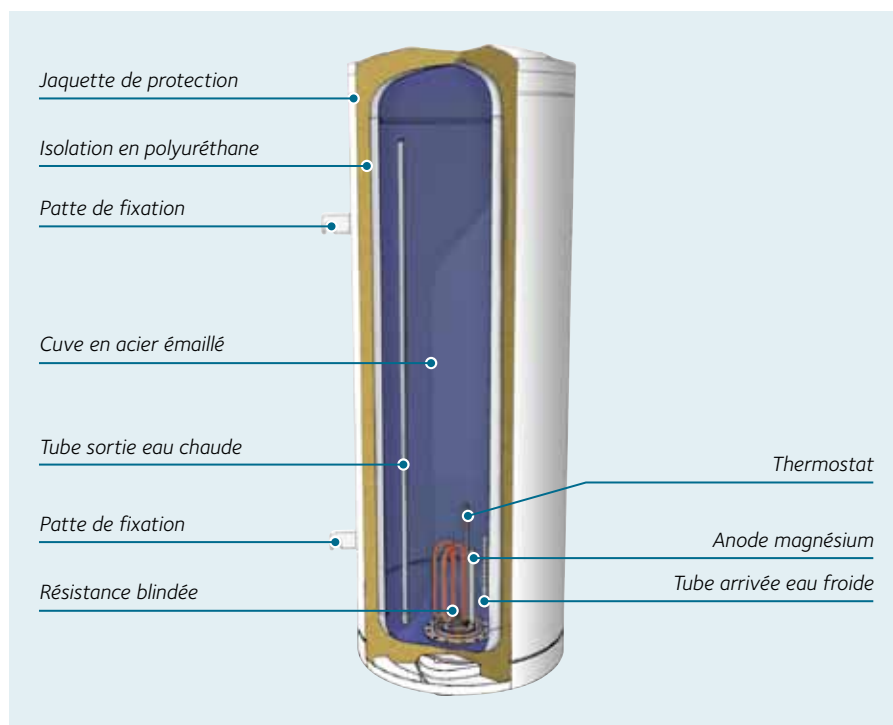

MODÈLES DISPONIBLES

Le montant de l'éco participation 3,34 € HT doit être ajouté au prix HT du chauffe-eau électrique.

| TYPE DE POSE | CAPACITÉ | DIAMÈTRE | PUISSANCE | TENSION | Référence | Prix HT |
|---------------------------------|----------|----------|-----------|----------------|-----------|------------------------|
| Verticaux muraux | 50 l | 460 mm | 1 200 W | Mono | 3010150 | 339 € |
| | 75 l | 460 mm | 1 200 W | Mono | 3010151 | 349 € |
| | 100 l | 505 mm | 1 200 W | Mono | 3000096 | 353 € |
| | 150 l | 505 mm | 1 800 W | Mono | 3000097 | 394 € |
| | 200 l | 505 mm | 2 200 W | Mono | 3000098 | 445 € |
| Horizontaux (raccords à droite) | 100 l | 505 mm | 2 000 W | Mono | 3010211 | 514 € |
| | 150 l | 505 mm | 2 000 W | Mono | 3010212 | 605 € |
| | 200 l | 505 mm | 2 000 W | Mono | 3010213 | 673 € |
| Horizontaux (raccords en bas) | 100 l | 560 mm | 2 000 W | Mono | 3010199 | 546 € |
| | 150 l | 560 mm | 2 000 W | Mono | 3010200 | 647 € |
| | 200 l | 560 mm | 2 000 W | Mono | 3010201 | 716 € |
| Stables | 200 l | 560 mm | 3 000 W | Multi-tensions | 3010210 | 654 € |
| | 250 l | 560 mm | 3 000 W | Multi-tensions | 3010152 | 687 € |
| | 300 l | 560 mm | 3 000 W | Multi-tensions | 3000099 | 729 € |
| | 500 l | 714 mm | 6 000 W | Multi-tensions | 3070188 | 1 921 € ⁽¹⁾ |

⁽¹⁾ Produit non concerné par l'éco-participation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| TYPE DE POSE | CAPACITÉ | DIAMÈTRE | PUISSANCE | TENSION | TEMPS DE CHAUFFE ΔT = 50 °C | PRODUCTION D'EAU CHAUDE 40 °C | PERTES STATIQUES (kWh / 24h) À 65 °C | CONSTANTE DE REFROIDISSEMENT (Wh / l.K.24h) |
|--|----------|----------|-----------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| Verticaux muraux | 50 l | 460 mm | 1 200 W | Mono | 2h30 | n.c. | 0,89 | 0,35 |
| | 75 l | 460 mm | 1 200 W | Mono | 4h00 | n.c. | 1,20 | 0,30 |
| | 100 l | 505 mm | 1 200 W | Mono | 5h32 | 176 l | 1,20 | 0,25 |
| | 150 l | 505 mm | 1 800 W | Mono | 5h10 | 276 l | 1,62 | 0,23 |
| | 200 l | 505 mm | 2 200 W | Mono | 5h35 | 359 l | 1,91 | 0,20 |
| Horizontaux (raccordements à droite) | 100 l | 505 mm | 2 000 W | Mono | 3h00 | 165 l | 1,94 | 0,45 |
| | 150 l | 505 mm | 2 000 W | Mono | 4h34 | 231 l | 2,17 | 0,31 |
| | 200 l | 505 mm | 2 000 W | Mono | 6h02 | 318 l | 2,66 | 0,28 |
| Horizontaux (raccordements en bas) | 100 l | 560 mm | 2 000 W | Mono | 2h55 | 165 l | 1,37 | 0,29 |
| | 150 l | 560 mm | 2 000 W | Mono | 4h40 | 231 l | 1,87 | 0,26 |
| | 200 l | 560 mm | 2 000 W | Mono | 5h55 | 318 l | 2,07 | 0,22 |
| Stables | 200 l | 560 mm | 3 000 W | Multi-tensions ⁽¹⁾ | 4h26 | 345 l | 1,88 | 0,20 |
| | 250 l | 560 mm | 3 000 W | Multi-tensions ⁽¹⁾ | 5h00 | 455 l | 2,15 | 0,18 |
| | 300 l | 560 mm | 3 000 W | Multi-tensions ⁽¹⁾ | 5h54 | 538 l | 2,60 | 0,18 |
| | 500 l | 714 mm | 6 000 W | Multi-tensions ⁽²⁾ | 4h55 | n.c. | n.c. | n.c. |

⁽¹⁾ Câblé d'usine en 230 V mono et commutables en 400 tri sans kit - n.c. : non concerné

⁽²⁾ Livré en 400 V tri commutable en 230 V mono et 230 tri

DIMENSIONS (en mm)

| TYPE DE POSE | CAPACITÉ | POIDS | A | B | K | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N |
|--|----------|-------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Verticaux muraux | 50 l | 18 kg | 410 | - | 150 | 560 | 160 | 120 | 460 | 475 | G ½ | - | - | - | - | - |
| | 75 l | 23 kg | 590 | - | 230 | 760 | 230 | 175 | 460 | 475 | G ¾ | - | - | - | - | - |
| | 100 l | 29 kg | 560 | - | 270 | 830 | 230 | 175 | 505 | 510 | G ¾ | - | - | - | - | - |
| | 150 l | 37 kg | 1 050 | 800 | 100 | 1 150 | 230 | 175 | 505 | 510 | G ¾ | - | - | - | 250 | - |
| | 200 l | 45 kg | 1 050 | 800 | 430 | 1 480 | 230 | 175 | 505 | 510 | G ¾ | - | - | - | 250 | - |
| Horizontaux (raccordements à droite) | 100 l | 30 kg | 560 | 345 | - | 830 | 230 | 175 | 505 | 510 | G ¾ | - | - | - | - | - |
| | 150 l | 38 kg | 1 050 | 800 | - | 1 150 | 230 | 175 | 505 | 510 | G ¾ | - | - | - | - | - |
| | 200 l | 46 kg | 1 050 | 800 | - | 1 480 | 230 | 175 | 505 | 510 | G ¾ | - | - | - | - | - |
| Horizontaux (raccordements en bas) | 100 l | 30 kg | - | - | - | 750 | - | - | 560 | 580 | G ¾ | 280 | 320 | - | - | - |
| | 150 l | 38 kg | - | - | - | 1 010 | - | - | 560 | 580 | G ¾ | 500 | 460 | - | - | - |
| | 200 l | 46 kg | - | - | - | 1 270 | - | - | 560 | 580 | G ¾ | 800 | 580 | - | - | - |
| Stables | 200 l | 54 kg | - | - | - | 1 300 | - | - | 560 | - | G ¾ | - | - | 390 | - | 625 |
| | 250 l | 61 kg | - | - | - | 1 540 | - | - | 560 | - | G ¾ | - | - | 365 | - | 625 |
| | 300 l | 71 kg | - | - | - | 1 800 | - | - | 560 | - | G ¾ | - | - | 365 | - | 625 |
| | 500 l | 95 kg | - | - | - | 1 870 | - | - | 714 | - | G 1 | - | - | 335 | - | 795 |

