

Conduit alu | Atlantic Fiche



Conduit rigide aluminium T 125/3 ALR - 125mm - 3m

Réf 523732 **69.30€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/32576-conduit-rigide-aluminium-t-125-3-alr-125mm-3m-atlantic-523732.html>



Conduit rigide aluminium T 160/3 ALR - 160mm - 3m

Réf 523733 **93.02€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/32582-conduit-rigide-aluminium-t-1603-alr-160mm-3m-atlantic-523733.html>



Conduit rigide aluminium T 200/3 ALR - 200mm - 3m

Réf 523734 **129.86€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/32584-conduit-rigide-aluminium-t-2003-alr-200mm-3m-atlantic-523734.html>




Conduit rigide aluminium T 250/3 ALR - 250mm - 3m

Réf 523735 **142.36€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/32586-conduit-rigide-aluminium-t-2503-alr-250mm-3m-atlantic-523735.html>

Retrouvez tous les produits de la catégorie
Gaine VMC rigide galva Atlantic
chez Domomat !



Aluminium

Conduits rigides spiralés agrafés



DESCRIPTION - APPLICATION

- Utilisés en VMC gaz pour évacuer les fumées de combustion des chaudières raccordées à la VMC.
- Fabriqués selon la norme NF EN 1506 et conformes au DTU 68-3.
- Aluminium classe A5 - qualité 1050 - H24.

MISE EN ŒUVRE

Accessoires de pose et d'étanchéité à partir de la page 378.


TARIFS - CARACTÉRISTIQUES

Aluminium : longueur de 3 m.

| REF | CODE |
|-------------|---------|
| T 125/3 ALR | 523 732 |
| T 160/3 ALR | 523 733 |
| T 200/3 ALR | 523 734 |
| T 250/3 ALR | 523 735 |
| T 315/3 ALR | 523 736 |
| T 355/3 ALR | 523 137 |
| T 400/3 ALR | 523 138 |
| T 450/3 ALR | 523 359 |
| T 500/3 ALR | 523 918 |
| T 560/3 ALR | 543 649 |
| T 630/3 ALR | 543 175 |

Double peau acier galvanisé

Conduits rigides, accessoires de réseau

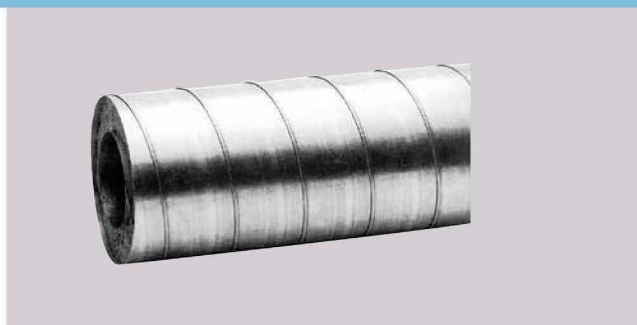

DESCRIPTION - APPLICATION

Utilisés en VMC tertiaire ou collective lorsque le réseau nécessite une isolation thermique.

TARIFS

Se reporter à la page 384.