



V2020EBB15 | Honeywell fiche











Réf V2020EBB15

Réf V2020DBB15

Réf V2000ABB15

Réf V2000RBB15

Réf V2000LBB15





Réf V2400E0015

Réf V2400D0015

Voir les produits Honeywell : https://www.domomat.com/124_honeywell

Retrouvez tous les produits Honeywell chez Domomat!




V2000-V2020BB

Corps thermostatique type BB

CORPS DE ROBINET THERMOSTATIQUE

FICHE PRODUIT

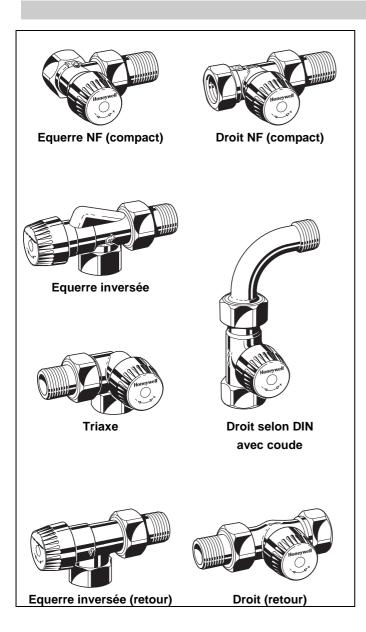

Application

Les corps de robinets thermostatiques sont montés sur le départ ou le retour de radiateurs ou échangeurs de chaleur. Couplés à une tête thermostatique, Thera-4 par exemple, ils contrôleront la température ambiante en régulant le débit d'eau chaude au travers du radiateur. La température des différentes pièces est contrôlée individuellement, ce qui permet une économie d'énergie.

Les corps thermostatiques type BB sont silencieux et conviennent pour les installations bi-tubes avec des débits faibles et moyens (5 à 90 l/h). Le pré-réglage permet de brider le débit de la vanne.

L'insert de vanne se remplace sans vidange et arrêt du système en utilisant l'outil de service et d'entretien (voir le paragraphe 'Accessoires').

Les corps type BB peuvent s'adapter sur :

- Les têtes thermostatiques Honeywell (connexion M30 x 1,5)
- Les moteurs Honeywell type MT4
- Les têtes électroniques Honeywell Hometronic HR80 et Roomtronic HR40.

Concept AT

Les vannes intégrant le concept AT partagent le corps de vanne. Par conséquent tous les inserts sont interchangeables, par exemple BB, KV, UBG, GB, SL, V et SC.

CARACTERISTIQUES

- Pour systèmes à faibles et moyens débits (5 à 90 l/h)
- Adaptable sur le départ et le retour d'une installation
- Fonctionnement silencieux
- Corps au format DIN avec des dimensions suivant la norme EN215, appendice A, Séries D
- Corps au format NF avec des dimensions suivant la norme EN215, appendice A, Séries F
- Corps et inserts selon le concept AT
- Remplacement de l'insert sans vidange et arrêt de l'installation
- Le mécanisme de réglage d'ouverture (ressort) n'est pas en contact avec l'eau
- Connexion standard M30 x 1,5 pour têtes et moteurs
- Fourni avec un capuchon de protection marron, marqué 'BB' pour une identification plus claire.

Construction

Les corps de robinets thermostatiques comprennent :

- Corps PN10, DN10, 15 ou 20 avec
 - Côté entrée¹, connexion taraudée selon DIN2999 (ISO7) pour tubes filetés ou tubes en acier fin ou en cuivre (raccords à compression, voir 'Accessoires')
 - o Côté sortie¹, connexion filetée avec raccord union et douille (eurocône pour DN 15)
 - o Corps équerre et droit selon DIN, avec les dimensions suivant la norme EN215, appendice A, série D.
 - o Corps équerre et droit selon NF, avec dimensions suivant la norme EN215, appendice A, série F.
- Insert de vanne type BB
- Capuchon de protection de chantier
- Raccord union et guide de radiateur

NOTE: ¹Vice-versa pour les corps de vanne sur le retour.

Spécifications

Fluide Eau chaude selon VDI2035

130℃ max. Température de service

Pression de service 10 bar max.

Pression différentielle 2 bar max. - 0,2 bar max.

recommandés

0,62 kvs

Débit nominal 142 kg/h

Raccordement de l'insert M30 x 1,5

thermostatique

Dimensions de fermeture 11,5 mm

Course 2,5 mm

Matériaux

- Corps équerre/droit selon DIN, équerre inversée et droit pour le retour: corps de vanne en bronze rouge nickelé
- Corps équerre/droit compacts, selon NF, triaxe et droit avec coude: corps de vanne en laiton nickelé
- Insert de vanne en laiton avec joints toriques et joints plats en EPDM, tige en acier inox
- Capuchon de protection en plastique noir
- Raccord union et manchon en laiton nickelé

REMARQUE:

- Pour éviter les problèmes d'entartrage et de corrosion, les fluides utilisés doivent répondre aux directives VDI 2035.
- Les additifs utilisés doivent être compatibles avec les joints
- Bien rincer l'installation (toutes les vannes étant ouvertes en grand) avant sa mise en service.
- Toute réclamation résultant du non respect des présentes recommandations ne sera pas acceptée par Honeywell.

Identification

- Capuchon de protection noir, avec lettres 'BB' gravées
- Lettre 'B' gravée 3 fois sur le haut de l'insert de vanne

Fonctionnement

Les corps de robinet thermostatiques sont utilisés pour contrôler individuellement la température participant ainsi aux économies d'énergie.

Les corps thermostatiques sont régulés par des têtes thermostatiques. L'air ambiant qui circule autour du thermostat entraîne une dilation de l'élément sensible quand la température de la pièce augmente. Cette dilatation agit sur la tige qui entraîne la fermeture de la vanne. Lorsque la température diminue, l'élément sensible se rétracte et ouvre à nouveau la vanne sous l'action du ressort de tige.

Le corps s'ouvre proportionnellement à la température détectée par le bulbe. Avec ce principe, seule la quantité d'eau nécessaire au maintien de la température ambiante traversera le radiateur.

Exemples d'installation



Fig. 1. Equerre





Fig. 2. Droit






Fig. 3. Equerre inversée




Fig. 4. Triaxe

Fig. 5. Droit avec coude

Dimensions et Références




Fig. 6. Equerre




Fig. 7. Droit




Fig. 8. Equerre inversée




Fig. 9. Triaxe




Fig. 10. Droit avec coude

Tableau 1. Dimensions et Références


Type de corps	DN	Certifié EN215	k _{vs}	Connexion	I	L	h	Н	h ₂	Référence
Sur le départ		ENZIJ								
Equerre selon DIN	10	•	0.62	Rp ³ / ₈ "	26	52	22	20	I _	V2000EBB10
(Fig. 1)	15	•	0.62	Rp ¹ / ₂ "	29	58	26	20	_	V2000EBB15
	20	•	0.62	Rp ³ / ₄ "	34	66	29	19	_	V2000EBB20
Droit selon DIN	10	•	0.62	Rp ³ / ₈ "	59	85	_	25	_	V2000DBB10
(Fig. 2)	15	•	0.62	Rp ¹ / ₂ "	66	95	_	25	_	V2000DBB15
	20	•	0.62	Rp ³ / ₄ "	74	106		25	_	V2000DBB20
Equerre selon NF	10	•	0.62	Rp ³ / ₈ "	24	49	20	21	_	V2020EBB10
(Fig. 1)	15	•	0.62	Rp ¹ / ₂ "	26	53	23	22	_	V2020EBB15
	20		0.62	Rp ³ / ₄ "	34	66	29	18	_	V2020EBB20
Droit selon NF	10	•	0.62	Rp ³ / ₈ "	50	75	_	26	_	V2020DBB10
	15	•	0.62	Rp ¹ / ₂ "	55	82	_	26	_	V2020DBB15
	20		0.62	Rp 3/4"	74	106	_	24	_	V2020DBB20
Equerre inversée	10		0.62	Rp ³ / ₈ "	24	50	22	33	_	V2000ABB10
(Fig. 3)	15		0.62	Rp ¹ / ₂ "	26	54	26	35	_	V2000ABB15
Triaxe à gauche	10		0.62	Rp ³ / ₈ "	24	53	26	22	26.5	V2000LBB10
(Fig. 4)	15		0.62	Rp ¹ / ₂ "	24	53	26	26	30.5	V2000LBB15
Triaxe à droite	10		0.62	Rp ³ / ₈ "	24	53	26	22	26.5	V2000RBB10
(Fig. 4)	15		0.62	Rp ¹ / ₂ "	24	53	26	26	30.5	V2000RBB15
Droit avec coude (Fig. 5)	15		0.62	Rp ¹ / ₂ "	66	108	25	_	_	V2000BBB15
Sur le retour		•		•		•				
Equerre inversée	10		0.62	Rp ³ / ₈ "	25	52	22	21	_	V2000HBB10
(Fig. 3)	15		0.62	Rp ¹ / ₂ "	29	58	26	23	_	V2000HBB15
Droit	10		0.62	Rp ³ / ₈ "	57	85	_	23	_	V2000IBB10
(Fig. 2)	15		0.62	Rp ¹ / ₂ "	65	95	_	23	_	V2000IBB15

REMARQUE: sauf indication contraire, toutes les dimensions sont en mm.

Accessoires

Raccords

Bague d'étanchéité et écrou de serrage mâle (nickelés)

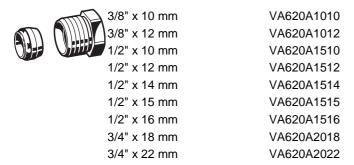

NOTE : pour tube cuivre et acier doux (épaisseur 1,0 mm), prévoir des inserts

Bagues d'étanchéité et écrous de serrage mâle + insert (2 pièces de chaque) nickelés

3/8" x 12 mm	VA621A1012
1/2" x 12 mm	VA621A1512
1/2" x 15 mm	VA621A1515
1/2" x 16 mm	VA621A1516
3/4" x 18 mm	VA621A2018

Bagues d'étanchéité et écrous de serrage mâle + insert (2 pièces de chaque) nickelés pour tupes PER





Réduction

	1" > 1/2"	VA6290A260
	1 1/4" > 1/2"	VA6290A280
	1" > 3/4"	VA6290A285
	1 1/4" > 3/4"	VA6290A305

Guide de radiateur, filetage jusqu'à l'épaulement

Allman	Pour vannes DN10 (3/8")	VA5201A010
	Pour vannes DN15 (1/2")	VA5201A015
	Pour vannes DN20 (3/4")	VA5201A020

Guide de radiateur allongé, nickelé – peut être raccourci sur

demande		
	3/8" x 70 mm (pour DN10) filetage approx. 50 mm	VA5204B010
Viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii	1/2" x 76 mm (pour DN15) filetage approx. 65 mm	VA5204B015
	3/4" x 70 mm (pour DN20) filetage approx. 60 mm	VA5204B020
Raccord à souder		
	3/8" x 12 mm (pour DN10)	VA5230A010

1/2" x 15 mm (pour DN15)

3/4" x 22 mm (pour DN20)

VA5230A015

VA5230A020

5

Accessoires de Vanne

Tête manuelle



Pré-réglage, avec dispositif VA2200D001 de blocage intégré


Capuchon de protection pour chantiers – pour vanne d'arrêt ou sortie radiateur

Pour vannes DN10 (3/8")	VA2202A010
Pour vannes DN15 (1/2")	VA2202A015
Pour vannes DN20 (3/4")	VA2202A020


Joint plat pour capuchon

Pour vannes DN10 (3/8")	VA5090A010
Pour vannes DN15 (1/2")	VA5090A015
Pour vannes DN20 (3/4")	VA5090A020

Outil de service pour le remplacement des inserts sans vidanger et arrêter le système




Insert de vanne



FR0P2100-GE25R0508

Diagramme des débits

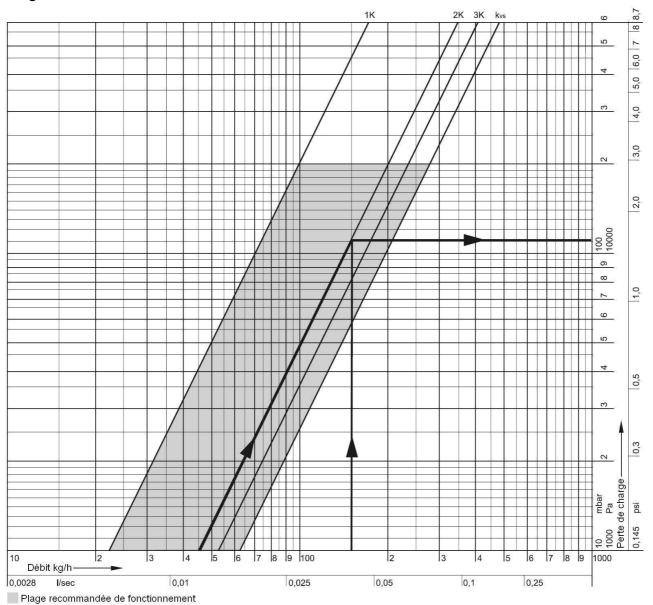

Bande proportionnelle xP	1K	2K	3K	ouvert = k _{vs}
kvs (m³/h)	0.22	0.45	0.52	0.62

Honeywell

Honeywell SA

Environmental Controls 72, Chemin de la Noue F-74380 Cranves-Sales Tél: (33) 04 50 31 67 30 Fax: (33) 04 50 31 67 40

www.honeywell-confort.com