128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - 87045 LIMOGES Cedex
Tel : 0 (+33) 5 55 06 87 87 Fax : 0 (+33) 5 55 06 88 88
www.legrand.com

Niloé™ One
Distribution de l'énergie

Référence(s) : 6 641 28/34/35/41/95



6 641 01

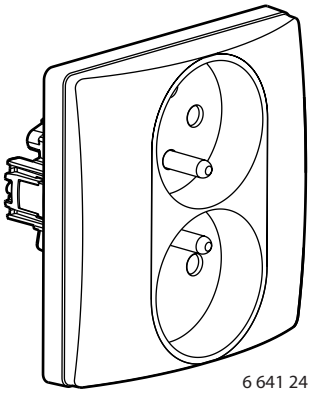

6 641 24

1. USAGE

Prise de courant 16 A avec éclips de protection et sortie de câble.
Mécanismes livrés avec :
- Coque de protection
- Griffes de fixation pour rénovation
- Plaque de finition : Pur.

2. GAMME

Désignation	Références
Prise de courant 2 P+T - 16 A	6 641 35
Prise de courant 2 P - 16 A	6 641 34
Prise de courant 2 P+T - 16 A Spéciale rénovation - Profondeur 30 mm	6 641 28
Prise double 2 x 2 P+T* compacte	6 641 41
Sortie de câble Livrée avec enjoliveur intégrant la plaque	6 641 95

* Prise double : s'installe dans une boîte 1 poste, permet de remplacer une prise simple par une prise double sans changement de boîte d'encastrement.

3. COTES D'ENCOMBREMENT (mm)

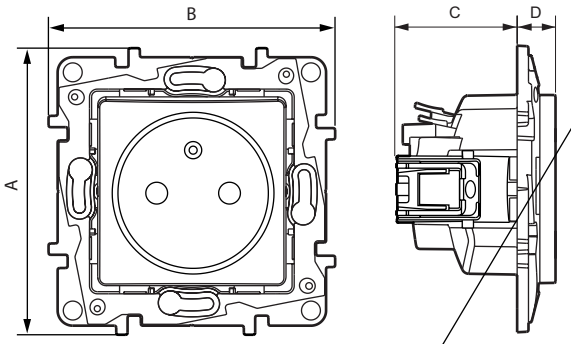

6 641 28/34/35

3. COTES D'ENCOMBREMENT (mm) *(suite)*

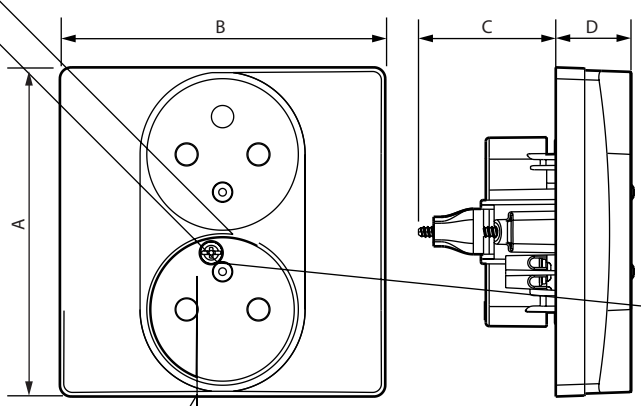

6 641 41

4. RACCORDEMENT

Pour Réf. 6 641 35/41:
Bornes automatiques
Capacité : 2 x 1,5 mm^2
Longueur de dénudage : 13 mm
Câbles souples ou rigides compatibles

Pour Réf. 6 641 28/34 :
Bornes à vis
Capacité : 2 x 1,5 mm^2
Couple de serrage : 0,8 Nm
Longueur de dénudage : 13 mm
Tournevis : Posidrive 1, Philips 1, plat de 4 mm
Câbles souples ou rigides compatibles

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques
IP : 21 D
IK : 04

■ 5.2 Caractéristiques matières
Aspect polyglacé
Couleur : Pur RAL 903
Matière : - Plaque ABS
- Enjoliveur de prise de courant : Polycarbonate
- Sans halogène
- Tenue aux UV

Matière du support : - Polycarbonate gris RAL 737
- Sans halogène

Autoextinguibilité :
+ 850° C / 30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.
+ 650° C / 30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

■ 5.3 Caractéristiques électriques
Tension : 250 VAC
Intensité : 16 A

■ 5.4 Caractéristiques climatiques
Température de stockage et utilisation : - 5° C à + 35° C

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.
Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

7. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.
Voir e. catalogue.