

## Doc - Kazendo - Atlantic



Réf 873828



Réf 872167



Réf 873829



Réf 873830



Réf 873831



Réf 873827



Réf 892614



Réf 892615




Réf 892616

**+36**  
référence(s)  
supplémentaire(s)

Voir les produits Atlantic : [https://www.domomat.com/10\\_atlantic](https://www.domomat.com/10_atlantic)

Retrouvez tous les produits Atlantic  
chez Domomat !



atlantic

# KAZENDO

L'alliance parfaite entre confort thermique et qualité d'air intérieur



Pompe à chaleur air/air réversible



• MARQUE FRANÇAISE • RECOMMANDÉE PAR LES PROFESSIONNELS • SOLUTIONS CONNECTÉES

# En toutes saisons, un confort et un bien être ultime



## QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR

99% des virus captés  
sont désactivés<sup>1</sup>



## ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Classe A+++  
Chaud et Froid<sup>2</sup>



## INTELLIGENCE

S'adapte  
à votre rythme

Détecteur de présence  
intelligent (possibilité  
de suivre ou d'éviter la  
personne dans la pièce)



## DESIGN

Lignes arrondies  
et finition mate

Affichage de  
la température  
et de l'indicateur de la  
qualité d'air en façade



## CONNECTIVITÉ

Pilotage à distance  
grâce à l'application  
Intelligent Air  
(module wi-fi intégré)



## CONFORT ACOUSTIQUE

18 dB(A)<sup>2</sup>

1. Testé par des institutions professionnelles internationales (SGS-TUV) entre 2018 et 2020. 2. Selon modèle.

# Caractéristiques Techniques – Monosplit

Unités intérieures Kazendo

Alimentation : Mono 230V - 50 Hz

Tailles	5 <sup>1</sup>	7	9	12	18
Puissance Nominale (frigo/calor)	2 600 / 2 800	2 200 / 2 700	2 600 / 3 200	3 500 / 4 200	5 200 / 6 000
SEER	-	8,75	8,75	8,75	7,50
SCOP	-	5,10	5,10	5,10	4,60
Classe énergétique (froid/chaud)	-	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A++/A++
Pression acoustique UI (dB(A)) (petite vitesse/ grande vitesse)	18 / 56	18 / 36	18 / 36	19 / 36	28 / 41
Dimension UI en mm (HxLxP)	320 x 923 x 275	320 x 923 x 215	320 x 923 x 215	320 x 923 x 215	350 x 1050 x 235
Dimension UE en mm (HxLxP)	-	553 x 800 x 275	553 x 800 x 275	553 x 800 x 275	614 x 820 x 338
Poids UI/UE en kg	12 / -	12 / 29,8	12 / 29,8	12 / 29,8	14,9 / 37,8
Diamètre gaz / liquide en pouce	3/8" 1/4"	3/8" 1/4"	3/8" 1/4"	3/8" 1/4"	1/2" 1/4"
Longueur liaisons frigo.mini / max. en m	-	3/15	3/15	3/15	3/25
<b>Libellés UI Kazendo<sup>2</sup></b>	<b>AS 005 JDB.UI</b>	<b>AS 007 JDB.UI</b>	<b>AS 009 JDB.UI</b>	<b>AS 012 JDB.UI</b>	<b>AS 018 JDB.UI</b>
<b>Références UI Kazendo<sup>2</sup></b>	<b>873827</b>	<b>873828</b>	<b>873829</b>	<b>873830</b>	<b>873831</b>
<b>Libellés UE</b>	-	<b>1U 007 JDB.UE</b>	<b>1U 009 JDB.UE</b>	<b>1U 012 JDB.UE</b>	<b>1U 018 JD.UE</b>
<b>Références UE</b>	-	<b>872167</b>	<b>892614</b>	<b>892615</b>	<b>892616</b>

1. Compatible avec UE multi-split R 32. Taille 5 disponible uniquement en multi-splits. 2. Livrée avec sa télécommande infra-rouge.

# Caractéristiques Techniques – Multi-splits

Tailles	Bi-splits	Tri-splits	Quadri-splits	5 postes
Puissance Nominale (frigo/calor)	5 000 / 5 200	6 200 / 6 800	7 800 / 8 600	9 500 / 10 000
SEER	6,50	6,80	6,80	6,80
SCOP	4,00	3,90	3,90	3,90
Classe énergétique (froid/chaud)	A++ / A+	A++ / A	A++ / A	A++ / A
Pression acoustique UE (dB(A))	53	53	55	55
Dimension UE en mm (HxLxP)	553 x 800 x 275	700 x 890 x 340	700 x 890 x 340	760 x 920 x 372
Poids UE en kg	36	54	61	66
<b>Libellés UE</b>	<b>2U 018 NBB.UE</b>	<b>3U 024 NBB.UE</b>	<b>4U 030 NBB.UE</b>	<b>5U 036 NBB.UE</b>
<b>Références UE</b>	<b>872161</b>	<b>872162</b>	<b>872163</b>	<b>872164</b>



Un service de pro, au service des pros.

Étude Avant-vente technique et chiffrage	04 72 10 27 70
Délais/prix, commande et livraison de produits finis	Voir catalogue produits climations & ventilation
Assistance technique, après-vente et garanties	04 72 10 27 50
Formations	04 72 10 27 69 www.atlantic-pros.fr / Rubrique «FORMATIONS»
Espace SAV (pièces de rechange, garanties, documentations, vidéos)	www.atlantic-pros.fr / Rubrique «ESPACE SAV»



www.atlantic-pros.fr

atlantic



# KAZENDO



## L'alliance parfaite entre confort thermique et qualité d'air intérieur

Pour un confort sans concession en toutes saisons, KAZENDO est le mural qu'il vous faut !

Au-delà du confort thermique, et pour répondre à un enjeu de qualité d'air intérieur majeur, Kazendo va plus loin et purifie l'air intérieur en éliminant les polluants et allergènes, en désactivant les virus avec un taux d'efficacité allant jusqu'à 99,9%<sup>1</sup>.

Son design arrondi s'adapte parfaitement dans tous les intérieurs et permet de suivre les indicateurs directement sur la façade, via un affichage led élégant et en toute discrétion.

Grâce à son détecteur de présence et son pilotage à distance avec son module wifi intégré, Kazendo permet un confort personnalisé et sur-mesure.

Cerise sur le gâteau, avec une efficacité énergétique A+++<sup>2</sup>, Kazendo est optimisé pour être économe toute l'année et devient votre compagnon indispensable au quotidien.






## UNE TECHNOLOGIE DE PURIFICATION À SON SOMMET !


JUSQU'À **99,9%**<sup>1</sup> DES VIRUS DÉSACTIVÉS ET DES POLLUANTS ÉLIMINÉS POUR UNE SOLUTION SAIN ET DURABLE

### PURIFICATION DE L'AIR

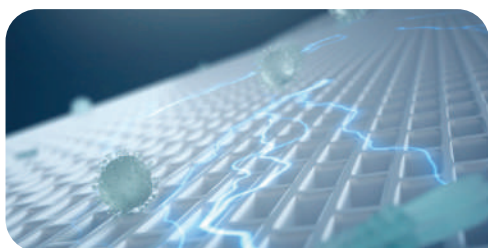

Ce mural intègre un filtre IFD innovant pour **éliminer tous les polluants et allergènes dans l'air avec une efficacité allant jusqu'à 99,9%**<sup>1</sup>.

### NETTOYAGE AUTOMATIQUE DE L'UNITÉ INTÉRIEURE ET DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE

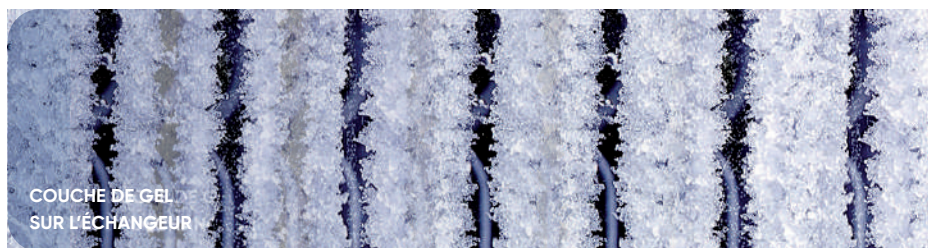


Cette fonction génère dans un premier temps une couche de givre sur l'échangeur de l'unité intérieure et extérieure, permettant de **décrocher et d'emprisonner rapidement la saleté de la surface**. Puis ce même échangeur est ensuite chauffé pour éliminer ce givre et **éviter ainsi la croissance de bactéries**.

# DE L'AIR PUR À PORTÉE DE MAIN




## AIR CLEANER TECHNOLOGY

### STÉRILISATION À HAUTE TEMPÉRATURE

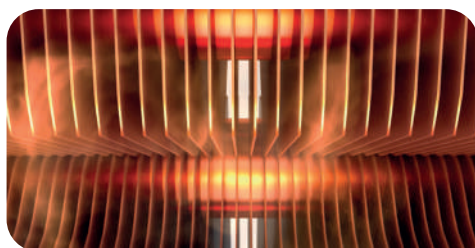

La température de l'unité intérieure est portée à 56°C pendant une durée de 30 minutes, **permettant ainsi d'éliminer les bactéries et de désactiver les virus avec une efficacité de 99,9%** <sup>1</sup>.

### FINITION ANTI-BACTÉRIENNE

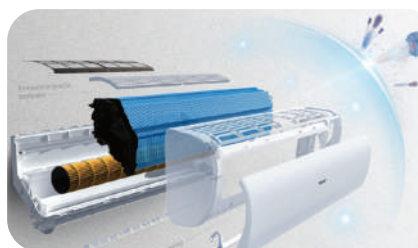

Des nanoparticules d'argent sont appliquées à tous les composants de l'unité intérieure en contact avec le flux d'air, libérant continuellement de petites quantités d'ions argent qui **assurent une protection contre les moisissures et les bactéries.**

1. Testé par des institutions professionnelles internationales (SGS-TUV) entre 2018 et 2020 2. Selon modèle.

3. Sous réserve d'un contrat d'entretien annuel souscrit dès la 1ère année, auprès de l'installateur, d'une entreprise spécialisée ou d'Atlantic.