

Fiche - Uniled 2 - EATON


**Luminaire d'évacuation Uniled 2
Eaton Luminos - 45LM - IP42**
Réf LUM22510



82.90€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/154972-luminaire-d-evacuation-uniled-2-eaton-luminos-45lm-ip42-eaton-lum22510.html>

*Le produit Luminaire d'évacuation Uniled 2 Eaton Luminos - 45LM - IP42
est en vente chez Domomat !*






Applications :

Supermarché, parking, locaux tertiaires



www.marque-nf.com



UNILED 2

Luminaire d'évacuation / ambiance pour locaux tertiaires

Les points forts

- Boîtier discret (270 x 120 x 50 mm)
- Bornier sans vis avec connexion automatique
- Livré avec presse-étoupe (version étanche)
- Maintenance réduite
- Aucun relampage
- Basse consommation

UNILED 2-45



UNILED 2-45

- Homogénéité d'éclairage
- Entraxe de fixation identique à celui des précédentes gammes Planète 45 C et RCL 4W pour faciliter le remplacement
- Livré avec 3 étiquettes de balisage autocollantes
- Options : cadre d'encastrement, kit signalétique plafond

UNILED 2-400

- Options : cadre d'encastrement

UNILED 2-400




Caractéristiques techniques

| | |
|-------------------------------|---|
| Boîtier | Montage en saillie / Option : Cadre d'encastrement |
| Type de montage | Polycarbonate, test au fil incandescent : 850°C, |
| Matière | Blanc RAL9003 |
| Couleur | Bornes automatiques pour fil rigide et souple (section de 0.5 à 2.5 mm ²) |
| Raccordement | Plage de température ambiante -20°C à +40°C |
| Plage de température ambiante | Strip de LEDs |
| Source lumineuse | Classe de protection II (110 / 220 Vca / Vcc) / III (24 / 48 Vccà) |
| Classe de protection | Certifié NF EN 60598.2.22 / NFC 71802 |
| Certification | Poids 0.5 kg |





Codes commandes

UNILED 2-45 et 2-400 (mm)



| Produit | Référence | Flux (lm) | IP | IK | Alimentation | Consommation | N° de Certificat. |
|-------------------------|-----------------|-----------|----|----|---------------------|----------------|-------------------|
| UNILED 2 24-48/45 | LUM22510 | 45 | 42 | 07 | 24 / 48 Vcc | 0.6 W | 20011 |
| UNILED 2 24-48/45 ES | LUM22515 | 45 | 65 | 10 | 24 / 48 Vcc | 0.6 W | 20012 |
| UNILED 2 110-220/45 | LUM22520 | 45 | 42 | 07 | 110 / 220 Vca / Vcc | 2.9 VA / 0.7 W | 20010 |
| UNILED 2 110-220/45 ES | LUM22525 | 45 | 65 | 10 | 110 / 220 Vca / Vcc | 2.9 VA / 0.7 W | 20009 |
| UNILED 2 24-48/400 | LUM22550 | 400 | 42 | 07 | 24 / 48 Vcc | 3.6 W | 20008 |
| UNILED 2 24-48/400 ES | LUM22555 | 400 | 65 | 10 | 24 / 48 Vcc | 3.6 W | 20007 |
| UNILED 2 110-220/400 | LUM22560 | 400 | 42 | 07 | 110 / 220 Vca / Vcc | 7.8 VA / 4.0 W | 20006 |
| UNILED 2 110-220/400 ES | LUM22565 | 400 | 65 | 10 | 110 / 220 Vca / Vcc | 7.8 VA / 4.0 W | 20005 |

Accessoires

| Produit | Référence |
|--|-----------------|
|  Cadre d'encastrement | LUM10413 |
|  Grille de protection | LUM10418 |
|  Kit signalétique plafond pour UNILED 2-45 | LUM10480 |
|  Set de 3 étiquettes de balisage autocollantes pour UNILED 2-45 | SL23A |

+ Cadre d'encastrement (LUM10413)




+ Grille de protection (LUM10418)




+ Kit signalétique plafond (LUM10480)



Cadre d'encastrement (mm)

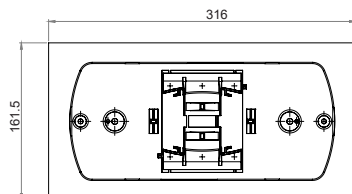

Grille de protection (mm)

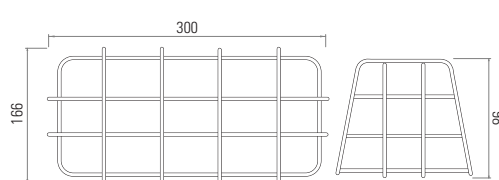

Kit signalétique plafond (mm)

