856549 | Unelvent Fiche

Entrée d'air hygroréglable acoustique ECA-HY - 5 à 45 m3/h - 37 dB -Marron

Réf 856549 **37.31€TTC***

https://www.domomat.com/12707-entree-d-air-hygroreglable-acoustique-eca-hy-5-a-45-m3h-37-db-marron-sp-unelvent-856549.html

Entrée d'air hygroréglable acoustique ECA-HY RA - 5 à 45 m3/h - 39 dB - Blanc - Avec rallonge acoustique

Réf 853283 **46.48€TTC***

https://www.domomat.com/12708-entree-d-air-hygroreglable-acoustique-eca-hy-ra-5-a-45-m3h-39-db-blanc-avec-rallonge-acoustique-sp-unelvent-853283.html

Entrée d'air hygroréglable acoustique ECA-HY RA - 5 à 45 m3/h - 39 dB - Marron - Avec rallonge acoustique

Réf 856551 **46.48€TTC***

https://www.domomat.com/12710-entree-d-air-hygroreglable-acoustique-eca-hy-ra-5-a-45-m3h-39-db-marron-avec-rallonge-acoustique-sp-unelvent-856551.html

---

Retrouvez tous les produits de la catégorie Entrées d'air hygroréglables S&P Unelvent chez Domomat !



* : Prix sur le site Domomat.com au 27/04/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

ECA-HY

Entrée d'air hygroréglable acoustique

Entaille 354 x 12 mm

+ LES PLUS

- Répond à un classement de façade de 30 dB, classe ESA 4 (ECA-HY) ou classe ESA 5 (ECA-HY RA)
- Fonctionnement sur parois verticales et sur tous plans inclinés

✓ APPLICATIONS

- Montage en applique sur menuiseries, sur coffres de volets roulants ou en traversée de paroi sur manchon adapté pour l'introduction d'air par pièces principales (séjours, salons, chambre)
- Réservation à prévoir : 354 x 12 mm

✓ GAMME

- Débit variable de 5 à 45 m³/h
- Finition ABS blanc RAL 9016
- Autres coloris sur demande : Beige, bronze, chêne clair, chêne doré, chêne foncé, gris, gris foncé, gris anthracite, noir et sipo.

✓ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Utilisées dans le cadre d'un système de ventilation hygroréglable sous Avis Technique, les entrées d'air ECA-HY sont associées aux bouches d'extraction hygroréglables ou temporisées du système.
- Elles sont caractérisées sous une différence de pression de 20 Pa par un débit variable de 5 à 45 m³/h en fonction du taux d'humidité de la pièce.
- L'entrée d'air hygroréglable ECA-HY ou ECA-HY RA, posée côté intérieur, est réalisée en polystyrène.
- Installation dans les pièces principales (séjours et chambres) pour l'amenée d'air neuf des systèmes simple flux en ventilation mécanique hygroréglable.
- Fonctionnement sur parois verticales et tous plans inclinés (exemple : fenêtre de toit, sous face de coffre de volet roulant, ...).
- Le capuchon de façade, posé côté extérieur, est réalisé en polystyrène résistant aux UV et aux intempéries dans les mêmes coloris que les entrées d'air.

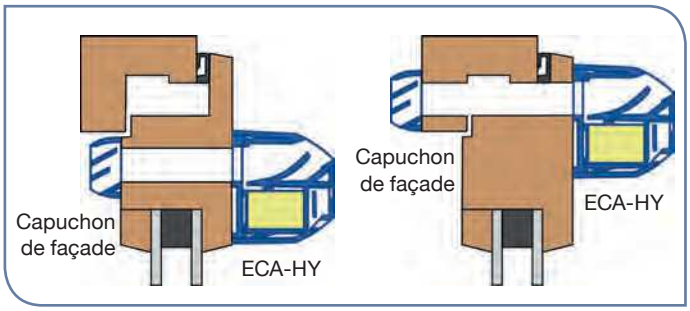

✓ RÉFÉRENCES - CODIFICATIONS
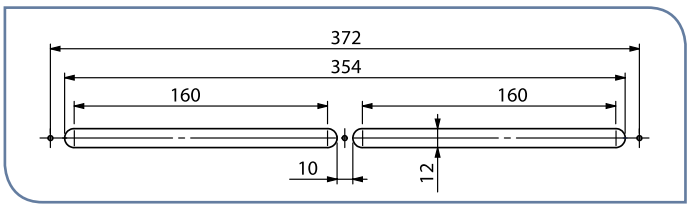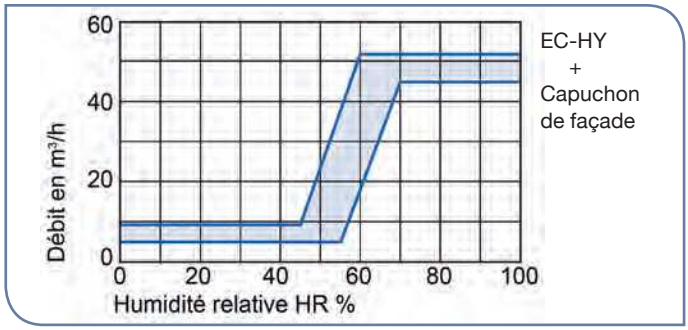
Référence	Code	Couleur	Dn,e,w (C)	Dn,e,w (Ctr)
ECA-HY Blanc	853 282	Blanc	37 dB	37 dB
ECA-HY Marron	856 549	Bronze	37 dB	37 dB
ECA-HY RA Blanc	853 283	Blanc	39 dB	39 dB
ECA-HY RA Marron	856 551	Bronze	39 dB	39 dB