



Entrée d'air EC-N | Unevrent



Entrée d'air autoréglable EC-U N - 15 à 30m³/h - 33dB - Chêne clair

Réf 850620 **4.40€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/53748-entree-d-air-autoreglable-ec-u-n-15-a-30m3h-33db-chene-clair-sp-unelvent-850620.html>



Entrée d'air autoréglable EC-U N - 15 à 30m³/h - 33dB - Chêne doré

Réf 850621 **4.40€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/53753-entree-d-air-autoreglable-ec-u-n-15-a-30m3h-33db-chene-dore-sp-unelvent-850621.html>

Retrouvez tous les produits de la catégorie
Entrées d'air autoréglables S&P Unevrent
chez Domomat !




* : Prix sur le site Domomat.com au 28/04/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

EC-N

Entrée d'air autoréglable

Entaille 354 x 12 mm

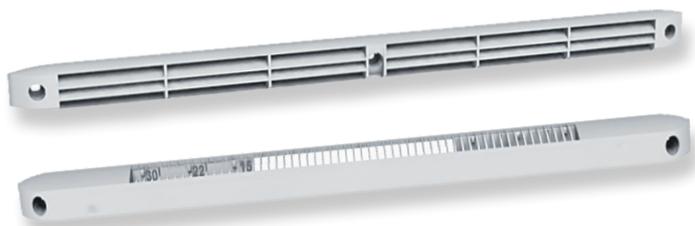


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- L'entrée d'air autoréglable ajustable EC-N, posée côté intérieur, est réalisée en polystyrène et assure la fonction de grille anti-moustiques.
- Installation dans les pièces principales (séjours et chambres) pour l'amenée d'air neuf des systèmes simple flux en ventilation mécanique.
- Disponible en débit 15, 22, 30 ou 45 m³/h.
- L'entrée d'air 15 m³/h permet d'obtenir les débits 22 ou 30 m³/h, l'entrée d'air 22 m³/h le débit 30 m³/h.
- Fonctionnement sur parois verticales et tous plans inclinés (exemple : fenêtre de toit, sous face de coffre de volet roulant, ...).
- Le capuchon de façade, posé côté extérieur, est réalisé en polystyrène résistant aux UV et aux intempéries dans les mêmes coloris que les entrées d'air.

RÉFÉRENCES - CODIFICATIONS

Référence	Code	Couleur	Débit (m ³ /h)	Dn,e,w (C)	Dn,e,w (Ctr)
EC-U N Blanc	851 588	Blanc	15/22/30	33	35
EC-U N Marron	852 803	Bronze	15/22/30	33	35
EC-22 N Blanc	857 664	Blanc	22	33	35
EC-22 N Marron	857 667	Bronze	22	33	35
EC-30 N Blanc	857 665	Blanc	30	33	34
EC-30 N Marron	857 668	Bronze	30	33	34
EC-45 N Blanc	857 666	Blanc	45	32	33
EC-45 N Marron	857 669	Bronze	45	32	33

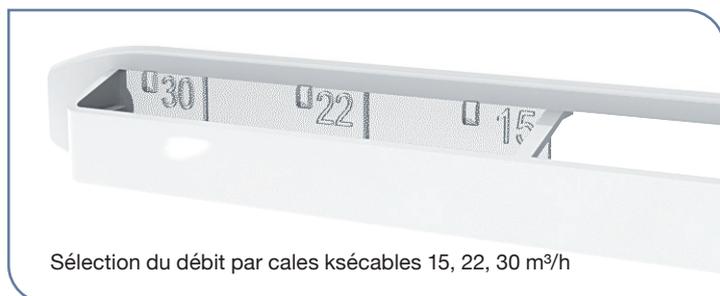

LES PLUS


- Sélection du débit par cales sécables
- Fonctionnement sur parois verticales et sur tous plans inclinés

APPLICATIONS

- Montage en applique sur menuiseries, sur coffres de volets roulants ou en traversée de paroi sur manchon adapté pour l'introduction d'air par pièces principales (séjours, salons, chambre)
- Réserve à prévoir : 354 x 12 mm

GAMME

- Débit 15, 22, 30 ou 45 m³/h
- Finition ABS blanc RAL 9016 ou bronze
- Autres coloris sur demande : Beige, bronze, chêne clair, chêne doré, chêne foncé, gris, gris foncé, gris anthracite, noir et sipo.

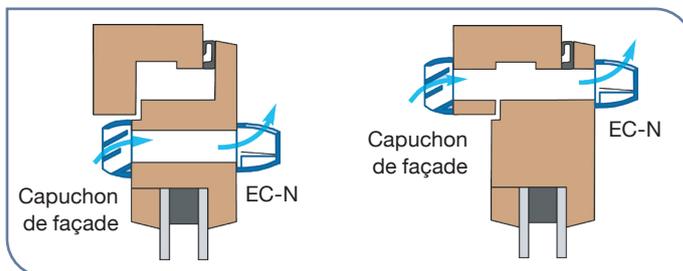

Réglette intérieure : Lg 390 x Ht 24 x Ep 20 mm
 Capuchon de façade : Lg 400 x Ht 23 x Ep 20 mm

