Fiche Schneider - 03205

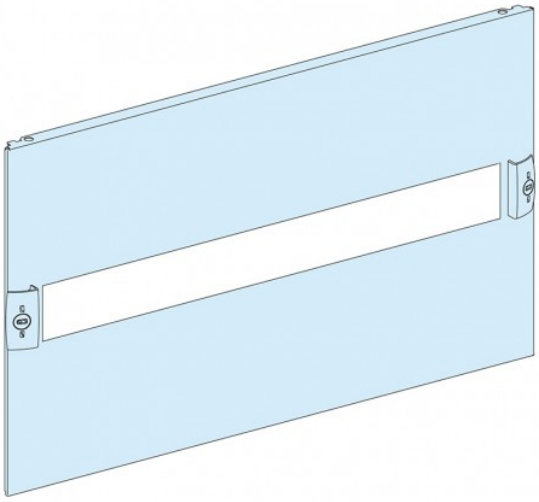

Plastron modulaire PRISMA Plus pour coffret et armoire Schneider - 5 modules

Réf LVS03205

27.30€TTC*

Voir le produit : https://www.domomat.com/57263-plastron-modulaire-prisma-plus-pour-coffret-et-armoire-schneider-5-modules-schneider-electric-lvs03205.html

Le produit Plastron modulaire PRISMA Plus pour coffret et armoire Schneider - 5 modules
est en vente chez Domomat !



Fiche technique du produit
Caractéristiques

03205
Prisma Plus - Plastron modulaire 5 modules

Statut commercial : Commercialisé

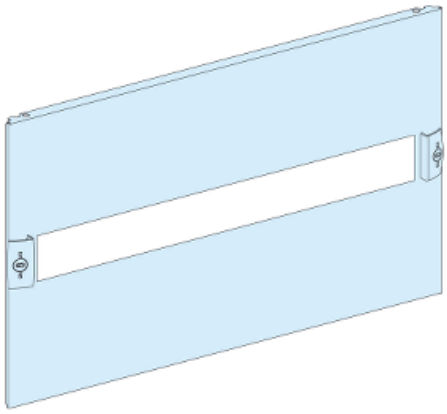

Principales

Gamme	Prisma
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma G boîtier Prisma P cubicle Prisma Prisma Pack 160 boîtier
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire	Accessoire d'installation
Type de plastron	Modulaire Découpe
Produit installé	Compact: Fixe INS100 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation Compact: Fixe INS125 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation Compact: Fixe INS160 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation Acti 9: Fixe C120 sans protection differentielle - contrôle: par maneton TeSys: Fixe GV3 Acti 9: Fixe iC120 sans protection differentielle - contrôle: par maneton Multi 9: Fixe NG125 sans protection differentielle - contrôle: par maneton Multi 9: Fixe NG125 NA - contrôle: par maneton Compact: Fixe NG160 sans protection differentielle - contrôle: par maneton Compact: Fixe NG160 NA sans protection differentielle - contrôle: par maneton TeSys: Fixe TeSys U - horizontal installation Acti 9: Fixe C120 avec protection differentielle - contrôle: par maneton Acti 9: Fixe iC120 avec protection differentielle - contrôle: par maneton Multi 9: Fixe NG125 avec protection differentielle - contrôle: par maneton Compact: Fixe NG160 avec protection differentielle - contrôle: par maneton ComPact: fixed NSXm without earth leakage protection - control: toggle - vertical installation Compact: Fixe NSXm avec protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
Nombre de pôles	1 3P: rail modulaire support: INS100 vertical installation 1 4P: rail modulaire support: INS100 vertical installation 1 3P: rail modulaire support: INS125 vertical installation 1 4P: rail modulaire support: INS125 vertical installation 1 3P: rail modulaire support: INS160 vertical installation 1 4P: rail modulaire support: INS160 vertical installation 1 3P: rail modulaire support: C120 1 4P: rail modulaire support: C120 7 3P: rail modulaire support: GV3 1 3P: rail modulaire support: iC120 1 4P: rail modulaire support: iC120

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

	1 3P: rail modulaire support: NG125 1 4P: rail modulaire support: NG125 1 3P: rail modulaire support: NG125 NA 1 4P: rail modulaire support: NG125 NA 1 3P: rail modulaire support: NG160 1 4P: rail modulaire support: NG160 1 3P: rail modulaire support: NG160 NA 1 4P: rail modulaire support: NG160 NA 9 3P: rail modulaire support: TeSys U horizontal installation 1 3P ou 4P: rail modulaire support: NSXm vertical installation 5 x 3P: mounting plate support: NSXm vertical installation 4 x 4P: mounting plate support: NSXm vertical installation 4 3P ou 4P: platine de montage support: NSXm vertical installation
Position de montage	Verticale

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Floor-standing enclosure - width 600 mm Wall-mounted enclosure - width 600 mm Cubicle - width 650 mm depth 400 mm Coffret Pack - largeur 555 mm
Position du raccordement	Connexion directe
Pas de 9 mm	48
Nombre de modules de 18 mm par rangée	24
Nombre de modules verticaux (50 mm)	5
Normes	NF EN 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASEFA
Quantité du lot	Lot de 1
Hauteur	250 mm
Largeur	500 mm
Poids du produit	0,92 kg
Matériau	Acier
Finition de la surface	Lisse Mat
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	White (RAL 9001)

Environnement

Tenue aux chocs IK	IK07 se conformer à EN/CEI 62262

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	900 g
Hauteur de l'emballage 1	4 cm
Largeur de l'emballage 1	26 cm
Longueur de l'emballage 1	51,5 cm
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	9,4 kg
Hauteur de l'emballage 2	17 cm
Largeur de l'emballage 2	27,7 cm
Longueur de l'emballage 2	52,6 cm
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	270
Poids de l'emballage 3	254,88 kg

Hauteur de l'emballage 3	80 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois