


## Fiche Schneider - 03205

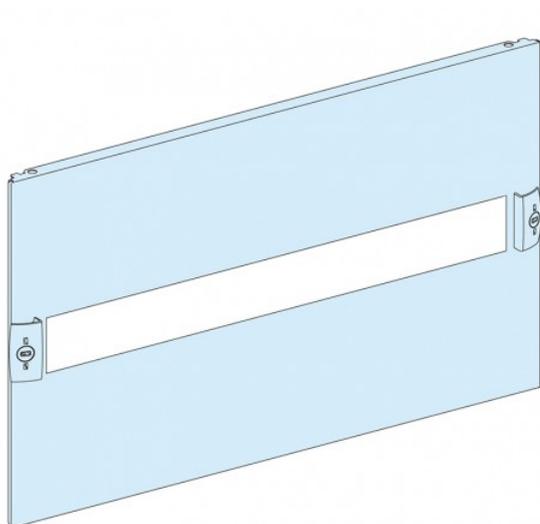

**Plastron modulaire PRISMA Plus  
pour coffret et armoire Schneider - 5  
modules**


Réf LVS03205

**27.30€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/57263-plastron-modulaire-prisma-plus-pour-coffret-et-armoire-schneider-5-modules-schneider-electric-lvs03205.html>

*Le produit Plastron modulaire PRISMA Plus pour coffret et armoire Schneider - 5 modules est en vente chez Domomat !*



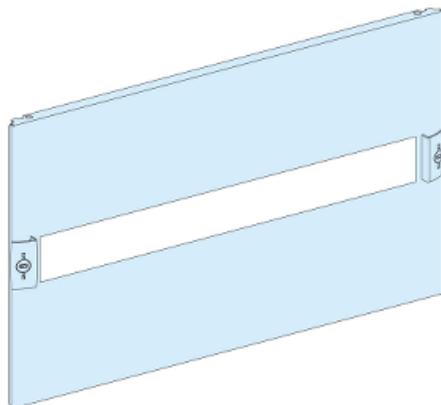

### Principales

Gamme	Prisma
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma G boîtier Prisma P cubicle Prisma Prisma Pack 160 boîtier
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire	Accessoire d'installation
Type de plastron	Modulaire Découpe
Produit installé	Compact: Fixe INS100 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation Compact: Fixe INS125 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation Compact: Fixe INS160 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation Acti 9: Fixe C120 sans protection différentielle - contrôle: par maneton TeSys: Fixe GV3 Acti 9: Fixe iC120 sans protection différentielle - contrôle: par maneton Multi 9: Fixe NG125 sans protection différentielle - contrôle: par maneton Multi 9: Fixe NG125 NA - contrôle: par maneton Compact: Fixe NG160 sans protection différentielle - contrôle: par maneton Compact: Fixe NG160 NA sans protection différentielle - contrôle: par maneton TeSys: Fixe TeSys U - horizontal installation Acti 9: Fixe C120 avec protection différentielle - contrôle: par maneton Acti 9: Fixe iC120 avec protection différentielle - contrôle: par maneton Multi 9: Fixe NG125 avec protection différentielle - contrôle: par maneton Compact: Fixe NG160 avec protection différentielle - contrôle: par maneton ComPact: fixed NSXm without earth leakage protection - control: toggle - vertical installation Compact: Fixe NSXm avec protection différentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
Nombre de pôles	1 3P: rail modulaire support: INS100 vertical installation 1 4P: rail modulaire support: INS100 vertical installation 1 3P: rail modulaire support: INS125 vertical installation 1 4P: rail modulaire support: INS125 vertical installation 1 3P: rail modulaire support: INS160 vertical installation 1 4P: rail modulaire support: INS160 vertical installation 1 3P: rail modulaire support: C120 1 4P: rail modulaire support: C120 7 3P: rail modulaire support: GV3 1 3P: rail modulaire support: iC120 1 4P: rail modulaire support: iC120

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ou à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

1 3P: rail modulaire support: NG125  
 1 4P: rail modulaire support: NG125  
 1 3P: rail modulaire support: NG125 NA  
 1 4P: rail modulaire support: NG125 NA  
 1 3P: rail modulaire support: NG160  
 1 4P: rail modulaire support: NG160  
 1 3P: rail modulaire support: NG160 NA  
 1 4P: rail modulaire support: NG160 NA  
 9 3P: rail modulaire support: TeSys U horizontal installation  
 1 3P ou 4P: rail modulaire support: NSXm vertical installation  
 5 x 3P: mounting plate support: NSXm vertical installation  
 4 x 4P: mounting plate support: NSXm vertical installation  
 4 3P ou 4P: platine de montage support: NSXm vertical installation

Position de montage	Verticale
---------------------	-----------

## Complémentaires

Description du coffret/armoire	Floor-standing enclosure - width 600 mm Wall-mounted enclosure - width 600 mm Cubicle - width 650 mm depth 400 mm Coffret Pack - largeur 555 mm
Position du raccordement	Connexion directe
Pas de 9 mm	48
Nombre de modules de 18 mm par rangée	24
Nombre de modules verticaux (50 mm)	5
Normes	NF EN 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASEFA
Quantité du lot	Lot de 1
Hauteur	250 mm
Largeur	500 mm
Poids du produit	0,92 kg
Matériau	Acier
Finition de la surface	Lisse Mat
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	White (RAL 9001)

## Environnement

Tenue aux chocs IK	IK07 se conformer à EN/CEI 62262
--------------------	----------------------------------

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	900 g
Hauteur de l'emballage 1	4 cm
Largeur de l'emballage 1	26 cm
Longueur de l'emballage 1	51,5 cm
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	9,4 kg
Hauteur de l'emballage 2	17 cm
Largeur de l'emballage 2	27,7 cm
Longueur de l'emballage 2	52,6 cm
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	270
Poids de l'emballage 3	254,88 kg

Hauteur de l'emballage 3	80 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------