Fiche Ledvance 066496

Réglette étanche LED Ledvance - 50W - 4000K - IP65 - L.1500mm - Non dimmable

Réf 066496

66.04€TTC*

Voir le produit : https://www.domomat.com/66126-reglette-etanche-led-ledvance-50w-4000k-ip65-l1500mm-non-dimmable-ledvance-066496.html

Le produit Réglette étanche LED Ledvance - 50W - 4000K - IP65 - L.1500mm - Non dimmable
est en vente chez Domomat !



FICHE DE DONNÉES PRODUIT
DP SLIM VALUE 1500 50 W 4000 K IP65 GY

DAMP PROOF SLIM VALUE | Luminaire étanche avec corps mince

DOMAINES D'APPLICATION

- Installations industrielles et pour le stockage
- Parkings et passages souterrains
- Garages
- Ateliers, lignes d'assemblage

AVANTAGES PRODUITS

- Lumière uniformément répartie
- Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)
- Boîtier très mince
- Installation facile car les supports de montage peuvent être positionnés librement sur le luminaire
- Connexion électrique sans outil grâce au connecteur à bouton-poussoir
- Garantie de 3 ans

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Angle de faisceau : 120°
- Type de protection : IP65

© 2018, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

FICHE TECHNIQUE

Données électriques

Puissance nominale	50,00 W
Mode d'opération	Electronic control gear (ECG)
Tension nominale	220…240 V
Facteur de puissance λ	≥0,90
Fréquence du réseau	50/60 Hz

Luminaire control gear data

Ouput current	460 mA

Données photométriques

Temp. de couleur	4000 K
Flux lumineux	5500 lm
Efficacité lumineuse	110 lm/W
Ecart-type de correspondance de couleur	≤5 sdcm
Teinte de couleur (désignation)	Cool White
Ra Indice de rendu des couleurs	>80
Efficacité des lampes dans luminaires	110 lm/W

Données photométriques

Angle de rayonnement	120 °

Dimensions & poids

Longueur	1500 mm
Largeur	35,0 mm
Hauteur	48,0 mm
Poids du produit	510,00 g

© 2018, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

Couleurs & matériaux

Matériau de corps	Polycarbonate (PC)
Couleur du teinte	White
Couleur du produit	White

Température

Plage de température ambiante	-20...40 °C

Durée de vie

Durée de vie L70 @ 25 °C	30000 h

Donnée produit supplémentaire

Montage	Suspended/Surface
Emplacement montage	Ceiling

Capacités

Gradable	Non
Type de connexion	Bornier de connexion (produit)
Module LED remplacable	Non remplaçable

Certificats & Normes

Indice de protec. IK (résist. aux chocs)	IK08
Test au fil incand. selon CEI 695-2-1	650 °C
Photobiological safety group	RG 0
Classe de protection	II
Type de protection	IP65
Normes	CE/CB

© 2018, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

Distribution de lumière

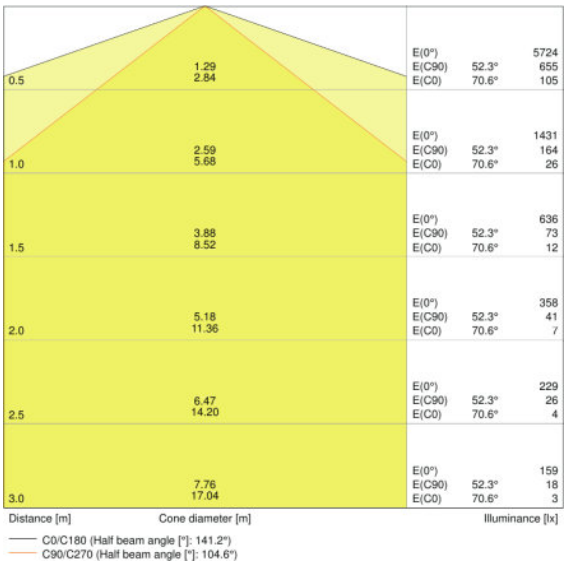

Courbe photometrique, selon un angle donne

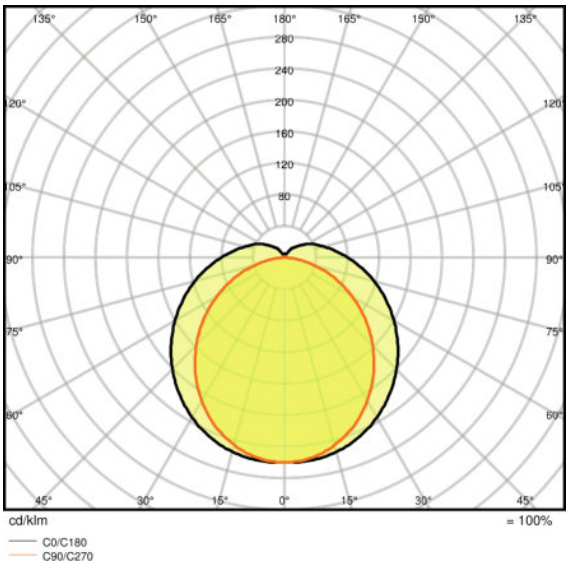

Courbe photometrique, polaire

TECHNIQUE / ACCESSOIRES

—

- Etriers en acier inoxydable avec vis de sécurité incluses
- Accessoires de montage inclus (kit de suspension, kit de protection contre le vol)

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4058075066496	DP SLIM VALUE 1500 50 W 4000 K IP65 GY	Carton de regroupement 20	1571 mm x 215 mm x 226 mm	76.33 dm³	12832,00 g
4058075066557	DP SLIM VALUE 1500 50 W 4000 K IP65 GY	Carton de regroupement 20	1571 mm x 215 mm x 226 mm	76.33 dm³	12832,00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

RÉFÉRENCES/LIENS

Plus d'informations sur la garantie sous

- www.ledvance.fr/garantie

© 2018, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2018, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.