

Fiche Legrand - 067755



Commande sans fil 4 scénarios Legrand - Celiane with Netatmo - Blanc

Réf 067755


64.49€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/57210-commande-sans-fil-4-scenarios-legrand-celiane-with-netatmo-blanc-legrand-067755.html>

Le produit Commande sans fil 4 scénarios Legrand - Celiane with Netatmo - Blanc est en vente chez Domomat !



Commande sans fil 4 scénarios connectée



1. USAGE

Permet de commander toutes les commandes filaires connectées (éclairage, équipements électriques, volets roulants).


Nécessite l'installation préalable d'un pack de démarrage pour installation connectée ou un micro-module Control.

Se fixe directement sur un mur ou se visse sur une boîte d'encastrement. Peut s'associer en multiposte, avec d'autres produits d'appareillage. Se pose sur mobilier (mobile).

2. GAMME


Description	Blanc	Titane	Graphite
Commande sans fil connectée, 4 scénarios configurables. Livrée complète avec pile. Avec voyant LED (configuration) et bouton RESET (caché) servant à revenir en mode usine. Fixations autocollantes repositionnables fournies.	0 677 55	0 677 56	0 677 57

3. DIMENSIONS

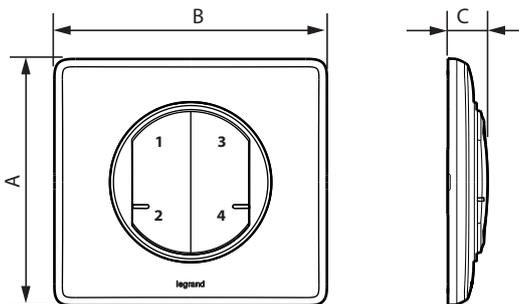

A	B	C
82	90	13

4. FONCTIONNEMENT

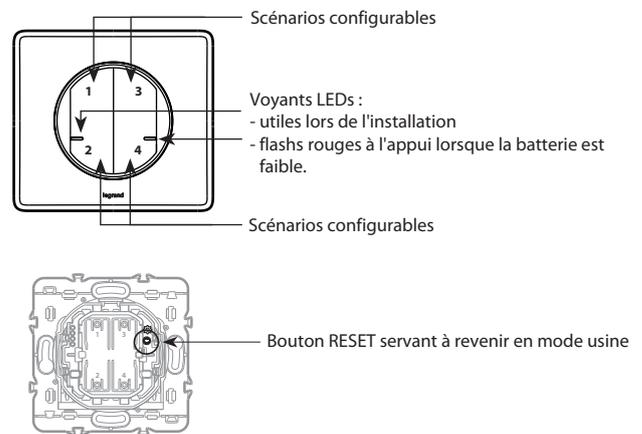

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les chocs : IK 02

Protection contre les corps solides / liquides : IP 20 sans plaque ni doigt
IP 40 produit monté

■ 5.2 Caractéristiques matières

Couleur	Blanc	Titane	Graphite
Plaque	ABS + PC	ABS + Métal	ABS + Métal
Doigt	ABS	ABS peint	ABS peint

Boîtier mécanisme avec support : PC chargé 10 % fibre de verre

Sans halogène

Résistant aux UV

Autoextinguibilité : 650° C/30 s

■ 5.3 Caractéristiques électriques

Alimentation par pile lithium (fournie) type CR2032 - 3 V

Durée de vie de la pile : 8 ans pour 10 actionnements par jour

Bande de fréquence : 2,4 à 2,44835 GHz

Niveau de puissance : < 100 mW

■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Température d'utilisation : + 5° C à + 45° C

Température de stockage : 0° C à + 45° C

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

Aucune peinture ne doit être appliquée sur les plaques.



Précaution de recyclage de la pile

7. ACCESSOIRES

0 648 71 : Adhésifs repositionnables pour commande sans fil (fournis)

8. NORMES ET AGRÉMENTS

Le soussigné, LEGRAND, déclare que l'équipement radioélectrique du type (0 677 55/56/57) est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante : www.legrandoc.com

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e. catalogue.