

Fiche prise USB Legrand




**Prise USB double type-A Mosaic
Legrand - 3A - 15W - 1 module - Noir
mat**

Réf 077662L

40.75€^{TTC*}


Voir le produit : <https://www.domomat.com/105396-prise-usb-double-type-a-mosaic-legrand-3a-15w-1-module-noir-mat-legrand-077662l.html>

Le produit Prise USB double type-A Mosaic Legrand - 3A - 15W - 1 module - Noir mat est en vente chez Domomat !



Mosaic™ Chargeur USB Type-A+A - 15 W

Références : 0 776 60L/61L/62L




1. USAGE

Permet de recharger les téléphones portables, smartphones, tablettes, MP3, MP4, haut-parleurs, montres, consoles de jeux, powerbanks.
Montage exclusif sur supports tertiaires.
Pour installation dans les boîtes de sol, goulottes DLP monobloc, blocs bureaux, colonnes et colonnettes.
Non compatible avec les supports Batibox.

2. GAMME

Chargeur USB 15 W	Blanc	Alu	Noir
Chargeur USB Type A+A 1 module	0 776 60L	0 776 61L	0 776 62L

3. DIMENSIONS (mm)

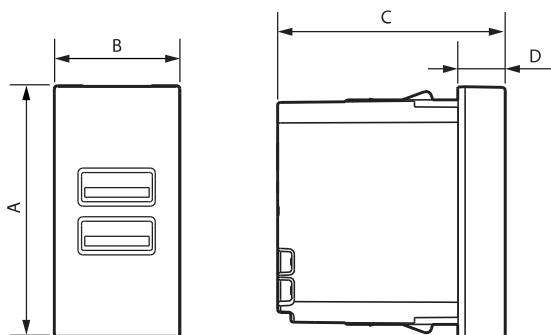

A	B	C	D
45	22,5	41	8,5

4. CONNEXION

Type de bornes : à vis
Capacité des bornes : 1 x 2,5 mm² - 2 x 1,5 mm²
Longueur de dénudage : 6 mm
Tournevis : plat 3,5 mm
Disjoncteur : 16 A MAXI

Précautions impératives de sécurité :



**Coupez le courant au disjoncteur général.
Vérifiez l'absence de tension avant de procéder
à l'installation.**

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les chocs : IK 04
Protection contre les corps solides/liquides : IP 40

■ 5.2 Caractéristiques matières

Base : PC classe V-0
Enjoliveur : PC classe V-0 peint

Autoextinguibilité :

850° C/30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.

650° C/30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

■ 5.3 Caractéristiques électriques

Toutes les valeurs listées ci-dessous sont mesurées à température ambiante 20° et après 30 mn de fonctionnement.

Tension nominale d'entrée	100-240 V~
Fréquence nominale d'entrée	50/60 Hz
Courant nominal d'entrée	0,5 A
Courant maxi de sortie	3,0 A
Puissance maxi de sortie	15,0 W
Tension nominale de sortie	5,0 V=
Rendement moyen de l'alimentation	85 %
Consommation maxi en veille	< 0,1 W
Classe de consommation hors charge et niveau moyen d'efficacité : Niveau VI*	
Classe de protection	II - Basse tension

*Nota : Référentiel Européen (CE) N° 278/2009-6 Avril 2009, directive 2009/125/CE relative aux exigences d'écoconception sur les alimentations AC/DC.

Note : Pour optimiser le temps de charge de votre appareil, veiller à l'éteindre pendant la phase de charge.

■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Températures de stockage : - 20° C à + 70° C
Températures d'utilisation : + 5° C à + 40° C

Chargeur USB Type-A+A - 15 W

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques un essai préalable est nécessaire.

7. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e.catalogue.
