Fiche Legrand - 077709L

Commande sans fil 4 scénarios Legrand - Mosaic with Netatmo - Blanc

Réf 077709L

65.95€ TTC*

Voir le produit : https://www.domomat.com/57205-commande-sans-fil-4-scenarios-legrand-mosaic-with-netatmo-blanc-legrand-077709l.html

Le produit Commande sans fil 4 scénarios Legrand - Mosaic with Netatmo - Blanc est en vente chez Domomat !



128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - 87045 LIMOGES Cedex
Tél. : 0 (+33) 5 55 06 87 87 - Fax : 0 (+33) 5 55 06 88 88
www.legrand.com

Mosaic™
Commande sans fil 4 scénarios

Référence : 0 777 09L



1. USAGE

Permet de commander toutes les commandes filaires connectées (éclairages, équipements électriques, volets roulants.
Nécessite l'installation préalable d'un pack de démarrage pour installation connectée ou un module Control.
Se fixe directement sur un mur ou se visse sur une boîte d'encastrement.
peut s'associer en multiposte, avec d'autres produits d'appareillage.
Se pose sur un mobilier (mobile).

2. GAMME

Description	Blanc
Commande sans fil connectée, 4 scénarios configurables. Livrée complète avec pile. Avec voyant LED (configuration) et bouton RESET (caché) servant à revenir en mode usine. Fixations autocollantes repositionnables fournies.	0 777 09L

3. DIMENSIONS

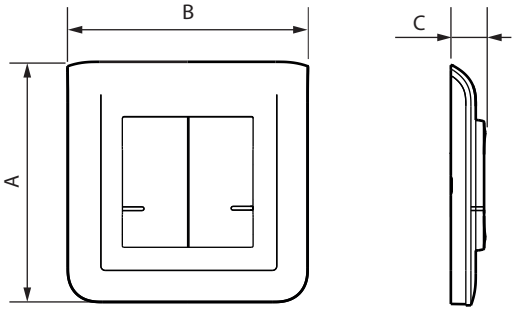

A	B	C
82	82	12

4. FONCTIONNEMENT



Scénarios configurables

Voyants LEDs :
- utiles lors de l'installation
- lashs rouges à l'appui lorsque la batterie est faible.

Scénarios configurables



Bouton RESET servant à revenir en mode usine

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques
Protection contre les chocs : IK 02
Protection contre les corps solides / liquides : IP 20 sans plaque ni doigt
IP 40 produit monté

■ 5.2 Caractéristiques matières
Plaque : ABS + PC
Doigt : PC
Couleur : Blanc RAL 9003
Sous-plaque : Blanc opalescent
Boîtier mécanisme avec support : PC chargé 10 % fibre de verre

Sans halogène
Tenue aux UV

Autoextinguibilité : 650° C/30 s

■ 5.3 Caractéristiques électriques
Alimentation par pile lithium (fournie) type CR2032 - 3 V
Durée de vie de la pile : 8 ans pour 10 actionnements par jour

Bande de fréquence 2,4 GHz à 2,4835 GHz
Niveau de puissance : < 100 mW

■ 5.4 Caractéristiques climatiques
Température d'utilisation : + 5° C à + 45° C
Température de stockage : 0° C à + 45° C

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.
Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

Aucune peinture ne doit être appliquée sur les plaques.

Précaution de recyclage de la pile

7. ACCESSOIRES

0 648 71 : Adhésifs repositionnables pour commande sans fil (fournis)

8. NORMES ET AGRÉMENTS

Le soussigné, LEGRAND, déclare que l'équipement radioélectrique du type (0 777 09L) est conforme à la directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante : **www.legrandoc.com**

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.
Voir e. catalogue.