

## Fiche projecteur Theben




**Projecteur LED theLeda S8-100 BK  
Theben - Détecteur de mouvement -  
Noir**

Réf 1020801

**97.21€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/99296-projecteur-led-theleda-s8-100-bk-theben-detecteur-de-mouvement-noir-theben-1020801.html>

*Le produit Projecteur LED theLeda S8-100 BK Theben - Détecteur de mouvement - Noir  
est en vente chez Domomat !*



# theLeda S8-100 BK

N° de réf.: 1020801



LED-Strahler  
theLeda S

## Description des fonctions

- Projecteur à LED de 8,5 W avec détecteur de mouvement intégré
- Couleur de la lumière 4 000 K
- Montage mural
- Sortie supplémentaire pour la commutation d'autres lampes/consommateurs
- Spot pivotable de  $\pm 40^\circ$  à l'horizontale et inclinable de  $70^\circ$  vers le bas, éclairage mural possible grâce à une rotation de  $180^\circ$
- Conçu pour un usage extérieur
- Commande automatique de l'éclairage en fonction de la présence et de la luminosité
- Angle de détection de  $180^\circ$  pour une portée de 10 m
- Délimitation de la zone au moyen d'un autocollant
- Commande manuelle possible par bouton-poussoir
- Fonction de test
- Fonction interrupteur crépusculaire
- Mise en réseau par câble



## Caractéristiques techniques

theLeda S8-100 BK	
Tension d'alimentation	230 V CA
Fréquence	50 Hz
Consommation stand-by	~0,5 W
Couleur	Noir (similaire à RAL 9005)
Sortie de commutation	Lumière
Type de montage	Montage mural
Puissance LED (flux lumineux)	900 lm
Température de couleur	4000 K
Indice rendu des couleurs	< 80
Durée de vie	L80/B10/45.000 h   L70/ B50/50.000 h
Plage de réglage	2 – 500 lx


theLeda S8-100 BK	
Couverture angulaire	$180^\circ$
Hauteur de montage	1,8 – 2,5 m
Temporisation lumière	10 s-30 min
Charge de lampes à incand./halogène	500 W
Lampe LED < 2 W	20 W
Lampe LED 2-8 W	100 W
Lampe LED > 8 W	100 W
Température ambiante	-20°C ... 55°C
Classe de protection	II
Indice de protection	IP 55

# theLeda S8-100 BK

N° de réf.: 1020801




## Schémas de raccordement

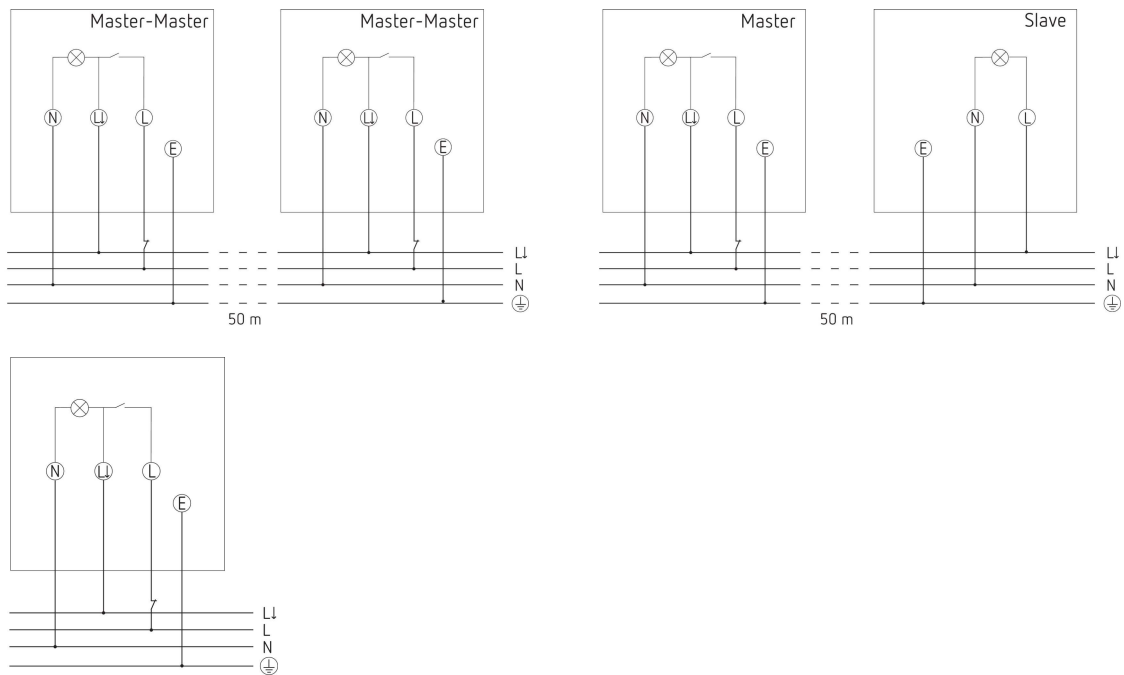

## Zone de détection pour les applications de planification à une température de 21 °C

Hauteur de montage (A)	Zone transversale (t)	Zone frontale (R)
2,5 m	10 m	3 m

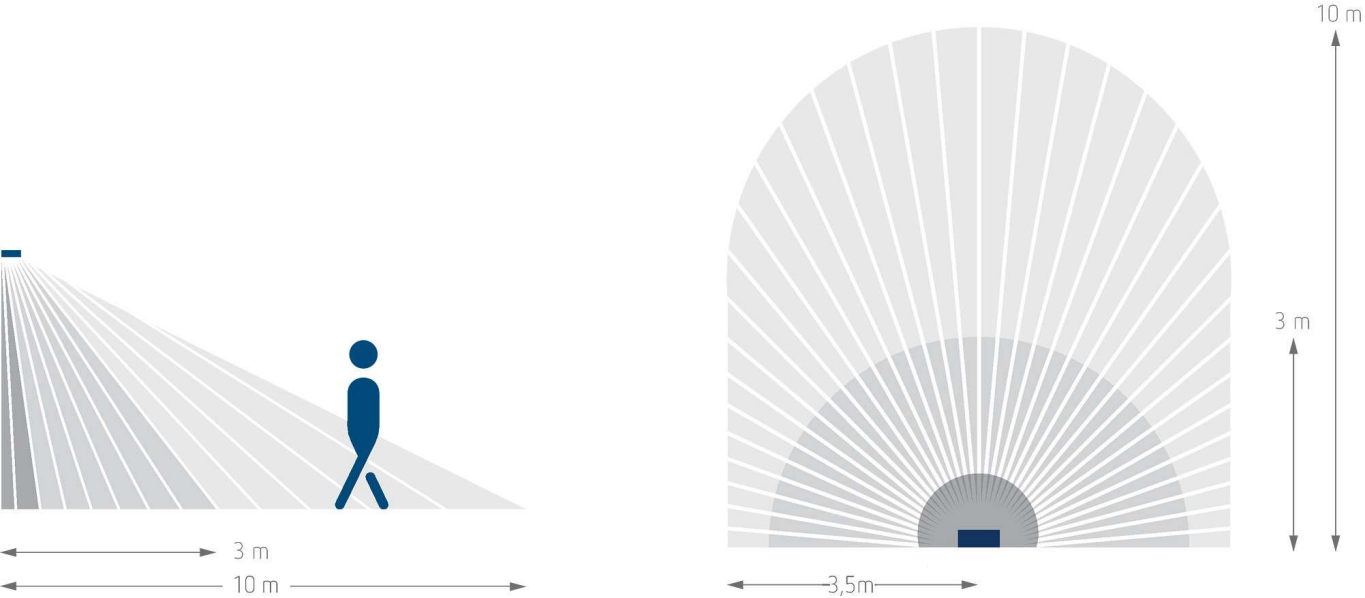


# theLeda S8-100 BK

N° de réf.: 1020801

**theben**

## Plans d'encombrement

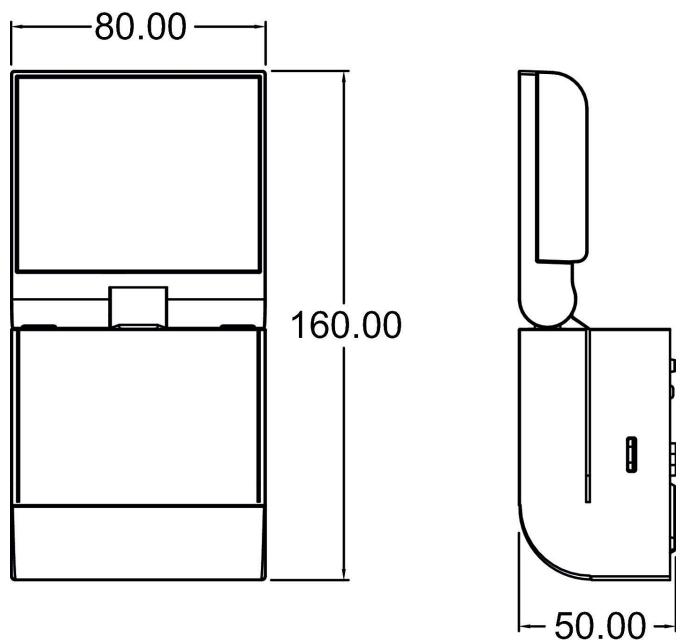

## Accessoires

Fixation d'angle 10 BK  
N° de réf.: 9070987



Entretoise pour fixation murale  
10 BK  
N° de réf.: 9070988

