

Fiche Ledvance 106192

**Réglette LED avec interrupteur et
cordon Ledvance - 12W - 3000K -
IP20 - L.873mm**

Réf 106192




34.25€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/65513-reglette-led-avec-interrupteur-et-cordon-ledvance-12w-3000k-ip20-l873mm-ledvance-106192.html>

Le produit Réglette LED avec interrupteur et cordon Ledvance - 12W - 3000K - IP20 - L.873mm

est en vente chez Domomat !



FICHE DE DONNÉES PRODUIT

LN COMP SWITCH 900 12 W 3000 K

LINEAR COMPACT SWITCH | Luminaire compact pour montage individuel ou en ligne continue avec interrupteur



DOMAINES D'APPLICATION

- Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes
- Applications intérieures
- Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols
- Éclairage d'accentuation
- Zones publiques
- Éclairage de voûtes
- Étagères, intégration dans des meubles ou montage sous meubles
- Éclairage linéaire homogène

AVANTAGES PRODUITS

- Dimensions compactes
- Peu d'espace requis grâce aux dimensions compactes
- Permet de connecter jusqu'à 10 luminaires en ligne continue
- Interrupteur pratique directement installé sur le luminaire
- Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial
- Installation flexible via 2 angles différents et 2 options de montage
- Application flexible grâce des longueurs disponibles de 300 à 1200 mm.
- Connexion en angle possible avec le câble inclus

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Interrupteur intégré
- Jusqu'à 10 luminaires connectables
- Embouts translucides
- Existe en versions avec flux lumineux 400 ... 1500 lm



- 4 longueurs différentes disponibles
- Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 ° C

FICHE TECHNIQUE

Données électriques

Puissance nominale	12,00 W
Mode d'opération	Integrated LED driver
Tension nominale	220...240 V
Facteur de puissance λ	>0,5
Fréquence du réseau	50/60 Hz

Luminaire control gear data

Ouput current	160 mA
----------------------	--------

Données photométriques

Temp. de couleur	3000 K
Flux lumineux	1200 lm
Efficacité lumineuse	100 lm/W
Ecart-type de correspondance de couleur	<5 sdc _m
Teinte de couleur (désignation)	Warm White
Ra Indice de rendu des couleurs	>80
Efficacité des lampes dans luminaires	100 lm/W

Données photométriques

Angle de rayonnement	140 °
-----------------------------	-------

Dimensions & poids



Longueur	873,0 mm
Largeur	28,0 mm
Hauteur	36,0 mm

Poids du produit	300,00 g
-------------------------	----------

Couleurs & matériaux

Matériau de corps	Polycarbonate (PC)
Couleur du teinte	White
Couleur du produit	White
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)

Température

Plage de température ambiante	-20...40 °C
--------------------------------------	-------------

Durée de vie

Durée de vie L70 @ 25 °C	50000 h
Durée de vie L80 @ 25 °C	40000 h
Durée de vie L90 @ 25 °C	30000 h

Donnée produit supplémentaire

Montage	Surface
Emplacement montage	Ceiling / Wall
Notes bas de page util. uniquem. produit	Available from July 2018


Capacités

Gradable	Non
Type de connexion	Terminal
Module LED remplaçable	Non remplaçable

Certificats & Normes

Indice de protec. IK (résist. aux chocs)	IK03
Photobiological safety group	RG 0
Classe de protection	II
Type de protection	IP20
Normes	CE/CB/TÜV SÜD/RoHS

Distribution de lumière

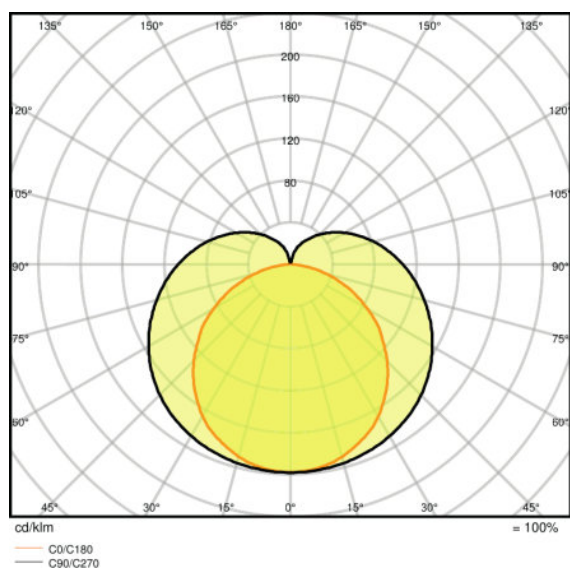

Courbe photométrique, polaire

TECHNIQUE / ACCESSOIRES

- Tous les accessoires nécessaires sont inclus

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4058075106192	LN COMP SWITCH 900 12 W 3000 K	Carton de regroupement 25	1095 mm x 228 mm x 175 mm	43.69 dm ³	10104,00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

RÉFÉRENCES/LIENS

Plus d'informations sur la garantie sous

- ▶ www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.