


Fiche applique SLV

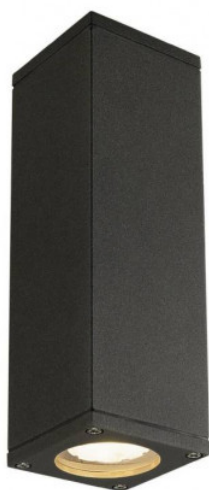

**Applique THEO SLV - Up/down -
Extérieur - 2x35W - Anthracite**


Réf 229535

78.00€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/106916-applique-theo-slv-updown-exterieur-2x35w-anthracite-slv-decllic-229535.html>

*Le produit Applique THEO SLV - Up/down - Extérieur - 2x35W - Anthracite
est en vente chez Domomat !*




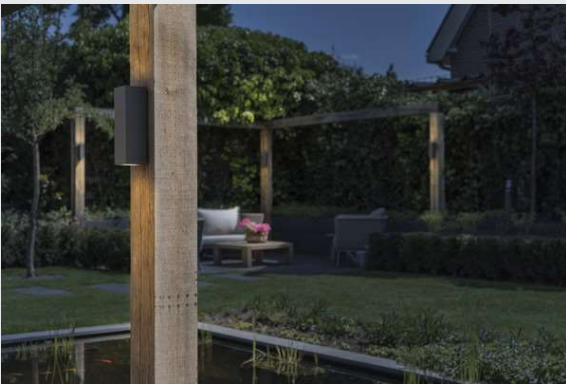

THEO UP/DOWN

applique extérieure, anthracite, GU10/QPAR51, 2x 35W max, IP44

Applique murale de la série THEO, réalisée en aluminium et verre couvrant l'ampoule. Grâce au positionnement de ses deux douilles intégrées, ce luminaire monté diffuse deux faisceaux identiques mais aux directions opposées (UP/DOWN). Grâce à son indice de protection IP44, ce produit convient à une utilisation en extérieur. Le raccordement électrique de ce modèle, disponible en trois coloris, s'effectue directement sur la tension secteur 230 V. La série THEO comporte également des plafonniers, pour une utilisation universelle.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf. :	229535
Douille	GU10
Source	QPAR51
Nombre de douilles	2
Lampes incluses	Non
Nombre de sorties lumineuses différentes	2
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz mA/V
Largeur	7 cm
Hauteur	22.5 cm
Profondeur	7.5 cm
Poids net	0.826 kg
Poids brut	0.904 kg
Code IP	IP 44
Classe de protection	I
Classe de résistance aux chocs	IK02
Résistance aux chocs	0,2 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique
Puissance en watts	35 W
Coloris	anthracite
Page du BIG WHITE	618

Source Préconisée

1004972	Source LED QPAR51 , 36°, blanc, GU10, 2700K
1004973	Source LED QPAR51 , 36°, blanc, GU10, 3000K
1004974	Source LED QPAR51 , 36°, blanc, GU10, 4000K
1005273	QPAR51 GU10 , ampoule LED, 6 W, 2200 2700 K, IRC90, 36°