

Fiche actionneur KNX



Actionneur télévariateur KNX Jung - Universel LED - 2 voies

Réf 3902REGHE

279.00€^{TTC*}


Voir le produit : <https://www.domomat.com/102742-actionneur-televariateur-knx-jung-universel-led-2-voies-jung-3902reghe.html>

Le produit Actionneur télévariateur KNX Jung - Universel LED - 2 voies est en vente chez Domomat !



Fiche technique produit

Actionneur télévariateur universel LED 2 voies

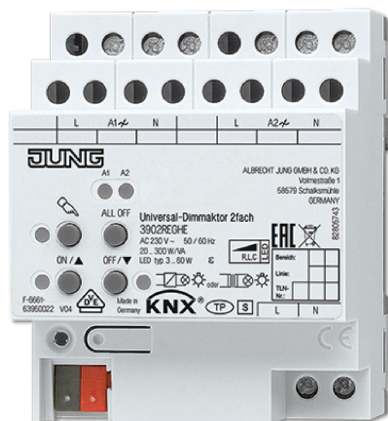

Numéro de référence

3902 REGHE

KNX actionneur télévariateur universel LED 2 sorties

2 x 300 W, lampes LED HT typiquement 2 x 3 ... 60 W
 encombrement 4 modules (72 mm)

Famille de produit ETS : Éclairage

Type : Variateur

Usage conforme

- Commutation et variation de lampes à incandescence, lampes halogènes HT, lampes à LED HT variables, lampes à fluorescence compactes variables, transformateurs inductifs variables avec lampes halogènes BT ou lampes à LED BT, transformateurs électroniques variables avec lampes halogènes BT ou lampes à LED BT
- Montage sur rail DIN selon norme EN 60715 dans coffret de distribution

Caractéristiques produits

- Réglage automatique ou manuelle du principe de variation adapté à la charge
- Protégé contre la marche à vide, les courts-circuits et la surchauffe
- Message en cas de court-circuit
- Sorties pouvant être commandées manuellement
- Retour de l'état de commutation et de la valeur de variation
- Variation et activation paramétrables
- Fonctions temporelles : temporisation d'activation et de désactivation, interrupteur d'éclairage d'escalier avec avertissement de coupure
- Fonctionnement en scénarios d'éclairage
- Verrouillage des sorties individuelles manuellement ou par bus
- Affichage de l'état des sorties par LED
- Compteur d'heures de fonctionnement
- Spannungsausfall länger als ca. 5 Sekunden führt zum Ausschalten des Dimmaktors. Je nach Parametereinstellung wird die angeschlossene Last nach Spannungswiederkehr neu eingemessen.
- Possibilité d'extension de la puissance par modules additionnels de puissance (Art. N°. ULZ 1755 REG)
- Accessoires optionnels: module de compensation LED, Art. N°. : KM LED 230 U

Caractéristiques techniques

Médium KNX :	TP 256
Tension nominale :	AC 110 ... 230 V ~, 50/60 Hz
Puissance dissipée :	max. 4 W
Puissance au repos :	max. 0,8 W
Température ambiante :	-5 ... +45 °C
Température de stockage/transport :	-25 ... +70 °C
Type de contact :	, MOSFET
Carges de lampes	
Puissance connectée, 230 V par sortie	
Lampes à incandescence :	20 ... 300 W
Lampes à halogène HT :	20 ... 300 W
Transformateurs inductifs :	20 ... 300 VA
Transformateurs inductifs avec LED BT :	20 ... 100 VA

Transformateurs électroniques :	20 ... 300 W
Transformateurs électroniques avec LED	20 ... 100 W
BT :	
Lampes LED HT dimmable :	typ. 3 ... 60 W
Lampes fluorescentes compactes	typ. 3 ... 60 W

dimmable :

Lors du réglage "Découpage de fin de phase de la LED", la puissance de raccordement pour les lampes à LED HT et les transformateurs électriques à LED BT double.

Ohmique-inductif :	20 ... 300 VA
Ohmique-capacitif :	20 ... 300 W
Capacitif-inductif :	non autorisée

Puissance connectée, 110 V par sortie

Lampes à incandescence :	20 ... 150 W
Lampes à halogène HT :	20 ... 150 W
Transformateurs inductifs :	20 ... 150 VA
Transformateurs inductifs avec LED BT :	20 ... 50 VA
Transformateurs électroniques :	20 ... 150 W
Transformateurs électroniques avec LED	20 ... 50 W

BT :

Lampes LED HT dimmable :	typ. 3 ... 30 W
Lampes fluorescentes compactes	typ. 3 ... 30 W

dimmable :

Lors du réglage "Découpage de fin de phase de la LED", la puissance de raccordement pour les lampes à LED HT et les transformateurs électriques à LED BT double.

Ohmique-inductif :	20 ... 150 VA
Ohmique-capacitif :	20 ... 150 W
Capacitif-inductif :	non autorisée

Connexion

Type de connexion :	bornes à vis
rigide :	1 x 0,5 ... 4 mm ²
souple sans embout :	1 x 0,5 ... 4 mm ²
souple avec embout :	1 x 0,5 ... 2,5 mm ²

Encombrement : 72 mm (4 mod.)

Marque de contrôle : VDE

