

## Fiche Ledvance 474604



**Projecteur SMART+ Wifi Floodlight  
Ledvance - Connecté - 10W - RGB +  
W - IP65**


Réf 474604

**32.94€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/66118-projecteur-smart-wifi-floodlight-ledvance-connecte-10w-rgb-w-ip65-ledvance-474604.html>

*Le produit Projecteur SMART+ Wifi Floodlight Ledvance - Connecté - 10W - RGB + W - IP65*

*est en vente chez Domomat !*



# FICHE DE DONNÉES PRODUIT

## SMART+ WIFI FLOOD 10W

SMART+ MULTICOLOR | Projecteurs connectés multicolore avec technologie WiFi



---

### DOMAINES D'APPLICATION

- Façades de bâtiments

---

### AVANTAGES PRODUITS

- Installation facile et rapide
- Éclairage coloré de jardin avec des options de contrôle intelligentes
- Combine éclairage fonctionnel général et éclairage d'ambiance

---

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ WiFi (avec minimum Android 4.4 ou iOS 9.0)
- Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa
- Contrôle des couleurs RVB, env. 16 millions d'options de couleurs réglables
- Gradable
- Température de couleur : 3 000 K (blanc chaud)
- Protocole réseau WiFi
- Étrier de montage avec une inclinaison allant jusqu'à 180 °
- Type de protection : IP65
- Connexion via un câble de 0,5 m, câblage requis



## FICHE TECHNIQUE

### Données électriques

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>Puissance nominale</b>  | 10,00 W         |
| <b>Tension nominale</b>    | 220...240 V     |
| <b>Fréquence du réseau</b> | 50/60 Hz        |
| <b>Mode d'opération</b>    | Tension secteur |


### Données photométriques

|  |         |
|--|---------|
| <b>Temp. de couleur</b>                | 3000 K  |
| <b>Ra Indice de rendu des couleurs</b> | ≥80     |
| <b>Teinte de couleur (désignation)</b> | RGBW    |
| <b>Efficacité lumineuse</b>            | 63 lm/W |
| <b>Flux lumineux</b>                   | 630 lm  |

### Données photométriques

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| <b>Angle de rayonnement</b> | 100 ° |
|-----------------------------|-------|

### Dimensions & poids

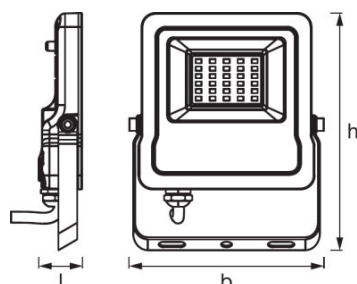

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Poids du produit</b> | 380,00 g |
| <b>Longueur</b>         | 152,0 mm |
| <b>Largeur</b>          | 125,0 mm |
| <b>Hauteur</b>          | 28,0 mm  |

### Couleurs & matériaux

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>Couleur du produit</b>    | Dark gray |
| <b>Matériau de corps</b>     | Aluminum  |
| <b>Matériau de fermeture</b> | Glass     |
| <b>Couleur du teinte</b>     | Dark gray |

## Temp. et condition de fonctionnement

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Plage de température ambiante | -20...+40 °C |
|-------------------------------|--------------|

## Durée de vie

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Nombre de cycles de commutation | 30000 |
|---------------------------------|-------|

## Donnée produit supplémentaire

|  |  |
|--|--|
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Reset settings to default by switching the product on for three seconds and off for three seconds and repeating this five times. |
| Emplacement montage                      | Mur  |
| Montage                                  | En saillie   |

## Capacités

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Gradable             | Oui                             |
| Type de connexion    | Cable, 3-pole                   |
| Technologie LIGHTIFY | Google Assistant / Amazon Alexa |

## Certificats &amp; Normes

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Normes               | CE/EAC/REACH/RoHS |
| Classe de protection | I                 |
| Type de protection   | IP65              |

## TECHNIQUE / ACCESSOIRES

- Support de fixation inclus
- Vis de montage et chevilles incluses
- Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home
- Contrôle via l'application LEDVANCE SMART + WiFi sur smartphone ou tablette PC

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids brut | Volume                |
|---------------|----------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4058075474604 | Etui carton fermé<br>1           | 154 mm x 40 mm x 166 mm                   | 445,00 g   | 1.02 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075474611 | Carton de regroupement<br>12     | 327 mm x 257 mm x 190 mm                  | 5748,00 g  | 15.97 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.