



### Fiche Atlantic 516022



Caisson collectif d'extraction Comete H 700 Atlantic - 700m3/h - ? 200mm

Réf 516022

1,489.97€<sup>TTC\*</sup>

Voir le produit : <a href="https://www.domomat.com/65534-caisson-collectif-d-extraction-comete-h-700-atlantic-700m3h-200mm-atlantic-516022.html">https://www.domomat.com/65534-caisson-collectif-d-extraction-comete-h-700-atlantic-700m3h-200mm-atlantic-516022.html</a>

Le produit Caisson collectif d'extraction Comete H 700 Atlantic - 700m3/h - ? 200mm est en vente chez Domomat !







Caissons d'extraction simple flux C4 très basse consommation

FICHE PRODUIT

Débits jusqu'à





## Présentation des gammes de caissons

Caissons d'extraction simple flux C4

Besoin	Application	Gamme	Version		Plage de débits en m³/h <sup>(1)</sup>
	Logement Collectif Neuf	Cosmos			11 000
C4	Logement Collectif Neuf/Réno	Comète		Scharles	11 000
400°C - 1/2 h	Logement Collectif	Conornia	٧	odorac.	2 500
	Réno/Tertiaire	Copernic	H PCI	6 6	3 500

(1) Plage de débit non contractuelle





						RÉGUL	ATION		
Config. Piquages	Installation	Isolation	Non régulé (Cdep 1)	Pression constante (Cdep 2)	Pression évolutive (Cdep 3a)	Pression ajustée (Cdep 3b)	CO2 HR	Présence	0-10V
Rejet vertical	Intérieur/ extérieur	25 mm mousse mélamine	-	-	-	•	-	-	-
Rejet vertical	Intérieur/ extérieur	-	-	•	•	-	-	-	-
Rejet vertical	Intérieur/ extérieur	-	•	-	-	-	-	-	•
En ligne	Intérieur/ extérieur	25 mm mousse mélamine	-	•	-	-	•	•	•

Intégré

- Non disponible



## Régulation Caissons simple flux C4

ATLANTIC propose une interface intuitive, facile à utiliser (située en façade du caisson) et entièrement adaptée au marché du collectif.

Cette régulation est disponible sur les caissons d'extraction C4 : Cosmos, Comète, Copernic H PCI.



#### MODE DE RÉGULATION DES CAISSONS C4 POUR LA VMC COLLECTIVE

				Accessoires			
Technologies	Description	Réglages	Cosmos	Comète <sup>(1)</sup>	Copernic H PCI (2)	Copernic V	nécessaires
Régulation pression ajustée	Adaptation de la pression de fonctionnement du caisson au besoin réel de l'installation	Réglage automatique de la pression de fonctionnement du caisson en fonction de la pression relevée au niveau des bouches les plus défavorisées	•	-	_	_	Kit PA ou Té souche PA isolé à joint (1 par colonne)
Régulation pression évolutive	Régulation en continue de la pression de fonctionnement du caisson en fonction du débit réseau mesuré au niveau du caisson	Réglage des paramètres issus de l'étude de dimensionnement (Pmin, Pmax, Qmin, Qmax)	-	•	-	_	-
Régulation pression constante	Maintien d'une pression constante au niveau du caisson	Réglage de la pression de consigne issue de l'étude de dimensionnement	_	•	•	_	-
Non régulée (courbe naturellement plate)	Courbe naturellement plate obtenue sans régulation	Réglage de la vitesse par potentiomètre situé sur le caisson (modèles 1000, 1500 et 2500)	_	-	-	•	-

(1) Choix du type de régulation sur l'interface.

(2) Pour le tertiaire, modulations possibles : CO2 / HR, présence et 0-10  $\rm V$ 





# vos + Nos services en + érénité qui vous font gagner du temps

#### SÉLECTION ET DIMENSIONNEMENT



#### Logiciel de sélection Select Air

- Sélection des caissons d'extraction simple flux C4 Copernic, Comète et Cosmos (+ chauffe-eau Aquacosy SV).
- · Affichage des caractéristiques de l'étude et des produits (puissance, données RT2012...).
- · Chiffrage estimatif de vos projets.
- · Édition d'un rapport détaillé et configurable.
- · Mise à disposition de documents techniques.

www.atlantic-climatisation-ventilation.fr/logiciels



#### Logiciel de dimensionnement Calc and design Collectif

- Tracé des réseaux sur plan.
- Sélection des caissons d'extraction simple flux C4 Copernic, Comète et Cosmos.
- · Chiffrage détaillé de vos projets.

www.atlantic-climatisation-ventilation.fr/logiciels

#### **CONSULTER NOTRE BIMOTHÈQUE**



#### **Obiets BIM**

• Disponibles en format .rfa et .ifc.

www.bimotheque.com

#### **BASE ATLANTIC RT 2012**



Base de données comprenant toutes les données d'entrée de la RT2012 de tous les produits

#### **ACCOMPAGNEMENT TERRAIN**

#### Mise en service de caisson d'extraction simple flux C4

· Prestations réalisées par nos techniciens spécialisés.

LIBELLÉ	Pour le 1 <sup>er</sup> caisson	Pour le caisson supplémentaire		
	RÉF.	RÉF.		
COPERNIC, COMÈTE, COSMOS	880761	880762		

En option: activation du module VIGIVENTIL

Contactez notre Service d'Interventions Techniques Constructeur: 0472102750

#### **FORMATIONS PRATIQUES**



- 9 centres de formation équipés de produits récents et en état de fonctionnement afin de vous offrir un environnement propice aux manipulations et aux exercices en situation réelle.
- Un parcours de formation en ventilation adapté à vos besoins.

www.atlantic-formations.fr ou au: 04 72 10 27 69.



## La technologie à pression évolutive

Comment ça marche?

Fabriqués au sein de notre usine ventilation à Meyzieu (69), les caissons Comète utilisent la technologie innovante de régulation en pression évolutive. Avec cette technologie, les caissons Comète mesurent le débit du réseau et régulent en continu leur pression de fonctionnement.

Cette technologie utilise une régulation par paliers discrets de pression constante, conforme au gabarit de la régulation à pression discontinue du CSTB, assurant ainsi une pression suffisante dans l'ensemble du réseau.


#### PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Un capteur de pression, situé dans le caisson Comète, permet d'obtenir la pression et donc le débit du réseau en continu. Ainsi, la vitesse du moteur s'adapte et règle en continu par paliers discrets la pression de fonctionnement du caisson. La courbe aéraulique est définie en fonction de la taille du caisson et des paramétrages de l'installation (Qmin / Qmax / Pmin / Pmax), issus de l'étude de dimensionnement.

#### **EXEMPLE DE FONCTIONNEMENT**

Grâce au capteur de pression intégré de série dans chaque caisson Comète, ce dernier adapte en continu sa pression pour répondre au besoin du débit du réseau.



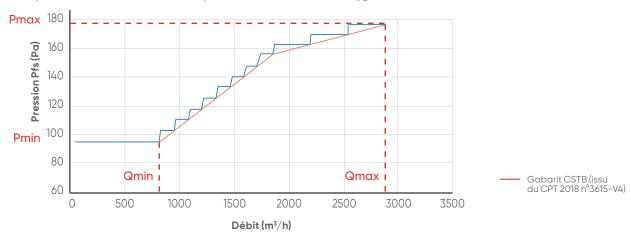




# Valorisation de la régulation dans l'Avis Technique

Avec le nouvel Avis Technique, le coefficient de dépassement (Cdep) prend en compte chaque technologie de caisson :

- · pression ajustée,
- pression évolutive (régulation par paliers discrets de pression constante),
- pression constante,
- pression non régulée.

La technologie pression ajustée exclusive à Atlantic est la plus valorisée dans les calculs thermiques.

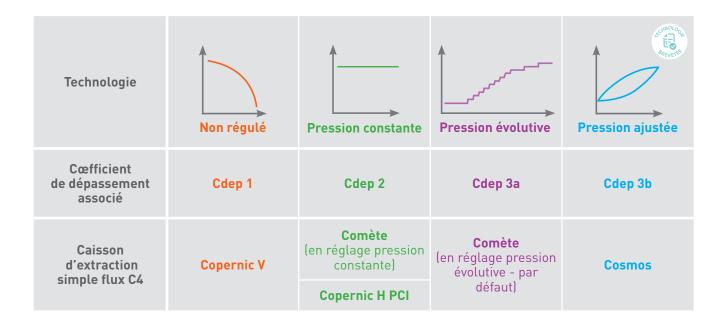

Le **Cœfficient de dépassement (Cdep)** représente la marge à prévoir au niveau du caisson afin de maintenir la pression nécessaire aux bouches. Plus le caisson d'extraction est apte à maintenir la pression nécessaire aux bouches, plus le **Cdep** sera favorable.

Le Cdep relativise les débits déperditifs du bâtiment, qui seront plus ou moins importants selon la technologie choisie.

Le Cœfficient de dépassement a donc un impact direct dans le calcul du Cep chauffage (Consommation d'énergie primaire associée au chauffage du bâtiment).

Ainsi, le Cep chauffage sera respectivement le plus favorable avec la technologie pression ajustée, puis avec la pression évolutive, et ainsi de suite.

La **Consommation d'énergie primaire (Cep)** est l'une des trois exigences dans les calculs thermiques de la RT 2012 (avec le Bbio (Besoin bioclimatique) et le Tic (confort d'été)).

Il représente la somme des consommations de chauffage, de climatisation, de production d'eau chaude sanitaire, d'éclairage et des auxiliaires tels que la ventilation.



### Comète


## Caissons d'extraction simple flux C4 très basse consommation





- Très basse consommation :
- consommation optimisée (pression évolutive Cdep3a)
- Facilité d'installation et de mise en route :
- interface intuitive en façade
- Une réponse à tous vos projets :
- nombreuses tailles disponibles
- possibilité de régler en pression évolutive (par défaut) ou pression constante

#### GAMME



#### **APPLICATION - INSTALLATION**

- Extraction d'air pour VMC en logement collectif neuf ou rénovation.
- Installation en intérieur (comble, local technique) ou extérieur (toit-terrasse) (IPX4).
- Réglage des paramètres issus de l'étude via les logiciels Select Air ou Calc and design directement sur l'interface.
- Conforme à l'Avis Technique VMC Hygro collective Atlantic  $\rm n^{\circ}14.5/17\text{-}2273.$

#### CONSTRUCTION

#### Structure

- Caisson en tôle prélaquée (RAL 9006 pour les façades et RAL 7021 pour le corps).
- · Interrupteur de proximité intégré.
- Piquage circulaire à l'aspiration. Rejet libre.
- Dépressostat de sécurité taré à 80 Pa intégré.

#### Motorisation

- Moteur à commutation électronique EC à entraînement direct.
- · Turbine à réaction.
- Ensemble moteur/turbine monté sur roulement à billes, araissé à vie.
- · Alimentation Mono 230 V-50 Hz.

#### Régulation

- Régulation en pression évolutive (par paliers discrets de pression constante, technologie conforme au gabarit de la régulation à pression discontinue du CSTB) ou régulation en pression constante.
- Affichage sur l'interface du débit mesuré.

#### **OPTIONS ET ACCESSOIRES**

Chapeau pare-pluie
CPP



• Visière pare-pluie



 Manchettes souples à joint MRS-J



 Solution de télémaintenance (application logement collectif) Vigiventil








Conforme au règlement d'éco-conception **1253/2014** (Unité de Ventilation Non Résidentielle



du respect des exigences d'éligibilité aux CEF

#### **DIMENSIONS**

#### Modèles 400 à 1100

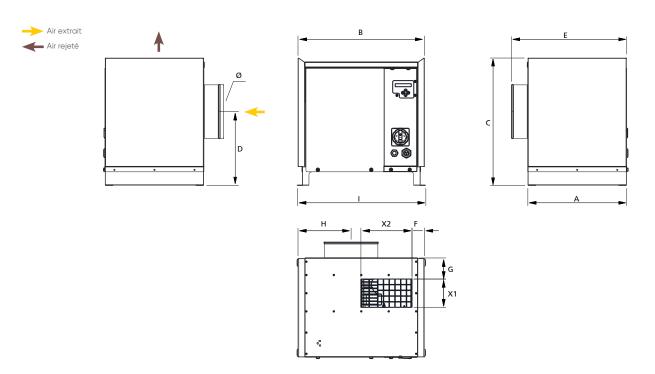

LIBELLÉ	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	I	X1	X2	Ø	Piquage rejet <sup>(1)</sup>	Poids
LIDELLE							m	ım						(kg)
COMETE 400	371	390	373	226	410	44	80	170	382	106	150	160	160	16
COMETE 700	371	474	477	277	431	47	80	199	468	106	192	200	200	21
COMETE 1100	393	474	477	277	452	47	80	199	468	128	192	250	250	22

(1) Diamètre à prévoir pour rejet circulaire




## Comète

# Caissons d'extraction simple flux C4 très basse consommation

#### **DIMENSIONS**

#### Modèles 1500 à 11 000

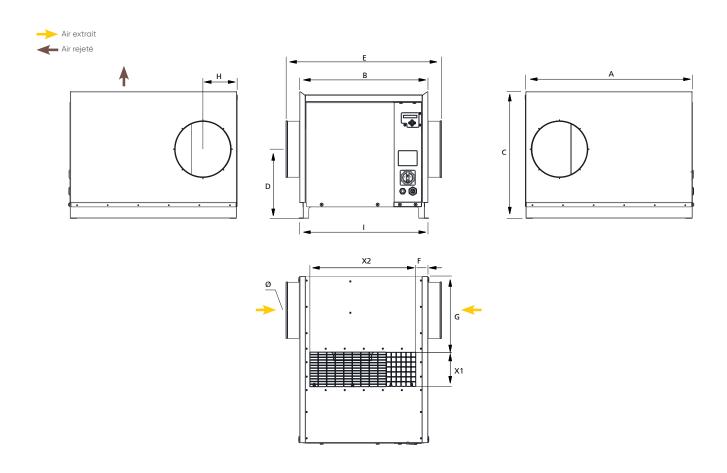


LIBELLÉ	Α	В	С	D	E	F	G	Н	1	X1	X2	Ø	Piquage rejet <sup>(1)</sup>	Poids
LIBELLE	mm										(kg)			
COMETE 1500	745	573	565	309	693	55	341	153	567	152	472	2 x 250	500	41
COMETE 2000	745	573	565	309	693	55	341	153	567	152	472	2 x 250	500	41
COMETE 2600	823	635	609	330	754	55	397	183	629	178	488	2 x 315	500	47
COMETE 3200	862	672	648	350	791	64	416	202	666	202	544	2 x 355	560	53
COMETE 3800	862	672	648	350	791	64	416	202	666	202	544	2 x 355	560	53
COMETE 4500	950	791	710	381	949	66	482	224	916	213	620	2 x 400	630	78
COMETE 5300	974	885	789	421	1043	66	484	224	940	236	610	2 x 400	630	87
COMETE 6200	1052	989	876	464	1147	74	536	249	1018	262	606	2 x 450	630	108
COMETE 8200	1104	989	876	464	1147	74	588	274	1070	262	758	2 x 500	800	125
<b>COMETE 11000</b>	1204	1078	963	508	1236	78	646	304	1170	295	764	2 x 560	800	150

(1) Diamètre à prévoir pour rejet circulaire




#### **COURBES AÉRAULIQUES**


#### Comète 400




#### Comète 700




#### Comète 1100




#### Comète 1500




#### Comète 2000




Comète 2600



#### Comète 3200



#### Comète 3800






## Comète


## Caissons d'extraction simple flux C4 très basse consommation

#### **COURBES AÉRAULIQUES**


#### Comète 4500

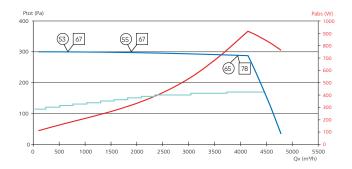


#### Comète 5300




#### Comète 6200



#### Comète 8200



#### Comète 11000



PV d'essai au feu n° EFR 17-J-001482.

Plage hygroréglable jusqu'à 200 Pa maxi conseillé selon étude technique de dimensionnement.

Consommation RT: pour le calcul de la puissance absorbée, il est conseillé d'utiliser les logiciels Calc and design C ou Select Air.

- \_\_\_\_ Exemple de fonctionnement en régulation en pression évolutive (par paliers discrets de pression constante) pour une installation de VMC Hygro B. Chaque installation aura sa propre courbe de fonctionnement.
- Courbe aéraulique enveloppe.
- Courbe enveloppe de la puissance absorbée totale MAXI.
- 66 Niveau de puissance acoustique global Lwcond [dB(A)] rayonné dans le conduit.
- (43) Niveau de pression acoustique moyen global Lp4m [dB(A)] rayonné en champ libre sur plan réfléchissant.



#### **CARACTÉRISTIQUES**

LIBELLÉ	Tension alim. moteur (V)	Puissance max (W)	Intensité max (A)
COMETE 400	Mono 230	48	0,34
COMETE 700	Mono 230	96	0,64
COMETE 1100	Mono 230	144	1,04
COMETE 1500	Mono 230	204	1,40
COMETE 2000	Mono 230	373	1,77
COMETE 2600	Mono 230	471	2,15
COMETE 3200	Mono 230	600	3,79
COMETE 3800	Mono 230	945	4,34
COMETE 4500	Mono 230	1022	6,8
COMETE 5300	Mono 230	1005	6,6
COMETE 6200	Mono 230	1045	7,3
COMETE 8200	Mono 230	1962	12,2
COMETE 11000	Mono 230	3105	19

#### RÉFÉRENCES

	5510
LIBELLÉ	RÉF.
COMETE 400	516021
COMETE 700	516022
COMETE 1100	516023
COMETE 1500	516024
COMETE 2000	516025
COMETE 2600	516026
COMETE 3200	516027
COMETE 3800	516028
COMETE 4500	516029
COMETE 5300	516030
COMETE 6200	516031
COMETE 8200	516032
COMETE 11000	516033

