

## Fiche tube LED Miidex




**Tubes LED Miidex - T8 - 1200 mm -  
18W - 4000K**

Réf 75990

**11.32€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/99608-tubes-led-miidex-t8-1200-mm-18w-4000k-vision-el-75990.html>

*Le produit Tubes LED Miidex - T8 - 1200 mm - 18W - 4000K  
est en vente chez Domomat !*



## TUBE LED T8 - PHASE NEUTRE STARTER - 230V 18W - 1900 LM - 4000K

REF : 75990



STARTER TUBE LED

### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%  
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80  
Lumens / watt : ≈105,55 Lm/w

### Paramètres Electriques

\*Classification énergétique : **A** **F**

Tension entrée : 180-265V AC  
Fréquence : 50~60Hz  
Puissance à l'allumage : > 95%  
Température et humidité de travail :  
-20 °C- +40 °C/10%-70%  
Allumage : Immédiat  
Angle : 220°  
Facteur de puissance : 0,61  
Matériaux utilisés : Aluminium + Verre + PC  
Matière de film plastique : PET  
Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures  
ON/OFF > 100 000  
Indice de protection IP : IP20  
Poids Net : ≈0,211 Kg

### Ref. 75990

Produit : Tube T8 + STARTER led

Culot : G13

**Lumens : 1900 lm**

Puissance absorbée : 18W

**Dimmable : Non**

Température couleur : 4000K

Dimensions (L) : 1200 mm

Emballage : Boite


EAN : 3701124409720

UV : **pas d'émission d'UV**

Infrarouge : **pas d'émission d'Infrarouge**

Tube aux normes alimentaires  
Pas de bris de verre - tube filmé

### Dimensions

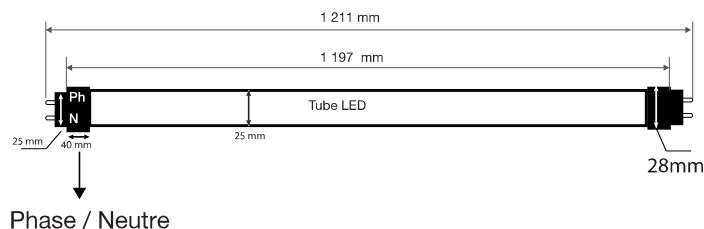

### Option :

- Boitier étanche LED  
(Réf 759001)



- Boitier étanche LED  
(Réf : 75921)



**Fonctionne aussi avec support avec ballast ferromagnétique si le starter fourni avec notre tube est installé**  
**Compatible avec boitier étanche sans ballast. Phase neutre même côté.**  
**Ne convient pas pour ballast électronique sans starter.**




\*nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis

## TUBE T8 PHASE NEUTRE MEME COTE\*

### BALLAST FERROMAGNETIQUE<sup>(1)</sup>

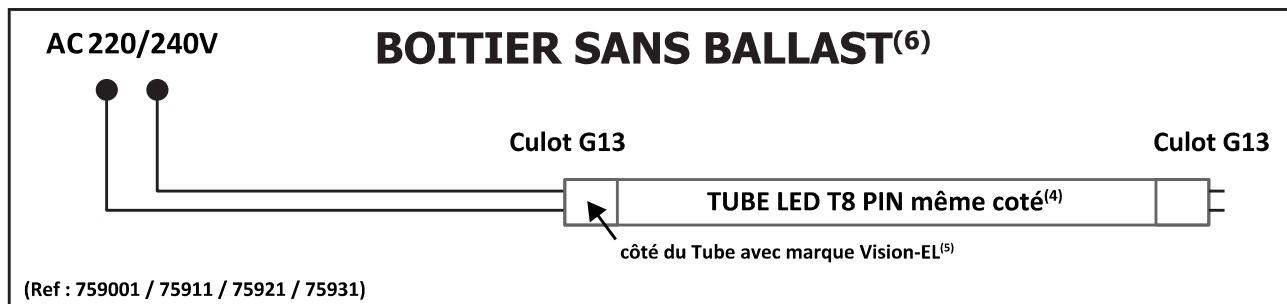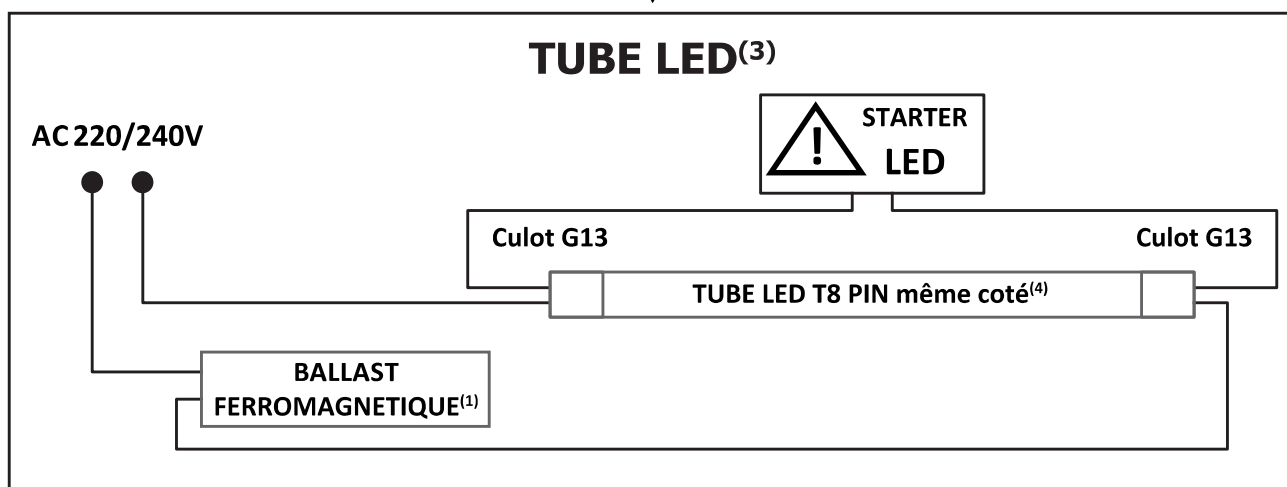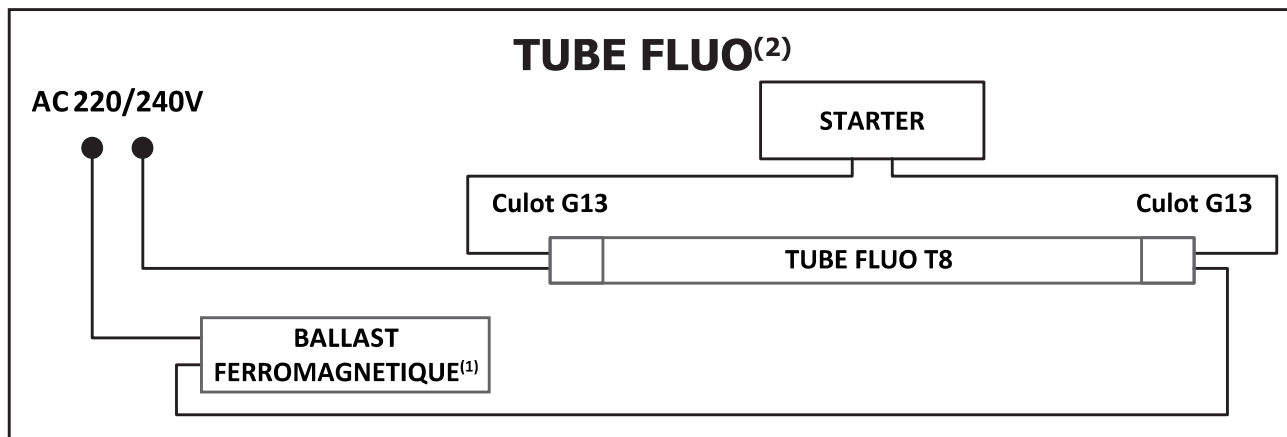

\* Neutral phase tube same side / Tubo de fase neutral del mismo lado / Tubo di fase neutro dello stesso lato / Neutralphasenröhre der gleichen Seite

(1) Ferromagnetic ballast / Lastre ferromagnético / Zavorra ferromagnetica / Ferromagnetischer Ballast

(2) Fluorescent tube / Tubo fluorescente / Tubo fluorescente / Leuchtstoffröhre

(3) LED tube / Tubo LED / Tubo led / LED-Röhre

(4) LED TUBE T8 PIN same side / LED TUBE T8 PIN mismo lado / LED TUBE T8 PIN stesso lato / LED TUBE T8 PIN gleiche Seite

(5) Side of the tube with the Vision-EL brand / Lado del tubo con la marca Vision-EL / Lato del tubo con il marchio Vision-EL / Seite der Röhre mit der Marke Vision-EL

(6) Casing without ballast / Carcasa sin lastre / Involucro senza zavorra / Gehäuse ohne Ballast