



# Fiche - détecteur - Cooper



## Détecteur autonome déclencheur B6 Cooper Security - 6W

Réf NUG31141

359.90€<sup>TTC\*</sup>

Voir le produit : <a href="https://www.domomat.com/8669-detecteur-autonome-declencheur-b6-cooper-security-nug31141.html">https://www.domomat.com/8669-detecteur-autonome-declencheur-b6-cooper-security-nug31141.html</a>

Le produit Détecteur autonome déclencheur B6 Cooper Security - 6W est en vente chez Domomat!





#### **Détecteurs Autonomes Déclencheurs**

Conformément aux normes en vigueur, le DAD BC6 permet, par exemple, de commander la fermeture des portes CF de communication entre la surface de vente et les réserves de magasins.

Il est parfaitement adapté pour commander l'ouverture d'exutoires de désenfumage dans des cages d'escaliers de bâtiments d'habitation de 3ème famille A.



#### DAD-Détecteur Autonome Déclencheur BC 6 - Secouru

Désignation

DAD BC6 secouru

- Sortie utilisation 6 W / 26 Vcc.
- Réarmement à distance.

**Produit** 

BC6-S


- Chargeur régulé et contrôlé.
- Secouru.

Référence


NUG31141

- DAD conçu et certifié suivant la norme NF S 61-961 de septembre 2007
- Une boucle de Déclencheurs Manuels
- Une ligne de Détection Automatique
- Une sortie DAS Manque de Tension

#### NUG31141



#### Principe de fonctionnement

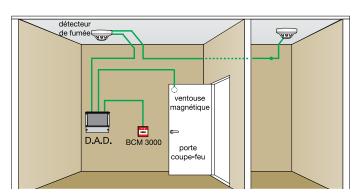

Voir p.270



Voir p.265

### Périphériques associés

Référence	Produit	Désignation	
NUG30246	DOF \$3000	Détecteur optique de fumée Conventionnel S3000	
NUG30255		Socle	
Référence	Produit	Désignation	
NUG30342A	BCM 3000	Boîtier de commande Manuel NF SSI désenfumage / compartimentage	

#### Le saviez-vous?

Le nombre maximum d'organes asservis à un même DAD ne peut être supérieur à trois. Le nombre maximum de détecteurs ou de déclencheurs manuels raccordés à un même DAD ne peut être supérieur à deux. Les DAD ne peuvent en aucun cas être utilisés pour la commande d'alarme d'évacuation ou tout dispositif d'extinction automatique (norme NF S 61-961).

#### Caractéristiques techniques

Boîtier	IP 40
Coloris	Gris clair
Dimensions L x I x h	191 x 180 x 95 mm
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Tension Alimentation / Classe	230 V ~ 50/60 Hz / Classe II
Batterie	1 batterie 12 Vcc 4 Ah
Autonomie	4 h
ENTRÉE	
Ligne déclencheurs manuels	1 (2 Déclencheurs maxi)
Ligne détection automatique	1 (2 détecteurs maximum)
Réarmement à distance	OUI
SORTIES	
Contact d'asservissement	1 contact OF - 1 A / 30 Vcc
Sortie d'utilisation DAS (3 DAS maximum)	6 W / 26 Vcc
DIVERS	
Voyant veille	vert
Réarmement	oui
CARACTÉRISTIQUES NORMATIVES	
Normes de référence	NF S 61-961 de septembre 2007
Numéro de certification	Secouru : DAD 016C