

Fiche Beladoo Nativ Intuis



Réf M153112



Réf M153113



Réf M153114



Réf M153115



Réf M153117



Réf M153122



Réf M153127



Réf M153125




Réf M153124

+13
référence(s)
supplémentaire(s)

Voir les produits Intuis : https://www.domomat.com/748_intuis

Retrouvez tous les produits Intuis
chez Domomat !




BELADOO nativ nouveau



Radiateur design,
connecté et compact

Connecté, il est proposé en 4 modèles pour s'adapter à toutes les configurations d'espace, horizontal, vertical, bas et plinthe et décliné en deux finitions tendances, blanc satiné et noir anthracite.

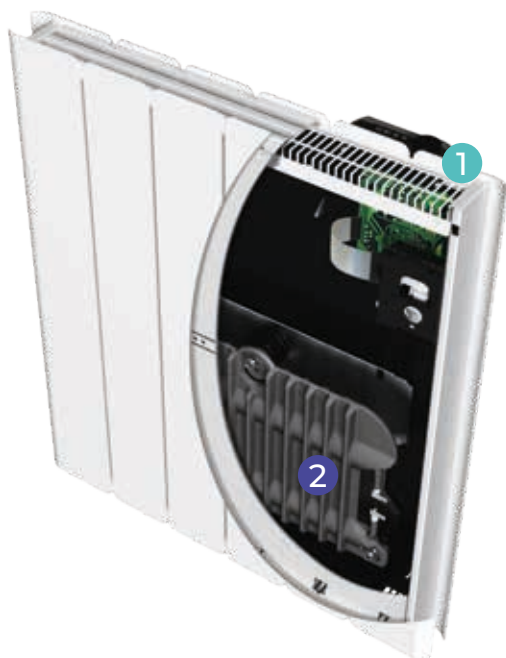

- 1** Nouvel interface nativ
- 2** Bloc inertie fonte active

VOS CLIENTS VONT AIMER

- Le look radiateur traditionnel modernisé.
- La chaleur douce et enveloppante.
- La compacité et la variété des formats.
- La synchronisation entre appareils en mode hors connexion.
- L'Origine France Garantie.

COMPATIBLE AVEC LA PASSERELLE INTUIS CONNECT*.

* Ou un radiateur équipé d'un module intuis connect. Voir les autres compatibilités en page 126.



Vaste écran graphique couleur
Confort d'utilisation grâce à son sélecteur rotatif
Nativement connecté via la passerelle

Puissances (W)	L x H x Ép** (mm)	Poids (kg)	Réf. Blanc	Réf. Anthracite
HORIZONTAL				
750	447 x 603 x 132	14,3	M153112	M153122
1000	527 x 603 x 132	17,4	M153113	M153123
1250	607 x 603 x 132	22,7	M153114	M153124
1500	607 x 603 x 132	22,7	M153115	M153125
2000	927 x 603 x 132	31,9	M153117	M153127
VERTICAL				
1000	407 x 1485 x 156	32	M153213	M153223
1500	407 x 1485 x 156	32	M153215	M153225
2000	487 x 1485 x 156	41	M153217	M153227
BAS				
750	687 x 415 x 133	15	M153312	M153322
1000	847 x 415 x 133	17	M153313	M153323
1500	1007 x 415 x 133	23,5	M153315	M153325
PLINTHE				
750	847 x 309 x 130	17	M153412	M153422
1000	927 x 309 x 130	19,7	M153413	M153423
1500	1087 x 309 x 130	27,7	M153415	M153425

** Épaisseur : installé au mur avec son dossier de fixation



Blanc satiné



Anthracite




CONFORT

Réactivité ●●●●○ Rayonnement ●●●●○ Inertie ●●●●● Façade chaude ●●●●○


MODÈLES HORIZONTAUX

Épaisseur : 132 mm

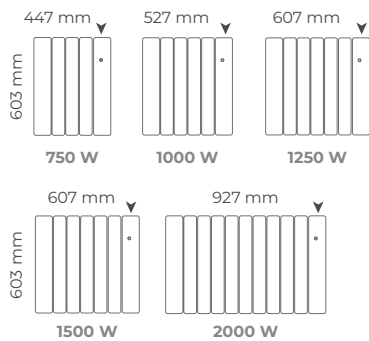


MODÈLES VERTICAUX

Épaisseur : 156 mm

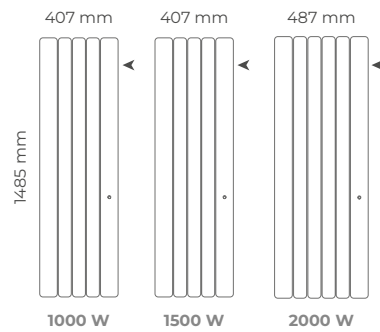


MODÈLES BAS

Épaisseur : 133 mm



MODÈLES PLINTHES

Épaisseur : 130 mm

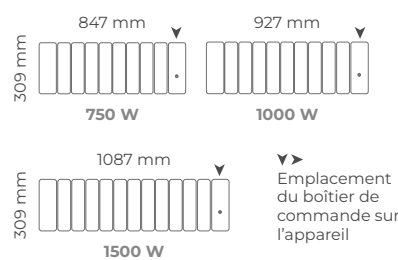

ÉCONOMIES

- Précision au 10^{ème} de degré
- Indicateur comportemental
- Détection d'absence
- Synchronisation entre appareil nativ
- Mode auto-planning
- Détection de fenêtre ouverte
- Fonctions baillleurs : verrouillage simple, verrouillage par code pin, encadrement de consigne
- Fonction hôtellerie : verrouillage des commandes et consigne encadrée
- Étalonnage de la température
- Programmation libre journalière et hebdomadaire
- Fil pilote 6 ordres

CE | NF | NF | Certificat d'Économies d'Énergie (CEE) fonctions avancées conformes aux exigences de la fiche d'opération BAR-TH-15B. | Les certificats d'Économies d'Énergie | Classe II IP24 - IK08 Mono 230 V | Garantie 3 ans

* Les modèles Horizontaux et Bas. ** Les modèles Verticaux et Plinthes.