

Fiche Campalys Intuis



Réf M151117



Réf M151115



Réf M151113



Réf M151313



Réf M151215



Réf M151213


Voir les produits Intuis : https://www.domomat.com/748_intuis

*Retrouvez tous les produits Intuis
chez Domomat !*



CAMPALYS

Radiateur connectable ultra lisse
Chaleur douce grand format et inertie pilotée
Double éléments chauffants avec façade chaude prioritaire

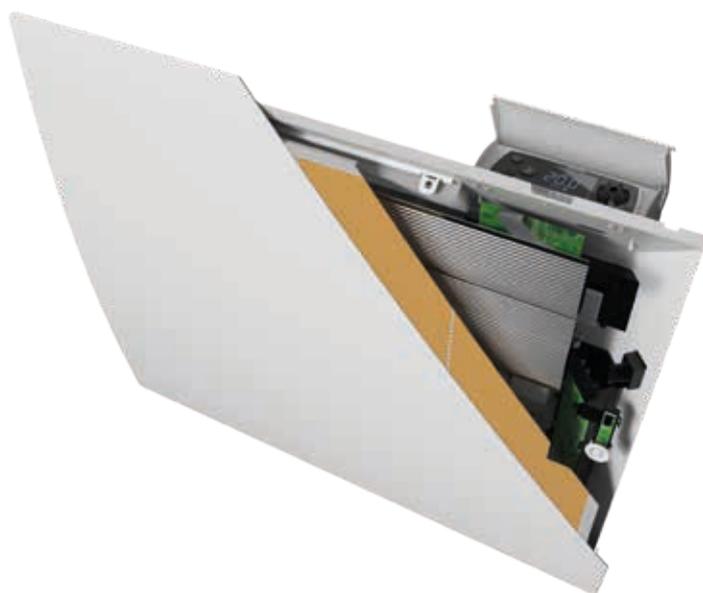

- 1 Façade chaude prioritaire
- 2 Émetteur réactif monobloc aluminium à cristaux inertiels



VOS CLIENTS VONT AIMER

Un radiateur ultra lisse et fin.
L'effet rayonnement grand format très confortable.
Le bon compromis entre réactivité et inertie.
La solution connectée pour les économies.
L'Origine France Garantie.



**CONNECTABLE
AVEC UN MODULE
EN OPTION**



**PLUS D'INFOS
VOIR PAGE 126**



Régulation électronique numérique ultra précise

Avec sa molette de réglage et son écran LCD rétro éclairé.

Puissances (W)	L x H x Ép* (mm)	Poids (kg)	Réf Blanc
HORIZONTAL			
1000	682 x 573 x 123	12,0	M151113
1500	922 x 573 x 123	16,5	M151115
2000	1162 x 573 x 123	21,0	M151117
VERTICAL			
1000	415 x 1214 x 125	15,2	M151213
1500 ^(A)	415 x 1564 x 133	20,0	M151215
BAS			
1000	1059 x 420 x 123	13,0	M151313
PLINTHE			
750	1000 x 300 x 105	10,5	M151412

* Épaisseur au mur avec dossier de fixation (ép. dossier : 45 mm).



Blanc satiné

CONFORT

Réactivité



Rayonnement



Inertie




Façade chaude




MODÈLES HORIZONTAUX

Épaisseur : 123 mm

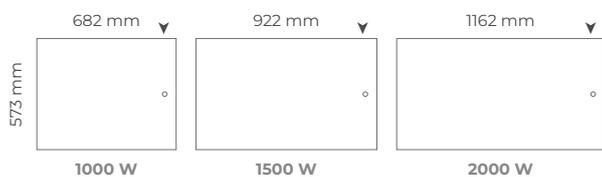


MODÈLES VERTICAUX

Épaisseur : 125 mm (1000 W)
133 mm (2000 W)



MODÈLE BAS

Épaisseur : 123 mm



MODÈLE PLINTHE

Épaisseur : 105 mm



ÉCONOMIES

- Précision au 10^{ème} de degré
- Indicateur comportemental
- Détection d'absence
- Mode auto-planning
- Détection de fenêtre ouverte
- Fonctions baillleurs : verrouillage simple, verrouillage par code pin, encadrement de consigne
- Fonction hôtellerie : verrouillage des commandes et consigne encadrée
- Étalonage de la température
- Programmation libre journalière et hebdomadaire
- 3 programmes préenregistrés
- 3 programmes libres
- Fil pilote numérique

► Emplacement du boîtier de commande sur l'appareil



Certificat d'Économies d'Énergie (CEE) fonctions avancées conformes aux exigences de la fiche d'opération BAR-TH-158.



Classe II
IP24 - IK08
Mono 230 V

Garantie 3 ans