Fiche - Stellix - Spit

Boite de 150 chevilles métalliques M6X35mm - Ø10 Stellix Spit pour plaques de plâtre

Réf 061149 **84.92€TTC***

https://www.domomat.com/100670-boite-de-150-chevilles-metalliques-m6x35mm-o10-stellix-spit-pour-plaques-de-platre-spit-061149.html

Boite de 150 chevilles métalliques M5X35mm - Ø10 Stellix Spit pour plaques de plâtre

Réf 061148 **76.60€TTC***

https://www.domomat.com/100673-boite-de-150-chevilles-metalliques-m5x35mm-o10-stellix-spit-pour-plaques-de-platre-spit-061148.html

Bidon de 300 chevilles M7X35mm PAV Stellix Spit pour plaques de plâtre

Réf 061146 **104.03€TTC***

https://www.domomat.com/156438-bidon-de-300-chevilles-m7x35mm-pav-stellix-spit-pour-plaques-de-platre-spit-061146.html

Retrouvez tous les produits de la catégorie Chevilles Spit chez Domomat !



* : Prix sur le site Domomat.com au 30/04/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

STELLIX

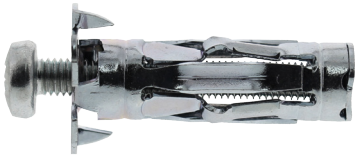

Cheville métallique universelle pour plaque de plâtre, maçonneries creuses et béton cellulaire

Caractéristiques techniques

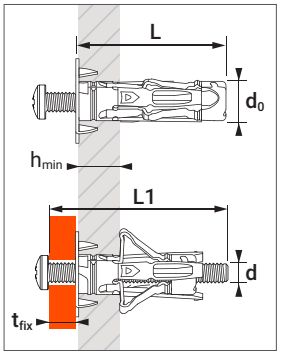

h_{min} (mm)	t_{fix} (mm)
10	20 max.
13	18 max.
>13	15 max.

Dimensions	Diamètre de filetage (mm) d	Epaisseur support min.-max. (mm) h_{min}	Epaisseur max. à fixer (mm) t_{fix}*	Diamètre de perçage (mm) d_0	Longueur totale de la vis (mm) L1	Longueur totale de la cheville (mm) L	Type de tête	Code Boite(1)	Code Bidon
4X35/26	4	10 - 26	15	8	40	35	PZ2	061143	061147(2)
5X35/26	5	10 - 26	15	10	40	35	PZ2	061144	061148(2)
6X35/26	6	10 - 26	15	10	40	35	PZ3	061145	061149(2)
5X35/26 PAV	5	10 - 26	-	10	40	35	PAV M7	-	061146(3)

* pour h_{min} > 13 mm

(1) Boite de 100 chevilles / (2) Bidon de 150 chevilles / (3) Bidon de 300 chevilles

Application

- Colliers ATLAS (patte à vis)
- Agencement
- Accessoires sanitaires
- Convecteurs
- Accessoires électriques

Mode de pose

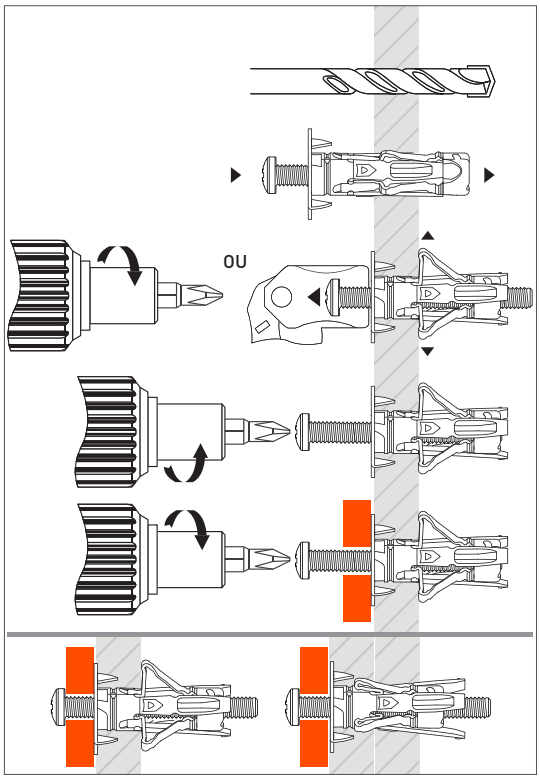

Charges recommandées (N_{rec}, V_{rec}) en kN

TRACTION

Supports \ Dimensions	Ø4	Ø5	Ø6
Plaque de plâtre BA10/BA13			
N_{rec}	0,15	0,20	0,20
Plaque de plâtre haute densité HABITO BA13			
N_{rec}	0,40	0,45	0,45
Plaque de plâtre BA25			
N_{rec}	0,20	0,25	0,25
Blocs de béton creux B40			
N_{rec}	0,35	0,40	0,40
Briques terre cuite creuses Wienerberger Porotherm			
N_{rec}	0,30	0,35	0,35
Béton cellulaire			
N_{rec}	0,15	0,15	0,15

$N_{rec} = N_{Rk} / 3$

CISAILLEMENT

Supports \ Dimensions	Ø4	Ø5	Ø6
Plaque de plâtre BA10/BA13			
V_{rec}	0,30	0,45	0,45
Plaque de plâtre haute densité HABITO BA13			
V_{rec}	0,35	0,50	0,50
Plaque de plâtre BA25			
V_{rec}	0,35	0,50	0,50
Blocs de béton creux B40			
V_{rec}	0,30	0,40	0,40
Briques terre cuite creuses Wienerberger Porotherm			
V_{rec}	0,30	0,75	0,75
Béton cellulaire			
V_{rec}	0,30	0,40	0,40

$V_{rec} = V_{Rk} / 2,5$