Fiche climatiseur Technibel

Climatiseur monobloc réversible Newreve Wifi 12 Technibel - 41dB - Blanc
Réf IVMRF120R5I32 **1,889.00€TTC***
https://www.domomat.com/104247-climatiseur-monobloc-reversible-newreve-wifi-12-technibel-41db-blanc-technibel-ivmrf120r5i32.html

Climatiseur monobloc réversible Newreve Wifi 10 Technibel - 39dB - Blanc
Réf IVMRF100R5I32 **1,772.96€TTC***
https://www.domomat.com/104254-climatiseur-monobloc-reversible-newreve-wifi-10-technibel-39db-blanc-technibel-ivmrf100r5i32.html

---

Retrouvez tous les produits de la catégorie
Climatiseur mural Technibel
chez Domomat !



* : Prix sur le site Domomat.com au 27/04/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

NEWREVE WIFI

Consoles monoblocs - **Condensation par air**

FLUIDE R 410A | CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+ | ECO participation | MODE CHAUD | MODE FROID | DC INVERTER | FONCTION WIFI | SANS UNITÉ EXTÉRIEURE | MODE NUIT

WiFi™ DC INVERTER

Applications

- **Climatisation et chauffage dans le tertiaire**

Avantages

- Plug and play pas d'unité extérieure
- Temps d'installation réduit, pas de liaisons hydrauliques ou frigorifiques
- Connectée avec application WIFI
- Idéal sur des sites classés
- Esthétique simple et discrète
- Résistance modulante d'appoint Taille 12 Elec
- Commande à infrarouge ergonomique
- Nombreuses fonctions pour un confort optimum :
  - Plusieurs modes (auto, chaud, froid, ventilation, éco, mode nuit et déshumidification)
  - Mode nuit pour plus d'économie
  - Pilotage de plusieurs unités dans une même zone en open space grâce à l'application WIFI
- Ensemble d'accessoires

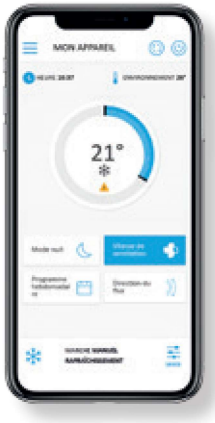

MODÈLES	Console NEWREVE WIFI 10	12	12 ELEC
CODES	IVMRF100R5I	IVMRF120R5I	IVMRF121R5I
▼ Puissances frigorifiques			
Puissance mini/nominale/maxi (kW)	0,83/2,04/2,64	0,92/2,35/3,10	0,92/2,35/3,10
Classe énergétique	**A+**	**A+**	**A+**
EER	3,24	3,22	3,22
Déshumidication (l/h)	0,8	0,9	0,9
▼ Puissances calorifiques			
Puissance mini/nominale/maxi (kW)	0,71/2,10/2,64	0,79/2,36/3,05	0,79/2,36/3,05
Classe énergétique	**A**	**A**	**A**
COP	3,29	3,28	3,28
Puissance à -7°C (kW)	0,98	1,11	1,11
Puissance maxi résistance électrique d'appoint modulante (kW)	-	-	1
▼ Caractéristique aérauliques			
Débit d'air côté intérieur PV/MV/GV (m^3/h)	260/310/380	270/320/400	270/320/400
Diamètre tuyaux extraction d'air (mm)	162	162	162
▼ Caractéristiques frigorifiques & raccordements			
Charge de réfrigérant R410A (kg)	0,52	0,62	0,62
Diamètre raccordement condensats (mm)	16	16	16
▼ Caractéristiques électriques & raccordements			
Alimentation avec T-50 Hz (V)	230	230	230
Puissance absorbée en froid (kW)	0,63	0,73	0,73
Puissance absorbée en chaud (kW)	0,64	0,72	0,72
▼ Niveaux sonores			
Pression acoustique intérieure Mini/Maxi à 2 m (db(A))	26/39	27/41	27/41
Puissance acoustique extérieure (Mini /Maxi)(db(A)) selon EN 12012	44/57	45/58	45/58
▼ Caractéristiques physiques			
Dimensions H x L x P (mm)	549 x 1010 x 165	549 x 1010 x 165	549 x 1010 x 165
Poids net (kg)	48,5	48,5	49,5
▼ Limites de fonctionnement			
Température extérieure mini / maxi mode froid		-5°C / +43°C	
Température extérieure mini / maxi mode chaud		-10°C / +24°C	

Conditions nominales :

FROID T air intérieur 27°C (BS) / 19°C (BH)
T air extérieur 35°C (BS)

CHAUD T air intérieur 20°C (BS)
T air extérieur 7°C (BS) / 6°C (BH)

Accessoire

Description	Code	Commentaire
GRILLES FIXES NEWREVE	IVMACC011	Set de 2 grilles fixes extérieures
CACHE INFERIEUR NEWREVE	IVMACC013	Cache inférieur pour installation murale
KIT PREINSTALLATION NEWREVE	IVMACC014	Kit de pré-installation NEWREVE (accessoires livrés avec la console)
KIT CDE MURALE NEWREVE	IVMACC016	Kit pour commande murale filaire
KIT MONTAGE VITRE NEWREVE	IVMACC017	Kit d'installation vitre
VAPO CONDENS NEWREVE	IVMACC018	Vaporisateur à condensats

Composants livrés : télécommande, support mural, gabarit de perçage, 2 passages de mur, 2 grilles escamotables extérieures

VAPO CONDENS