

## Fiche Corsaire 2 Thermor



### Sèche serviettes électrique - Corsaire 2 Thermor - 500W - Blanc satin

Réf 472318 **183.70€<sup>TTC\*</sup>**

<https://www.domomat.com/69194-seche-serviettes-electrique-corsaire-2-thermor-500w-blanc-satin-thermor-472318.html>



### Sèche serviettes électrique - Corsaire 2 Thermor - 750W - Blanc satin

Réf 472319 **208.45€<sup>TTC\*</sup>**

<https://www.domomat.com/69196-seche-serviettes-electrique-corsaire-2-thermor-750w-blanc-satin-thermor-472319.html>




### Sèche serviettes électrique étroit - Corsaire 2 Thermor - 500W - Blanc satin

Réf 473303 **188.80€<sup>TTC\*</sup>**

<https://www.domomat.com/69199-seche-serviettes-electrique-etroit-corsaire-2-thermor-500w-blanc-satin-thermor-473303.html>

Retrouvez tous les produits de la catégorie  
Tous les sèche-serviettes Thermor  
chez Domomat !



\* : Prix sur le site Domomat.com au 28/04/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

# CORSAIRE 2

Radiateur sèche-serviettes

**Le confort tout simplement**

**Thermor**   
— connecté à vous



EXISTE EN VERSION  
**EAU CHAUDE**




## DESIGN

Barres rondes droites  
Une barre de portage  
amovible supplémentaire



## PRATIQUE

Format étroit (40 cm)  
ou large (50 et 55 cm  
selon les modèles)



## EAU CHAUDE

Disponible en version eau chaude  
Au choix, raccords centrés  
ou sur les collecteurs

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Coloris blanc (RAL 9016)

## VERSION ÉLECTRIQUE :

CA\* = 0,1 - IP 24

3 largeurs : 400mm, 500mm et 550 mm

Compatible avec les systèmes de programmation centralisée (Fil Pilote ou Courant Porteur)

Verrouillage des commandes

En acier avec tubes ronds Ø22mm et collecteurs carrés

## VERSION EAU CHAUDE :

2 orifices 1/2" permettant les raccords centrés avec entraxe de 50mm ou les raccords sur les collecteurs

Pression maximum de service 4bars

Pression d'épreuve 5,2bars

\*Coefficient d'Aptitude. La variation temporelle au sens de la réglementation thermique est égale à : 1,44





Corsaire 2 électrique



Corsaire eau chaude


## COTES D'ENCOMBREMENT

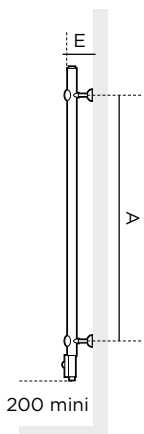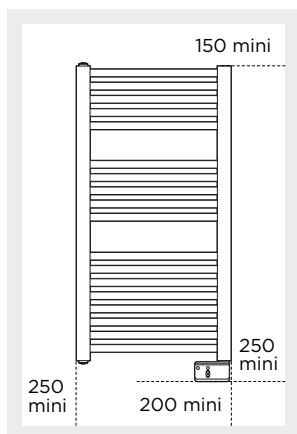

### Commande digitale

- 1 Fonction Boost
- 2 Réglage de la température au demi degré

### Raccords Corsaire eau chaude



## DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

	Puissance (W)	Dimensions (mm) HxLxE	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Poids (kg)	Référence
CORSAIRE 2 ÉLECTRIQUE ÉTROIT	300	799 x 400 x 83			8,5	473 302
	500	1332 x 400 x 83			13,8	473 303
CORSAIRE 2 ÉLECTRIQUE	500	966 x 500 x 83			13,8	472 318
	750	1398 x 500 x 83			19,5	472 319
	1000	1783 x 550 x 83			23	472 320

	Puissance ΔT 30 (W)	Puissance ΔT 50 (W)	Dimensions (mm) HxLxE	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Poids (kg)	Référence
CORSAIRE EAU CHAUDE RACCORDEMENTS SUR COLLECTEURS	227	408	920 x 500 x 100	779	350	6	474 261
	336	609	1375 x 500 x 100	1230	350	8	476 191
	444	844	1703 x 550 x 100	1558	400	11	478 491
CORSAIRE EAU CHAUDE RACCORDEMENTS CENTRÉS	498	942	1703 x 600 x 100	1558	450	13	479 501
	227	408	920 x 500 x 100	779	350	6	464 261
	336	609	1375 x 500 x 100	1230	350	8	466 191
444	844	1703 x 550 x 100	1558	400	11	468 491	
498	942	1703 x 600 x 100	1558	450	13	469 501	

GARANTIE  
**2 ANS**

Corsaire 2 électrique

GARANTIE  
**5 ANS**

Corsaire eau chaude

### Corsaire 2 électrique :



### Corsaire eau chaude :



CACHET PROFESSIONNEL