

Fiche Downlight - 100650




**Downlight LED Cynius Miidex -
Ø215mm - 21W - CCT - BBC - Blanc -
IP65**

Réf 100650

50.65€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/151967-downlight-led-cynius-miidex-o215mm-21w-cct-bbc-blanc-ip65-vision-el-100650.html>


*Le produit Downlight LED Cynius Miidex - Ø215mm - 21W - CCT - BBC - Blanc - IP65
est en vente chez Domomat !*



CYNIUS


DOWNLIGHT TRI CCT, BBC

21W / 3000K - 2625 lm / 4000K - 2785 lm / 6500K - 2780 lm



Garantie
Warranty
5 ans
years

Contrôle CCT



+ Connecteurs rapides

Ref. 100650

Type : Plafonnier CCT BBC

Finition extérieure : Blanc

**Flux sortant : 3000K - 2625 lm / 4000K - 2785 lm*
/ 6500K - 2780 lm**

Puissance absorbée : 21W

Dimmable : Non

Température couleur : 3000 K - 4000 K - 6500 K

Dimensions (Ø x H) : 215 x 45 mm


Emballage : Boite

Diamètre de perçage : 200 mm

EAN : 3701124434623

*réglage usine

Dimensions

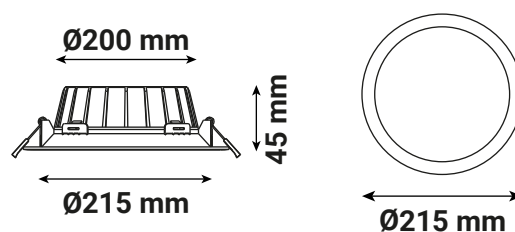

Options

100658 - CYNIUS COLLERETTE SLIGHT
BLANCHE POUR 21W ET 24W

100662 - CYNIUS COLLERETTE BASSE
LUMINANCE BLANCHE POUR 21W ET 24W

100666 - CYNIUS COLLERETTE SLIGHT NOIRE
POUR 21W ET 24W

100670 - CYNIUS COLLERETTE BASSE
LUMINANCE NOIRE POUR 21W ET 24W

100674 - CYNIUS COLLERETTE FLAT NOIRE
POUR 21W ET 24W

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 133 lm/W

Température de travail : -10 °C / +40 °C

Matériaux utilisés : Alu + PC

Durée de vie : L70B50 - 50,000h

Poids Net : ≈ 0.480 Kg

Paramètres driver

Dimensions driver : 133 x 46 x 28 mm

Input : 220-240 V~ / 0.14A - 50/60 Hz

Output : CC540 mA / 30-40 V DC

PF : 0.9

ta : 40°C

tc : 70°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.