

## Fiche Downlight - 100651




**Downlight LED Cynius Miidex -  
Ø215mm - 24W - CCT - BBC - Blanc -  
IP65**

Réf 100651

**52.81€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/151969-downlight-led-cynius-miidex-o215mm-24w-cct-bbc-blanc-ip65-vision-el-100651.html>


*Le produit Downlight LED Cynius Miidex - Ø215mm - 24W - CCT - BBC - Blanc - IP65  
est en vente chez Domomat !*



## CYNIUS

### DOWNLIGHT TRI CCT, BBC

24W / 3000K - 2895 lm / 4000K - 3090 lm / 6500K - 3075 lm



Contrôle CCT



+ Connecteurs rapides

Ref. 100651

Type : Plafonnier CCT BBC

Finition extérieure : Blanc

**Flux sortant : 3000K - 2895 lm / 4000K - 3090 lm\* / 6500K - 3075 lm**

Puissance absorbée : 24W

**Dimmable : Non**

Température couleur : 3000K - 4000K - 6500K

Dimensions (Ø x H) : Ø215 x 45 mm


Emballage : Boite

Diamètre de perçage : 200 mm

EAN : 3701124434630

\*réglage usine

### Dimensions

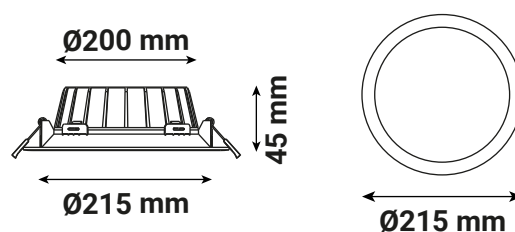

### Options

**100658** - CYNIUS COLLERETTE SLIGHT BLANCHE POUR 21W ET 24W

**100662** - CYNIUS COLLERETTE BASSE LUMINANCE BLANCHE POUR 21W ET 24W

**100666** - CYNIUS COLLERETTE SLIGHT NOIRE POUR 21W ET 24W

**100670** - CYNIUS COLLERETTE BASSE LUMINANCE NOIRE POUR 21W ET 24W

**100674** - CYNIUS COLLERETTE FLAT NOIRE POUR 21W ET 24W

### Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 129 lm/W

Température de travail : -10 °C / +40 °C

Matériaux utilisés : Alu + PC

Durée de vie : L70B50 - 50,000h

Poids Net : ≈ 0.420 Kg

### Paramètres driver

Dimensions driver : 133 x 46 x 28 mm

Input : 220-240 V~ / 0.11A - 50/60 Hz

Output : CC610 mA / 30-40 V DC

PF : 0.9

ta : 40°C

tc : 70°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.