

Fiche Downlight - 100655




**Downlight LED Cynius Miidex -
Ø215mm - 24W - CCT - Dimmable -
BBC - Blanc - IP65**

Réf 100655

74.41€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/151970-downlight-led-cynius-miidex-o215mm-24w-cct-dimmable-bbc-blanc-ip65-vision-el-100655.html>

Le produit Downlight LED Cynius Miidex - Ø215mm - 24W - CCT - Dimmable - BBC - Blanc - IP65 est en vente chez Domomat !



CYNIUS

DOWNLIGHT TRI CCT, BBC, DIM DALI/PUSH


24W / 3000K - 2845 lm / 4000K - 3035 lm / 6500K - 3005 lm



Driver



Contrôle CCT



+ Connecteurs rapides

Ref. 100655

Type : Plafonnier CCT BBC

Finition extérieure : Blanc

Flux sortant : 3000K - 2845 lm / 4000K - 3035 lm* / 6500K - 3005 lm

Puissance absorbée : 24 W

Dimmable : Oui, Dali 2/ Push

Température couleur : 3000 K - 4000 K - 6500 K

Dimensions (Ø x H) : Ø215 x 45 mm


Emballage : Boite

Diamètre de perçage : 200 mm

EAN : 3701124434678

*réglage usine

Dimensions

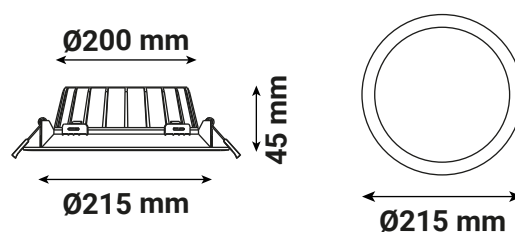

Options

100658 - CYNIUS COLLERETTE SLIGHT BLANCHE POUR 21W ET 24W

100662 - CYNIUS COLLERETTE BASSE LUMINANCE BLANCHE POUR 21W ET 24W

100666 - CYNIUS COLLERETTE SLIGHT NOIRE POUR 21W ET 24W

100670 - CYNIUS COLLERETTE BASSE LUMINANCE NOIRE POUR 21W ET 24W

100674 - CYNIUS COLLERETTE FLAT NOIRE POUR 21W ET 24W

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 126 lm/W

Température de travail : -10 °C / +40 °C

Matériaux utilisés : Alu + PC

Durée de vie : L70B50 - 50,000h

Poids Net : ≈ 0.459 Kg

Paramètres driver ENEC

Dimensions driver : 160 x 43 x 21 mm

Input : 220-240 V~ / 0.17A - 50/60 Hz

Output : CC600 mA / 2,5-52 V DC

PF : 0.9

ta : -20°C / 50°C

tc : 75°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.