EHL - EFL | Aldes Fiche

Réf 11014067

Réf 11014067

Réf 11014063

Réf 11014063

Réf 11014088

Réf 11014088

Voir les produits Aldes : https://www.domomat.com/6_aldes

Retrouvez tous les produits Aldes chez Domomat !



Entrées d'air et grilles d'aération

Entrées d'air hygroréglables

EHL



EHL L



EHL S

LES + PRODUITS

- *Design innovant et intégration discrète.*
- *Facilité de mise en oeuvre.*
- *Aucune vis de fixation apparente.*
- *Jet d'air vers le plafond.*
- *Isolement de 38 à 42 dB.*

CONFORMITÉ(S)

- *Certifié «Qualité pour le bâtiment».*
- *Avis technique N°14.5/17-2266 & 14.5/17-2267.*
- *Eligible au CEE : fiche opération n° BAR-TH127.*

DESCRIPTION

- Gammes hygroréglable : EHL (S : socle standard ou L : socle acoustique).
- Isolation + 3 à 4 dB avec auvent menuiserie acoustique extérieur (voir Entrées d'air : accessoires)

DOMAINE D'APPLICATION

- Fixation sur mortaise fente double : 2 x (172 x 12) mm.

ENCOMBREMENT (mm)

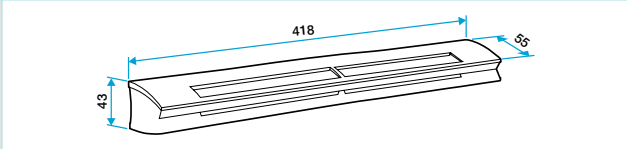

EHL S entraxe : 370 mm

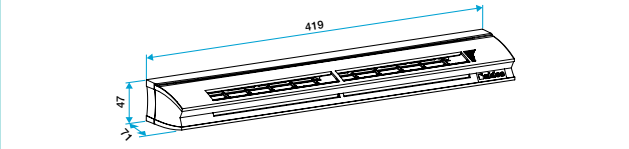

EHL L entraxe : 370 mm

GAMME

Module m³/h	Section cm²	Désignation	Schéma	Dnew (Ctr) dB	Couleur	Référence	Prix	Famille de remise
6-44	4-31	EHL S	-	-	Blanc	11014060	**36,5**	***5***
			-	-	Alu	11014061	**44,3**	***5***
			-	-	Noir	11014062	**44,3**	***5***
			-	-	Marron	11014063	**44,3**	***5***
			-	-	Chêne	11014064	**44,3**	***5***
			-	-	Ivoire	11014065	**44,3**	***5***
			-	-	Chêne clair	11014088	**44,3**	***5***
			-	-	Anthracite	11014139	**44,3**	***5***
		EHL L	-	-	Blanc	11014066	**44,7**	***5***
			-	-	Alu	11014067	**55,7**	***5***
			-	-	Noir	11014068	**55,7**	***5***
			-	-	Marron	11014069	**55,7**	***5***
			-	-	Chêne	11014070	**55,7**	***5***
			-	-	Ivoire	11014071	**55,7**	***5***
			-	-	Chêne clair	11014129	**55,7**	***5***
			-	-	Anthracite	11014138	**55,7**	***5***
		Kit EHL S	***EHL S***	38	Blanc	11014084	**37,9**	***5***
		Kit EHL L	***EHL L***	39	Blanc	11014085	**46**	***5***

Kit EHL = EHL + auvent standard.
Acoustique : selon rapport CETIAT n° 1014251-1.
L'avis Technique et les certificats indiquent des valeurs minimales demandées lors de la certification soit configuration EHL S = 37 dB, EHL L = 39 dB.

Entrées d'air et grilles d'aération

Entrées d'air hygroréglables

EFL



EFL L

LES + PRODUITS

- *Design innovant et intégration discrète.*
- *Facilité de mise en oeuvre.*
- *Aucune vis de fixation apparente.*
- *Jet d'air vers le plafond.*
- *Isolement de 38 à 42 dB.*

CONFORMITÉ(S)

- *Certifié «Qualité pour le bâtiment».*
- *Avis technique N°14.5/17-2266 & 14.5/17-2267.*
- *Eligible au CEE : fiche opération n° BAR-TH127.*

DESCRIPTION

- Gamme fixe : EFL (L : ajout de mousse acoustique)
- EFL réglable : une même entrée d'air permet d'obtenir tous les débits fixes de l'Avis Technique.

DOMAINE D'APPLICATION

- Fixation sur mortaise fente double : 2 x (172 x 12) mm.

ENCOMBREMENT (mm)

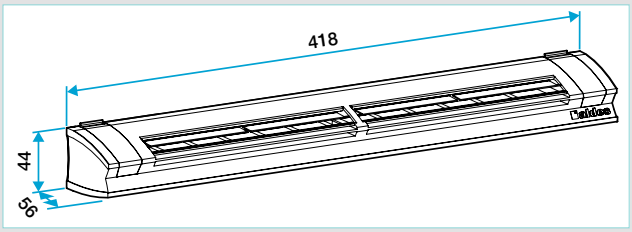

EFL L entraxe : 370 mm

GAMME

Module m³/h	Section cm²	Désignation	Schéma	Dnew (Ctr) dB	Couleur	Référence	Prix	Famille de remise
22-30-45	16-21-32	EFL L	-	-	Blanc	11014102	**21,5**	***5***
			-	-	Alu	11014103	**32,5**	***5***
			-	-	Noir	11014104	**32,5**	***5***
			-	-	Marron	11014105	**32,5**	***5***
			-	-	Chêne	11014106	**32,5**	***5***
			-	-	Ivoire	11014107	**32,5**	***5***
			-	-	Chêne clair	11014135	**29,7**	***5***
			-	-	Anthracite	11014140	**32,5**	***5***
		Kit EFL 23-34-47 L	***EFL L***	39	Blanc	11014101	**27,3**	***5***

Kit EFL = EFL + auvent standard.
Acoustique : selon rapport d'essai CETIAT n°1014251-1.
L'Avis Technique et les certicats indiquent des valeurs minimales demandées lors de la certification soit : configuration EFL L = 39 dB.